WELL COM

Quick Reference Guide

English EN
Español ES
Français FR
Nederlands NL

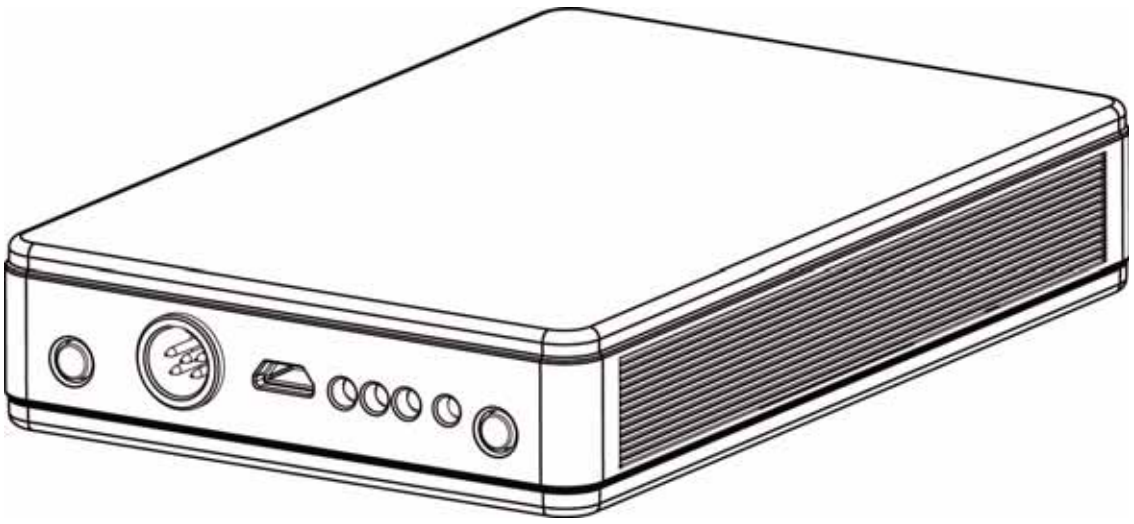

CHAUVET PROFESSIONAL

About This Guide

The WELL Com Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating. Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- Not for permanent outdoor installation in locations with extreme environmental conditions. This includes, but is not limited to:
    - Exposure to a marine/saline environment (within 3 miles of a saltwater body of water).
    - Where the normal high or low temperatures of the location exceed the temperature ranges in this manual.
    - Locations that are prone to flooding or being buried in snow.
    - Other areas where the product will be subject to extreme radiation or caustic substances.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Use the information in Contact Us at the end of this QRG. Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product.

What is Included

- WELL Com
- External Power Supply
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an external auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

- **To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.**

Overview

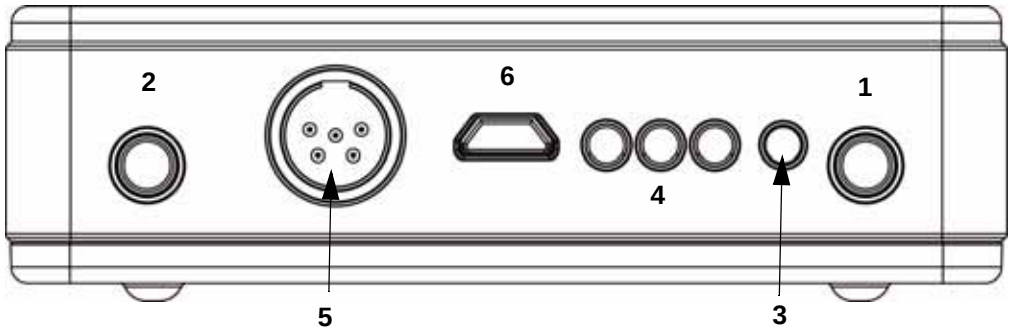

#	Description	Function		
1	**<POWER>**	Press to power on/off the device.		
2	**<Wireless Reset>**	Press to reset wireless fixture pairing.		
3	**Power Indicator LED**	Green - Power is currently 50-100%		Blinking when charging
		Orange (Red + Green) - Power is currently 20-50%		
		Red - Power is currently < 20%		
4	**Indicator LEDs**	WIRELESS	Orange - Will blink for 5s once **Wireless Reset** is pressed and then pair with fixtures. Blinks intermittently while connected.	
			Blue - Solid means WELL Com is receiving WiFi signal. Blinking means there is no WiFi detected.	
		DMX	Red - Solid means WELL Com is receiving DMX signal. Blinking means there is no DMX signal detected.	
5	**DMX In**	5-pin XLR DMX-in adapter is included.		
6	**Mini USB Power In**	Used for charging. Use the included external power supply. USB-A male to Micro USB-B male is included. ◆ Battery Charge Time: 8 hours ◆ Battery Life: 8 hours		

Setting Up Products with WELL Com

The WELL Com is ready to use straight out of the box.
To configure your products with WELL Com you must perform the following steps:

1. Connect WELL Com to power.
2. Turn on Wi-Fi™ on your mobile device.

Note: If you have not already done so, download and install the WELL Com app onto your mobile device.

3. Go to the Wi-Fi™ settings on your mobile device and connect to WELL Com's default Wi-Fi™ (SSID) **WIFI-WELL COM**. To avoid interference with other wireless signals in the immediate area, manually select the Wi-Fi™ channel **<CH02>** to **<CH11>** on the WELL Com within the app settings.
4. Set your products to receive signal input from WELL Com. For details, refer to the User Manuals for the products in your setup.
   a. Set products to receive signals on the same channel as was set on WELL Com in the previous step.
   b. Set products to their most basic DMX personality.

Note: Make sure the DMX starting address is set to **001**.

5. Select whether WELL Com receives signals wirelessly or via a DMX cable.

Note: For DMX products, be sure to use a DMX cable to connect from DMX Out of the product transmitting the DMX signal to the DMX In of the product receiving the DMX signal. An adapter has been included for this purpose.

6. Once your products are properly connected to WELL Com, and WELL Com is properly connected to the WELL Com app, open the WELL Com app on your mobile device.

Using your mobile device, you can now select the colors emitted by your lights. For more details or further information, refer to the WELL Com User Manual located within the app or online at www.chauvetprofessional.com.

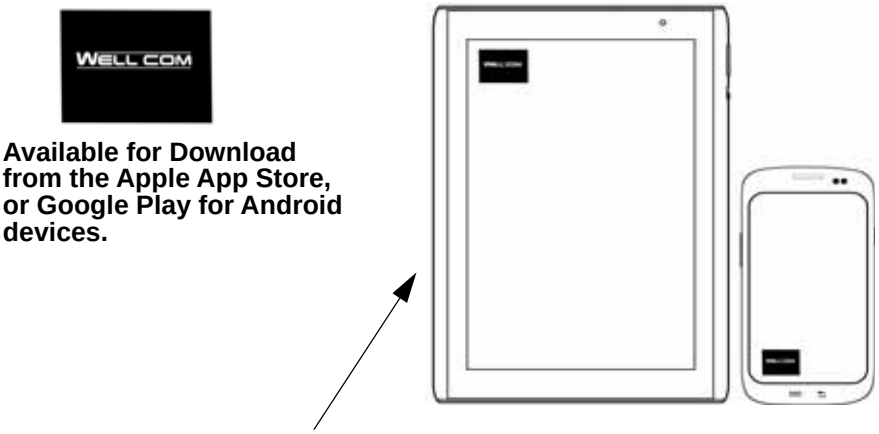

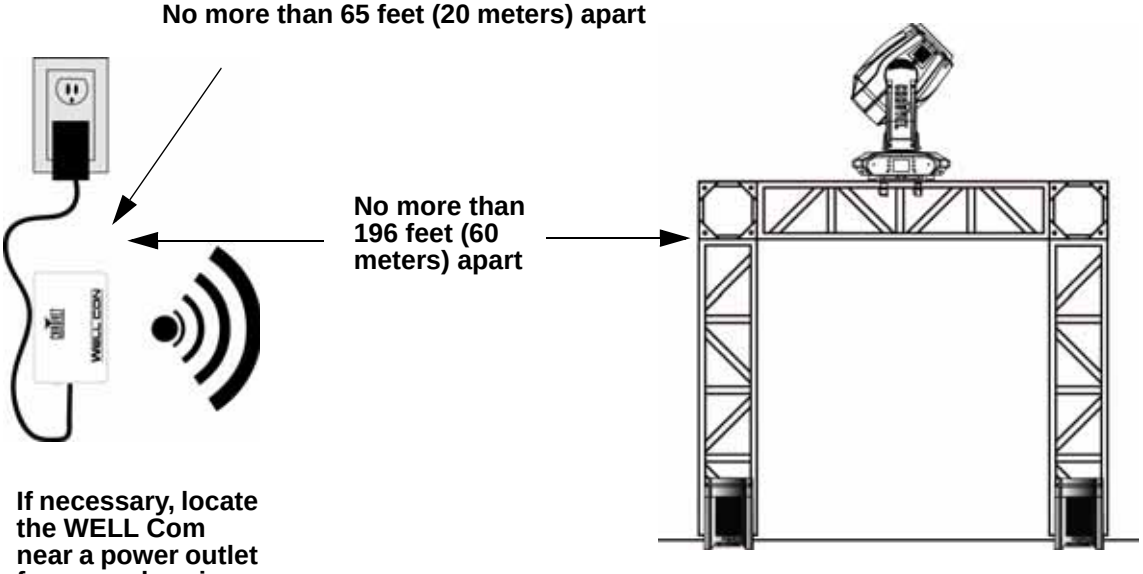

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del WELL Com contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com fpara información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20'' (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- No apto para la instalación permanente en exteriores en lugares con condiciones ambientales extremas. Estas incluyen, sin limitarse a ellas:
    - Exposición a un ambiente marino/salino (a menos de 4,8 km de una masa de agua salada).
    - Cuando las temperaturas máxima o mínima habituales del lugar superan los rangos de temperatura en este manual.
    - Lugares proclives a inundaciones o a ser sepultados por la nieve.
    - Otras zonas en las que el producto esté expuesto a radiación extrema o sustancias cáusticas.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO sumerja este producto (IP20). "NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto.Visite Contact Us para información de contacto.

Qué va Incluido

- WELL Com
- Fuente de alimentación externa
- Tarjeta de Garantía
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación externa con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Vista General

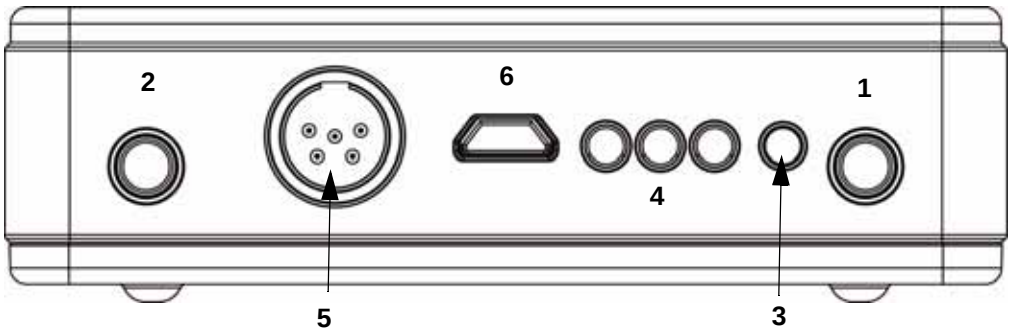

#	Descripción	Función		
1	**<POWER>**	Pulse para apagar/encender el dispositivo.		
2	**<Wireless Reset>**	Pulse para restablecer el emparejamiento inalámbrico del aparato.		
3	**Indicador LED de carga**	Verde: la carga está actualmente al 50-100%		Parpadea cuando está cargando
		Naranja (rojo + verde): la carga está actualmente al 20-50 %		
		Rojo: la carga está actualmente a < 20%		
4	**Indicadores LED**	INALÁMBRICO	Naranja: parpadeará 5 s una vez se pulse **Wireless Reset** y luego se emparejan los dispositivos. Parpadea intermitentemente mientras está conectado.	
			Azul: fijo significa que WELL Com está recibiendo señal WiFi. Parpadeando significa que no se detecta WiFi.	
		DMX	Rojo: fijo significa que WELL Com está recibiendo señal DMX. Parpadeando significa que no se detecta señal DMX.	
5	Entrada DMX	Va incluido un adaptador de entrada DMX de 5 pines.		
6	**Entrada de alimentación Mini USB**	Se usa para la carga. Utilice la fuente de alimentación externa incluida. USB-A macho a Micro USB-B macho va incluido. ◆ Tiempo de carga de la batería: 8 horas ◆ Vida de la batería: 8 horas		

Configurar productos con Well COM

El Well COM está listo para su uso según sale de la caja.
Para configurar sus productos con Well COM, tendrá que realizar los siguientes pasos:

1. Conecte el Well COM a la alimentación.
2. Active la Wi-Fi™ en su dispositivo móvil.

Nota: Si todavía no lo ha hecho, descargue e instale la aplicación de Well COM en su dispositivo móvil.

3. Diríjase a los ajustes de Wi-Fi™ de su dispositivo móvil y conecte a la Wi-Fi™ predeterminada del Well COM (SSID) **WIFI-WELL COM**. Para evitar interferencias con otras señales inalámbricas de las proximidades, seleccione manualmente el canal Wi-Fi™ <**CH02**> a <**CH11**> en el Well COM, en los ajustes de la aplicación.
4. Configure sus productos para recibir una entrada de señal desde el Well COM. Para más detalles, consulte los manuales de usuario de los productos de su instalación.
    a. Configure los productos para recibir señales en el mismo canal que configuró el Well COM en el paso anterior.
    b. Configure los productos en la personalidad DMX más básica.

Nota: Asegúrese de que la dirección DMX de inicio está configurada en **001**.

5. Seleccione si el Well COM recibe señal inalámbrica o por cable DMX.

Nota: Para productos DMX, asegúrese de usar un cable DMX para conectar desde la salida DMX del producto que transmite la señal DMX a la entrada DMX del producto que recibe la señal DMX. Va incluido un adaptador para este fin.

6. Una vez estén correctamente conectados sus productos al Well COM y que el Well COM esté correctamente conectado a la aplicación Well COM, abra la aplicación Well COM en su dispositivo móvil.

Usando su dispositivo móvil, ahora puede seleccionar los colores emitidos por sus luces. Para obtener más detalles o más información, consulte el Manual del usuario de Well COM ubicado en la aplicación o en línea en www.chauvetprofessional.com.

Descarga disponible desde Apple App Store, o Google Play para dispositivos Android.

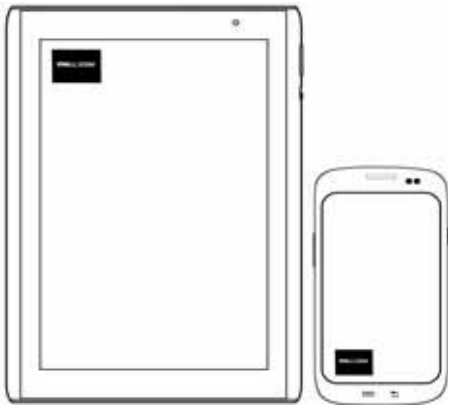

No más de 65 pies (20 metros) de separación

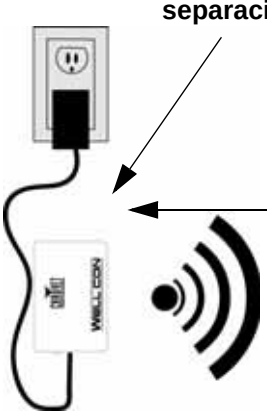

No más de 196 pies (60 metros) de separación

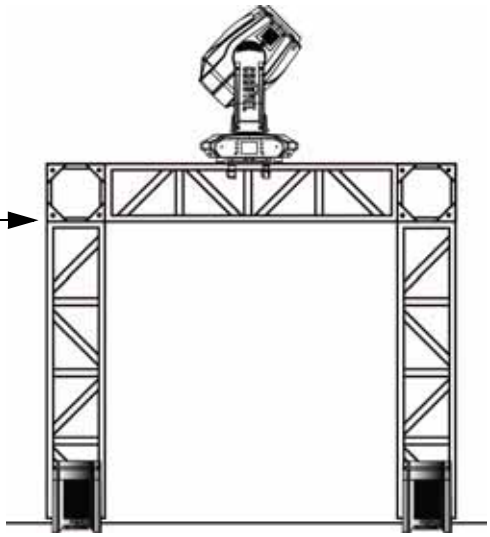

Si es necesario, coloque el Well Com cerca de un enchufe para facilitar la carga

Productos DMX inalámbricos

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du WELL Com (MR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N’ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d’être réparé par l’utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque l’appareil fonctionne.
- ATTENTION: le boîtier de cet appareil est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm de l’appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Attention: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- Ne convient pas aux installations permanentes en extérieur sur des sites sujets à des conditions environnementales extrêmes. Cela inclut par exemple :
    - L'exposition à un environnement marin ou à une solution saline (à moins de 4,8 kilomètres d'un corps d'eau salée).
    - Lorsque les températures moyennes hautes ou basses du site dépassent les plages de températures indiquées dans ce manuel.
    - Les sites qui sont sujets aux inondations ou qui présentent un risque d'être ensevelis sous la neige.
    - Tout autre endroit où le produit risque d'être soumis à des rayonnements extrêmes ou à des substances caustiques.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- N'immergez PAS ce produit (IP 20). "N'utilisez PAS ce produit en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pour en affecter le fonctionnement.
- N’utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT par le support de montage dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par cet appareil est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Irlande, du Mexique, et du Benelux, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre appareil. Consultez le site Contact Us pour trouver nos coordonnées.

Ce Qui est Inclus

- WELL Com
- Alimentation externe
- Fiche de Garantie
- Manuel de Référence

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation externe universelle qui peut prendre en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Vue d'ensemble

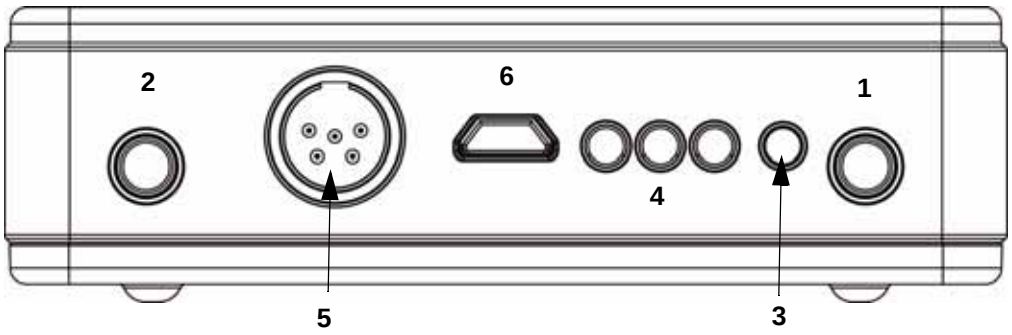

#	Description	Fonction		
1	**<POWER>**	Appuyez pour allumer/éteindre l'appareil.		
2	**<Wireless Reset>**	Appuyez pour réinitialiser l'appairage des appareils sans fil.		
3	**Voyant LED d'alimentation**	Vert - la batterie est actuellement entre 50 et 100%		Clignote pendant la charge
		Orange (rouge + vert) - la batterie est actuellement entre 20 et 50%		
		Rouge - la batterie est actuellement inférieure à 20%		
4	**Voyants LED**	SANS FIL	Orange - clignote pendant 5 secondes lorsque le bouton Wireless Reset (réinitialisation sans fil) est appuyé et lors de l'appairage avec les appareils. Clignote par intermittence quand la connexion est active.	
			Bleu - un affichage continu signifie que le WELL Com reçoit un signal WiFi. Un clignotement indique qu'aucun réseau WIFI n'est détecté.	
		DMX	Rouge - un affichage continu signifie que le WELL Com reçoit un signal DMX. Un clignotement indique qu'aucun signal DMX n'est détecté.	
5	**Entrée DMX**	Un adaptateur d'entrée DMX XLR à 5 broches est inclus.		
6	**Entrée d'alimentation format mini USB**	Utilisé pour recharger l'appareil. Utilisez l'alimentation externe incluse. Adaptateur USB-A mâle vers Micro USB-B inclus. ◆ Temps de chargement de la batterie : 8 heures ◆ Autonomie de la batterie : 8 heures		

Configuration d'appareils avec le Well COM

Le Well COM est prêt à l'emploi dès le déballage.
Pour configurer vos appareils pour fonctionner avec le Well COM, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Branchez le Well COM.
2. Activez le Wi-Fi™ sur vos appareils mobiles.

Remarque : Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez et installez l'application Well COM sur votre appareil mobile.

3. Rendez-vous dans les paramètres Wi-Fi™ de votre appareil mobile et connectez-vous au réseau Wi-Fi™ (SSID) par défaut du Well COM :**WIFI-WELL COM**. Pour éviter toute interférence avec d'autres signaux sans fil dans les environs, sélectionnez manuellement le canal Wi-Fi™ de <**CH02**> à <**CH11**> sur le Well COM à partir des paramètres de l'application.
4. Paramétrez vos appareils pour la réception d'un signal en entrée en provenance du Well COM. Pour plus de détails, référez vous aux manuels d'utilisation des appareils de votre installation.
    a. Paramétrez les appareils pour la réception de signaux sur le même canal qui a été paramétré sur le Well COM à l'étape précédente.
    b. Paramétrez les appareils sur leur personnalité DMX la plus basique.

Remarque : Assurez-vous que l'adresse de départ DMX est paramétrée sur **001**.

5. Déterminez si le Well COM doit recevoir des signaux sans fil ou via un câble DMX.

Remarque : Sur les appareils DMX, assurez-vous d'utiliser un câble DMX pour relier la sortie DMX de l'appareil qui émet le signal DMX à l'entrée DMX de l'appareil DMX qui doit recevoir le signal DMX. Un adaptateur est inclus à cet effet.

6. Ouvrez l'application Well COM sur votre appareil mobile après vous être assuré que vos appareils sont correctement connectés au Well COM et que le Well COM est bien connecté à l'application Well COM.

Utilisation de votre appareil mobile, vous pouvez maintenant sélectionner les couleurs émises par leurs lumières. Pour plus de détails ou plus d'informations, reportez-vous au manuel utilisateur COM Bien situé dans la demande ou en ligne à www.chauvetprofessional.com.

Disponible au téléchargement sur l'App Store Apple ou sur Google Play pour les appareils Android.

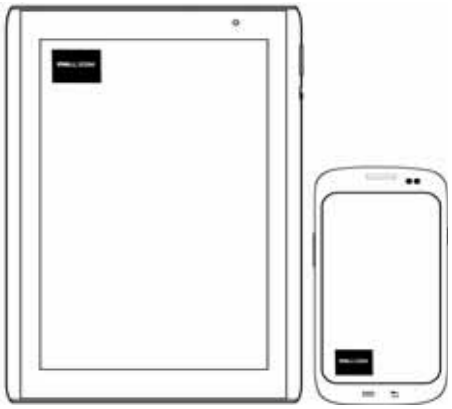

Espacement de 20 mètres maximum (65 pieds).

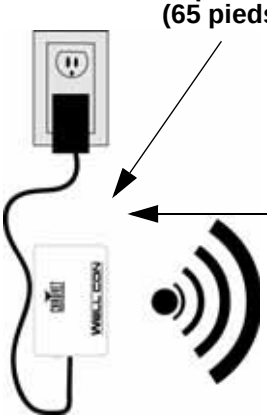

Espacement de 60 mètres maximum (196 pieds).

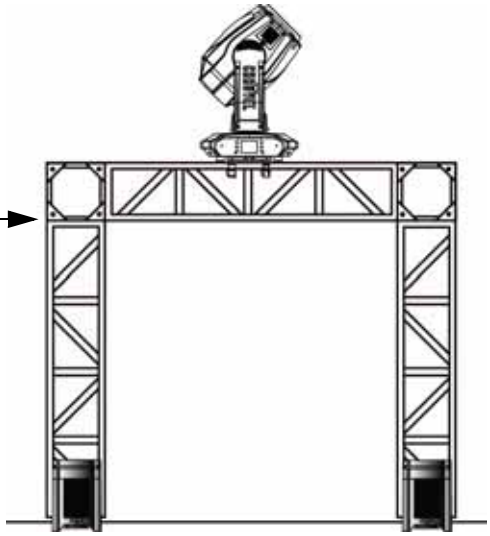

Si nécessaire, placez le Well Com près d'une prise de courant pour faciliter les chargements.

Produits DMX sans fil

Over deze handleiding

De WELL Com Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheids instructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- Niet voor permanente buiteninstallatie in locaties met extreme weersomstandigheden. Dit is met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
    - Blootstelling aan een marien/zout milieu (binnen 5 km van zout water).
    - Waar de gebruikelijke hoge of lage temperaturen van de locatie de temperatuurbereiken in deze handleiding overschrijden.
    - Locaties die kunnen overstromen of onder sneeuw begraven kunnen worden.
    - Andere gebieden waar het product blootstaat aan extreme straling of bijtende substanties.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Dit product NIET onderdompelen (IP20). "Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden.
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugel om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar Contact Us oor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- WELL Com
- Externe stroomvoeding
- Garantiekaart
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een externe voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

- **Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.**

Overview

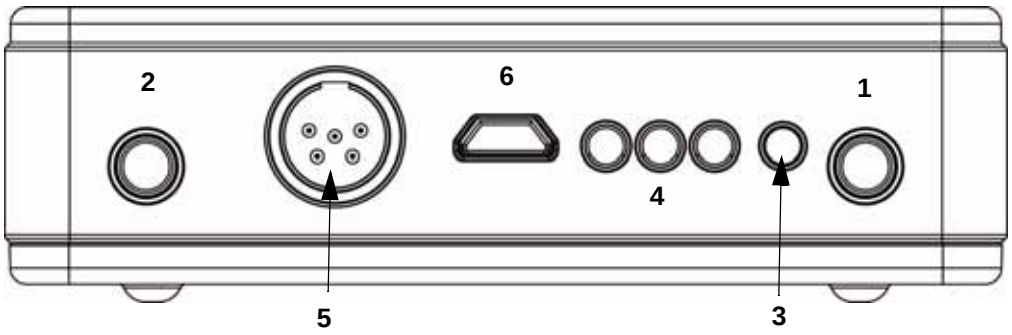

#	Beschrijving	Functie		
1	**<POWER>**	Indrukken om het apparaat aan/uit te zetten		
2	**<Wireless Reset>**	Indrukken om de draadloze armatuurkoppeling te resetten.		
3	**LED-lampje vermogen**	Groen - Capaciteit is op dit moment 50-100%		Knippert tijdens het opladen
		Oranje (rood + groen) - Capaciteit is op dit moment 20-50%		
		Rood - Capaciteit is op dit moment < 20%		
4	**Indicator leds**	DRAADLOOS	Oranje - Knippert 5s zodra Wireless Reset is ingedrukt en koppelt daarna met de armaturen. Knippert met tussenpozen bij verbinding.	
			Blauw - vast, betekent dat de WELL Com een WiFi-signaal ontvangt. Knipperen betekent dat er geen WiFi is gedetecteerd.	
		DMX	Rood - vast, betekent dat WELL Com een DMX-signaal ontvangt. Knipperen betekent dat er geen DMX-signaal is gedetecteerd.	
5	**DMX-ingang**	5-polige XLR DMX-in adapter is inbegrepen.		
6	**Mini-USB Stroomingang**	Gebruikt voor het opladen. Gebruik de meegeleverde externe voeding. USB-A mannelijke aansluiting naar Micro USB-B mannelijke aansluiting is inbegrepen. ◆ Laadtijd van de accu: 8 uur ◆ Accuduur: 8 uur		

Producten instellen met Well COM

De Well COM is direct uit de doos klaar voor gebruik.
Om uw producten te configureren met Well COM, voert u de volgende stappen uit:

1. Zorg dat uw Well COM wordt gevoed.
2. Schakel Wi-Fi™ in op uw mobiele toestel.

Let op: Download en installeer de Well COM-app op uw mobiele toestel, als u dat nog niet hebt gedaan.

3. Ga naar de Wi-Fi™-instellingen op uw mobiele toestel en maak verbinding met Well COMs standaard Wi-Fi™ (SSID) **WIFI-WELL COM**. Om interferentie met andere draadloze signalen in de directe omgeving te voorkomen, kiest u het Wi-Fi™-kanaal <**CH02**> tot en met <**CH11**> op de Well COM binnen de app-instellingen.
4. Stel uw producten in om een signaalinvoer te ontvangen van Well COM. Voor details raadpleegt u de gebruikershandleidingen voor de producten in uw opstelling.
   a. Stel producten in om signalen te ontvangen op hetzelfde kanaal dat was ingesteld op Well COM in de vorige stap.
   b. Stel producten naar hun meest basale DMX-persoonlijkheid.

Let op: Controleer of het DMX-startadres is ingesteld naar **001**.

5. Selecteer of Well COM draadloos signalen ontvangt of via een DMX-kabel.

Let op: Voor DMX-producten moet u ervoor zorgen dat u een DMX-kabel gebruikt om verbinding te maken van de DMX-uitgang van het product dat het DMX-signaal verzendt aan de DMX-ingang van het product dat het DMX-signaal ontvangt. Voor dit doeleinde is een adapter meegeleverd.

6. Nadat uw producten goed zijn verbonden aan Well COM en Well COM goed is verbonden met de Well COM-app, opent u de Well COM-app op uw mobiele toestel.

Het gebruik van uw mobiele apparaat, kunt u nu de kleuren uitgezonden door uw verlichting. Voor meer informatie of verdere informatie verwijzen wij naar de Well COM Gebruikershandleiding gelegen binnen de app of online op www.chauvetprofessional.com.

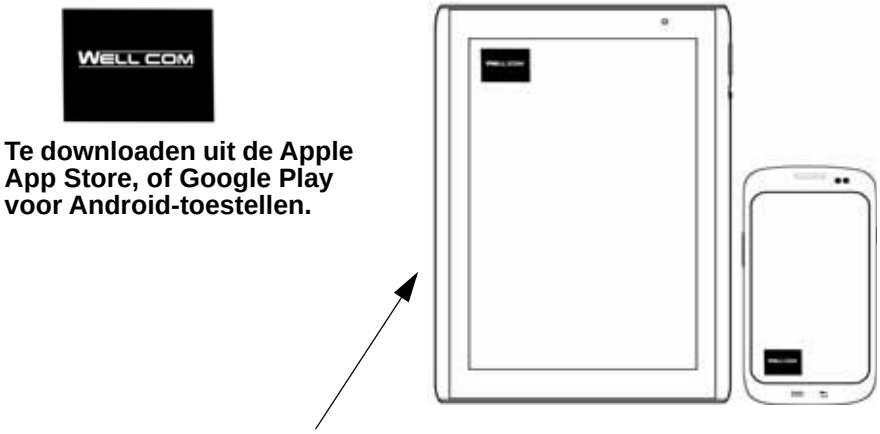

Te downloaden uit de Apple App Store, of Google Play voor Android-toestellen.

Niet meer dan 65 feet (20 meter) uit elkaar

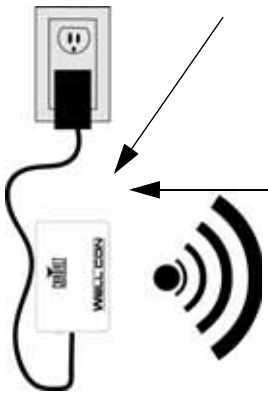

Niet meer dan 196 feet (60 meter) uit elkaar

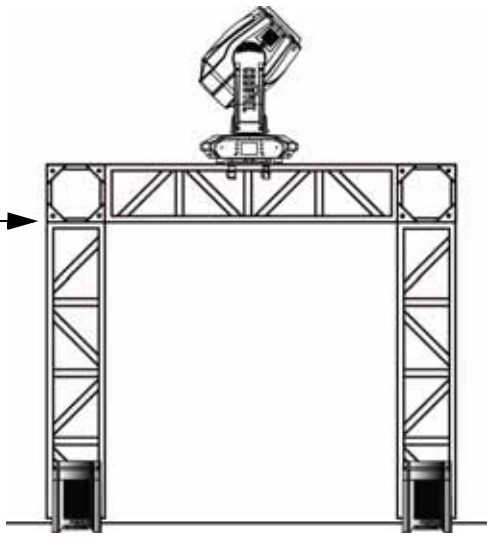

Indien nodig moet u de Well Com bij een stopcontact plaatsen voor eenvoudig opladen

Draadloze DMX-producten

Contact Us

WORLD HEADQUARTERS	
General Information	**Technical Support**
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com **Website** www.chauvetlighting.com
EUROPE	
General Information	**Technical Support**
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: Eutech@chauvetlighting.eu **Website** www.chauvetlighting.eu
General Information	**Technical Support**
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: uktech@chauvetlighting.com **Website** www.chauvetlighting.co.uk
MEXICO	
General Information	**Technical Support**
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B Zona Industrial Lerma Lerma, Mexico C.P. 52000 Voice: +52 (728) 285-5000	Email: servicio@chauvet.com.mx **Website** www.chauvet.com.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico or Benelux, contact the dealer of record.