



Redefiniendo Estándares en Iluminación Teatral

2019

UNRIVA**LED**

elipsoidales ovation

Nuestros galardonados **Elipsoidales Ovation** redefinen los estándares en iluminación teatral con sistemas ópticos LED de alto rendimiento que garantizan la capacidad de lograr una salida inigualable, bellamente brillante y un campo de luz plano y uniforme para proyecciones de gobo perfectamente enfocadas y nítidas. Todos nuestros elipsoidales blancos cálidos, a todo color y blancos variables tienen un funcionamiento completamente silencioso y están equipados con un CRI alto para garantizar tonos de piel uniformes, atenuándose hasta la parte inferior de la curva. PWM seleccionable, RDM y selección de curvas de atenuación incorporadas aseguran que nada esté comprometido.





OVATION E-910FC

91 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima

Equipado con una rueda de color virtual que coincide con los geles de colores populares cuando se proyecta por una fuente de tungsteno

Presets de temperatura de color de 2800 K a 6500 K con alto CRI y CQS

* Disponible en negro o blanco




OVATION E-910FC IP

91 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima

Equipado con una rueda de color virtual que coincide con los geles de colores populares cuando se proyecta por una fuente de tungsteno

Presets de temperatura de color de 2800 K a 6500 K con alto CRI y CQS

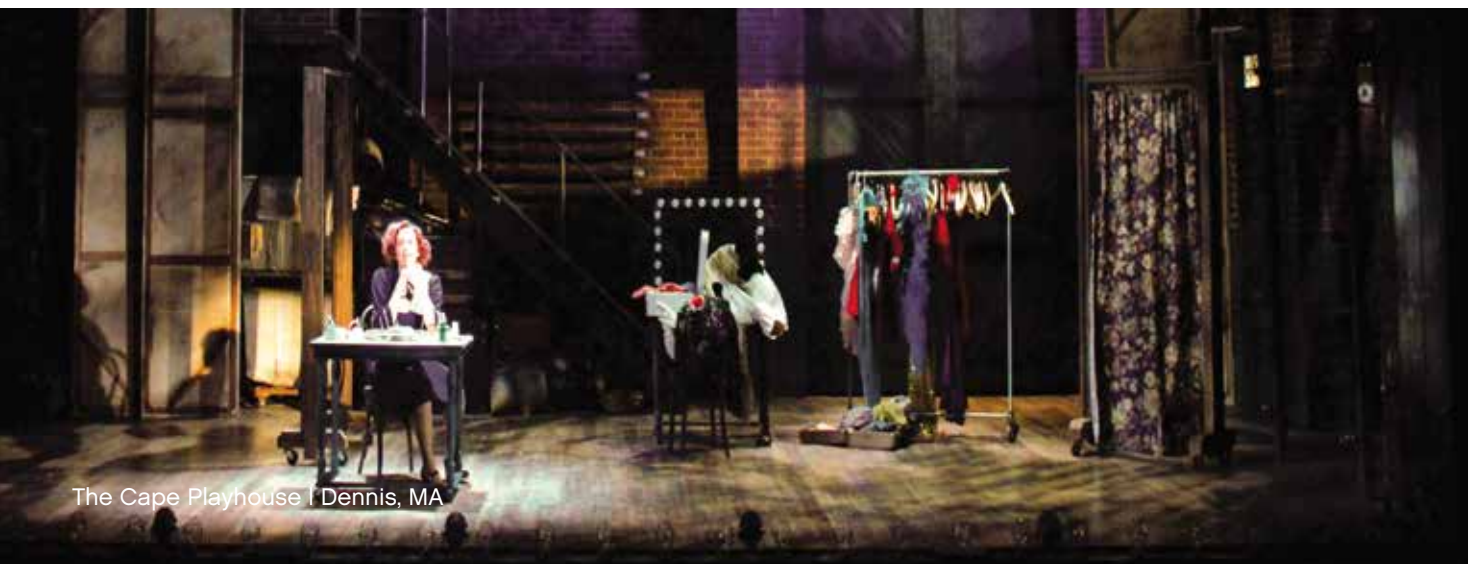
* Clasificado al aire libre IP65



¿POR QUÉ LEDs LIMA?

El Lima se adapta de manera óptima en la longitud de onda que el ojo humano ve mejor, lo que resulta en una combinación de color superior, incluso en los tonos más sutiles, además de una salida más brillante de colores y blancos a cada temperatura de color. se adapta de manera óptima en la longitud de onda que el ojo humano ve mejor, lo que resulta en una combinación de color superior, incluso en los tonos más sutiles, además de una salida más brillante de colores y blancos a cada temperatura de color.

elipsoidales ovation



The Cape Playhouse | Dennis, MA

OVATION E-160WW



1 LED 88 W, Blanco Cálido

Temperatura de Color



3031 K

ACCESORIOS



OVATION LENTES HD

- Disponible en 14°, 19°, 26°, 36° y 50°
- Tubo de lente de longitud focal fija para elipsoidales Ovation
- 19°, 26°, 36° y 50° están disponibles en blanco o negro.



- Disponible en 15°–30° y 25°–50°
- Tubo de lente de longitud focal fija para elipsoidales Ovation
- Ajuste independiente para ángulo de haz y el foco

Todos nuestros tubos de lentes cuentan con lentes esféricas duales que brindan un enfoque preciso para una proyección de gobo nítida, soportes de marco de gel integrados con marco de gel incluido y están diseñados para uso en exteriores.



OVATION
PORTA GOBO METÁLICO



OVATION
PORTA GOBO DE CRISTAL



OVATION
IRIS DE 20 HOJAS

OVATION E-260WW



1 LED 230 W, Blanco Cálido

Máximo lumens 10,284

* Disponible en negro o blanco

Temperatura de Color



3149 K

OVATION ED-200WW



LA "D" ES PARA
DIMMING (ATENUACIÓN).
Los sensores
automáticos inteligentes
se adaptan y responden
a los dimmers
convencionales o a la
potencia constante con
DMX.

1 LED 230 W, Blanco Cálido

Máximo lumens 13,946

* Verdadera solución de retroadaptación

Temperatura de Color



3031 K

OVATION E-260WW IP



1 LED 230 W, Blanco Cálido

Máximo lumens 10,284

* Clasificado al aire libre IP65

Temperatura de Color



3149 K

OVATION E-260CW



1 LED 230 W, Blanco Frío

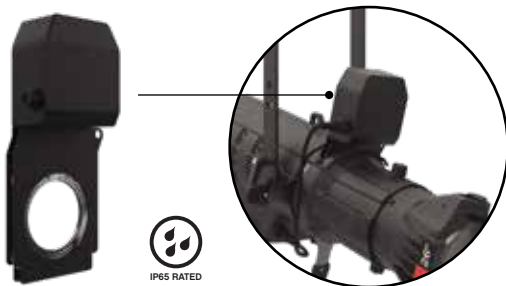
Máximo lumens 13,368

Temperatura de Color



5452 K

OVATION GR-1 IP



El Ovation GR-1 IP es un rotador de gobos con clasificación IP65 para el Ovation E-260WW IP y Ovation E-910FC IP.

OVATION GR-1 ADAPTER



Permite que el rotador de gobos Ovation GR-1 IP clasificado para exteriores funcione con cualquier elipsoidal estilo Ovation.

OVATION E-930VW



Rango de Temperatura de Color



2800 a 8000 K

91 LEDs W cada uno, Blanco Variable

Máximo lumens 5,485

* Cada temperatura de color se puede ajustar aún más para +/- verde para perfeccionar el campo de luz



Nuestros **Ovation Battens** son las primeras luminarias de estilo batten que incorporan LEDs lima en su avanzado sistema de mezcla de color RGBA + Lima, brindando un nivel completamente nuevo de capacidad de reproducción de color insuperable. Diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad, vienen en una variedad de tamaños y están equipados con múltiples protocolos de control que le permiten controlar las secciones individualmente, separadas o mezcladas. Además, cada uno ha sido diseñado con una rueda de colores virtual y preajustes de temperatura de color fácilmente accesibles que hacen que la programación sea sencilla y una operación prácticamente silenciosa que los hace ideales para aplicaciones teatrales profesionales.

OVATION B-2805FC

280 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima, 69", diez secciones de control



OVATION B-565FC

56 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima, 13.9", dos secciones de control



OVATION B-1965FC

196 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima, 48.4", siete secciones de control



Los filtros holográficos se bloquean fácilmente en su lugar para su uso en iluminación de ciclos y pared, cada uno ofrece atenuación de 16 bits y PWM ajustable. Ovation battens ofrecen Art-Net™, sACN, DMX y RDM (Manejo Remoto de Dispositivo) para mayor flexibilidad

fresneles ovation

Diseñados con avanzados sistemas LED de alto rendimiento, nuestros **Fresneles Ovation** proyectan campos de luz con CRI brillantes y altos con bordes bellamente suaves. Nuestros Fresneles tienen suaves zooms manuales o motorizados para ajustar fácilmente de un punto a otro. Otras características incluyen el control de atenuación de 16 bits líder en la industria, una operación completamente silenciosa, múltiples opciones de control a través de DMX, diales incorporados, RDM, PWM y una pantalla OLED de texto completo fácil de navegar.

Clase 8"

OVATION F-915FC



89 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima

Zoom motorizado de 30° a 85°

La rueda de color virtual se ha agregado para que coincida con los colores de gel populares.

OVATION F-915VW



Rango de Temperatura de Color

2800 a 8000 K

OVATION F-265WW



Temperatura de Color

3142 K

OVATION FD-205WW



LA "D" ES PARA DIMMING (ATENUACIÓN)

Los sensores automáticos inteligentes se adaptan y responden a los atenuadores convencionales o a la potencia constante con DMX.

Temperatura de Color

3069 K

1 LED 230 W, Blanco Cálido
Zoom motorizado de 27° a 68°

1 LED 230 W, Blanco Cálido
Zoom motorizado de 20° a 72°

89 LEDs 3W cada uno, Blanco Variable
Zoom motorizado de 30° a 85°

* Cada temperatura de color se puede ajustar aún más para +/- verde para perfeccionar el campo de luz

OVATION F-415FC



46 LEDs 3-5 W cada uno, RGBA+Lima
Zoom motorizado de 27° a 68°
La rueda de color virtual se ha agregado para que coincida con los colores de gel populares.

OVATION FD-105WW



**LA "D" ES PARA DIMMING
(ATENUACIÓN)**
Los sensores automáticos
inteligentes se adaptan y
responden a los atenuadores
convencionales o a la
potencia constante con DMX.

Temperatura de Color



3197 K

1 LED 80 W, Blanco Cálido
Zoom manual de 14° to 63°

OVATION F-145WW



Clase 6"

Temperatura de Color



3096 K

1 LED 70 W, Blanco Cálido
Zoom motorizado de 25° a 65°

OVATION F-415VW



Rango de Temperatura de Color



2800 a 8000 K

46 LEDs 3-4 W cada uno, Blanco Variable
Zoom motorizado de 27° a 68°
* Cada temperatura de color se puede ajustar aún más para
+/- verde para perfeccionar el campo de luz

OVATION F-55FC



15 LEDs 3-4 W cada uno, RGBA+Lima
zoom manual de 32° a 87°
La rueda de color virtual se ha agregado para
que coincida con los colores de gel populares.

OVATION F-55WW



Temperatura de Color
3200 K

1 LED 37 W, Blanco Cálido
Zoom manual de 30° a 70°

OVATION FTD-55WW



LA "D" ES PARA DIMMING
(ATENUACIÓN)
Montado en pista para
atenuación convencional.

Temperatura de Color
3200 K

1 LED 37 W, Blanco Cálido
Zoom manual de 30° a 70°

ACCESORIOS



OVATION F 3.5"
CORTADORAS



OVATION F 6.25"
CORTADORAS



OVATION F 7.5"
CORTADORAS



OVATION 7.5", 60 GRADOS
HONEYCOMB



ovation pars

Equipado con los mismos sistemas de LED que se encuentran en nuestros galardonados elipsoidales, nuestras **Luces wash Ovation** cuentan con una óptica de precisión avanzada para producir campos de luz homogéneos, planos e incluso con alto CRI. Elegantes y discretos, están diseñados específicamente para producciones teatrales donde el funcionamiento silencioso es fundamental. Su curva de atenuación de 16 bits garantiza una atenuación extremadamente suave hasta la parte inferior de la curva. Las unidades también incluyen RDM y PWM para facilitar la configuración. Se incluyen placas de lentes intercambiables para ángulos de haz medios y anchos y la unidad acepta accesorios de perfilado de haz estándar de 7.5".

OVATION P-56UV



1 LED de 114 W, UV.
Luz UV verdadera (365 nm) con mínima visibilidad proyectada.
Incluye lente ancho

OVATION P-56FC



48 LEDs de 3-5 W cada uno, RGBA+Lima.
La rueda de color virtual se ha agregado para que coincida con los colores de gel populares
Incluye lente medio y ancho

OVATION P-56WW



1 LED de 230 W, Blanco Cálido.
Incluye lente estrecho, medio y ancho

OVATION P-56VW



48 LEDs 3-4 W cada uno, Blanco Variable
* Cada temperatura de color se puede ajustar aún más para +/- verde para perfeccionar el campo de luz
Incluye lente estrecho, medio y ancho

ovation ciclorama

Nuestro **Ovation cyclorama** utiliza su magnífica óptica LED y la paleta de colores RGBA + Lima para ofrecer casi cualquier color con realismo, saturación e incluso salida para ciclos de iluminación y escenarios. Con dos cabezales independientes y totalmente ajustables, puede usarse para proyecciones de colores divididos para maximizar el control. Compacto y prácticamente silencioso, presenta atenuación de 16 bits y múltiples opciones de control que incluyen RDM, PWM ajustable y una pantalla de texto OLED fácil de navegar.



OVATION C-805FC

80 LEDs 2-4 W cada uno, RGBA+Lima
Ángulo de campo 67° x 81°

Phoenix Symphony Hall | Phoenix, AZ | Foto de Tim Trumble



Langston Hughes Auditorium | NY, USA

Nuestras **house lights Ovation** tienen enfriamiento por convección y vienen en un paquete compacto, con una atenuación suave hasta la parte inferior de la curva, y múltiples opciones de control como W-DMX, RDM, PWM ajustable y una pantalla de texto OLED fácil de navegar .

ovation house light



OVATION H-605FC

60 LEDs 3 W cada uno, RGBA+Lima

* Incluido yugo extraíble para el montaje como una luz hacia abajo colgante, o abrazadera a un tubo / truss para usar como wash de área general o inundación direccional

* Disponible en negro y blanco



OVATION H-265WW

1 LED 230 W, Blanco Cálido

Temperatura de Color: 3200 K.

* Incluido yugo extraíble para el montaje como una luz hacia abajo colgante, o abrazadera a un tubo / truss para usar como wash de área general o inundación direccional

* Disponible en negro y blanco

ovation spot light

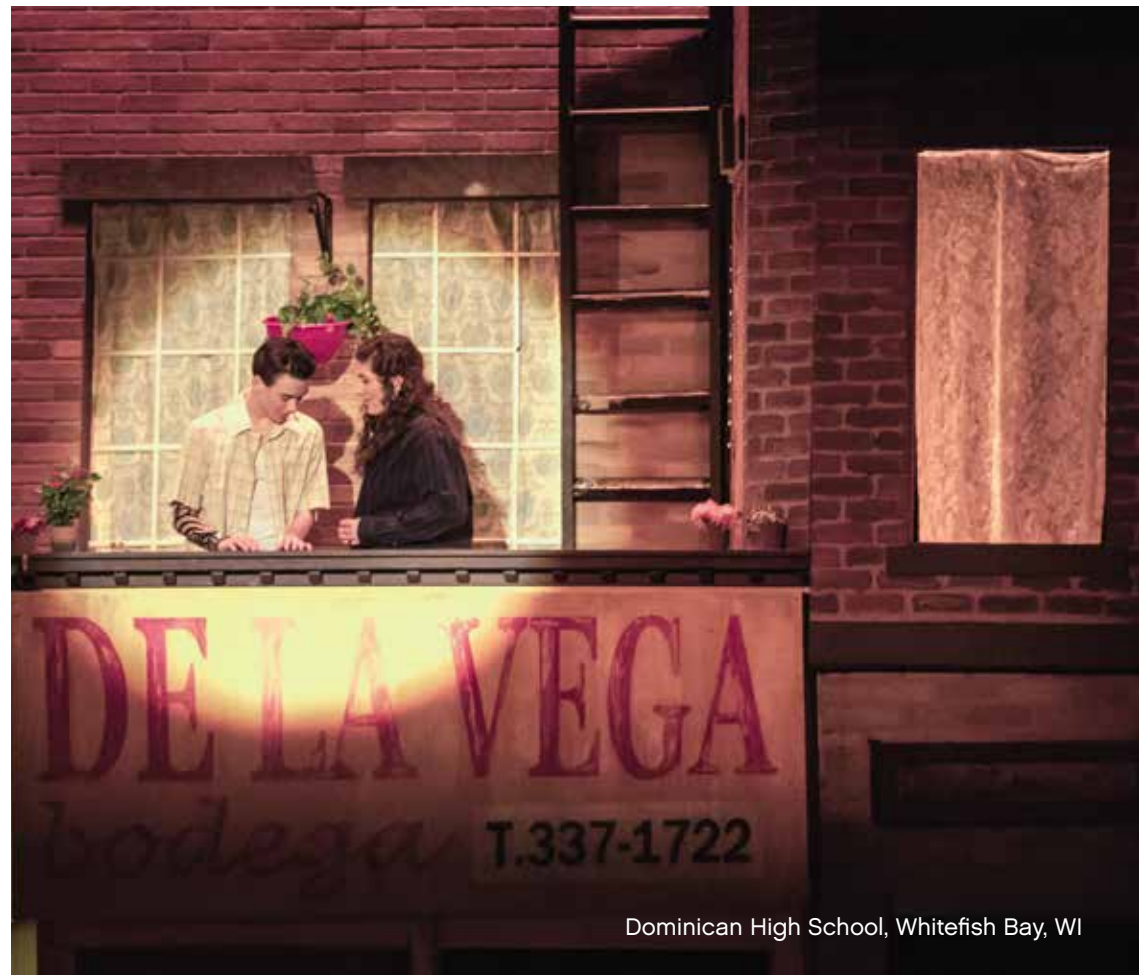


OVATION SP-300CW

1 LED 260 W, Blanco Frío
zoom manual de 9° a 17°

Agregue sus colores de gel favoritos con su
boomerang manual de 6 ranuras adjunto






Nuestro **seguidor Ovation** está equipado con una fuente de luz LED de alta potencia que proyecta un haz blanco frío y nítido, e incluye atenuación manual incorporada, un iris de oscurecimiento completo y deslizadores manuales suaves que se acercan y enfocan para facilitar el ajuste desde un punto hasta un torrente de luz o seguir a los artistas intérpretes o ejecutantes en escenarios teatrales







comparaciones fotométricas

ELIPSOIDALES





Ovation E-910FC / FC IP

LENS	FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
 14°	176 / 1903	6.14' / 1.87m
 19°	101 / 1089	8.37' / 2.54m
 26°	68 / 740	11.54' / 3.51m
 36°	40 / 439	15.29' / 4.65m
 50°	18 / 196	23.85' / 7.25m
 15°-30° (flood)	170 / 1843	6.58' / 2.00m
 15°-30° (spot)	64 / 697	12.93' / 3.93m
 25°-50° (flood)	71 / 770	11.54' / 3.51
 25°-50° (spot)	33 / 355	23.43' / 7.09m

Ovation E-160WW



LENS	FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
 14°	433 / 4,656	6.14' / 1.87m
 19°	250 / 2,692	7.92' / 2.41m
 26°	128 / 1,373	11.08' / 3.37m
 36°	77 / 826	14.81' / 4.5m
 50°	30 / 320	23.32' / 7.09m
 15°-30° (flood)	448 / 4,823	7.03' / 2.14m
 15°-30° (spot)	150 / 1,610	12.93' / 3.93m
 25°-50° (flood)	148 / 1,593	12.47' / 3.79m
 25°-50° (spot)	57 / 613	22.26' / 6.77m

Ovation E-260WW / WW IP




LENS	FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
 14°	566 / 6092	6.14' / 1.87m
 19°	370 / 3985	7.92' / 2.41m
 26°	276 / 2975	11.08' / 3.37m
 36°	162 / 1745	15.29' / 4.65m
 50°	68 / 733	23.32' / 7.09m
 115°-30° (flood)	673 / 7245	6.58' / 2.00m
 15°-30° (spot)	425 / 4575	12.93' / 3.93m
 25°-50° (flood)	288 / 3104	11.54' / 3.51m
 25°-50° (spot)	131 / 1418	21.22' / 6.45

Ver especificaciones en las páginas 3 - 5





OVATION ED-200WW

LENS	FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
 14°	603 / 6497	6.14' / 1.87m
 19°	364 / 3925	7.47' / 2.27m
 26°	241 / 2595	11.08' / 3.37m
 36°	128 / 1382	14.81' / 4.50m
 50°	57 / 622	23.43' / 7.09m
 15°-30° (flood)	635 / 6836	5.70' / 1.73m
 15°-30° (spot)	209 / 2253	12.47' / 3.79m
 25°-50° (flood)	238 / 2565	10.17' / 3.09m
 25°-50° (spot)	91 / 982	18.69' / 5.68m

OVATION E-260CW

LENS	FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
 14°	671 / 7227	6.14' / 1.87m
 19°	426 / 4595	7.92' / 2.41m
 26°	346 / 3725	11.08' / 3.37m
 36°	207 / 2232	15.29' / 4.65m
 50°	87 / 939	23.32' / 7.09m
 15°-30° (flood)	796 / 8568	6.58' / 2.00m
 15°-30° (spot)	406 / 4374	12.93' / 3.93m
 25°-50° (flood)	368 / 3969	11.54' / 3.51m
 25°-50° (spot)	138 / 1493	21.22' / 6.45m


OVATION E-930VW

LENS	FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
 14°	302 / 3255	6.14' / 1.87m
 19°	150 / 1621	7.92' / 2.41m
 26°	88 / 951	11.08' / 3.37m
 36°	51 / 558	14.81' / 4.50m
 50°	21 / 231	23.43' / 7.09m
 115°-30° (flood)	279 / 3009	6.14' / 1.87m
 15°-30° (spot)	72 / 781	12.93' / 3.93m
 25°-50° (flood)	98 / 1060	9.72' / 2.95m
 25°-50° (spot)	39 / 419	17.71' / 5.38m


FRESNELES

Clase 8"


Ovation F-915FC

ZOOM POSITION		FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
	Full Spot	79 / 852	13.4' / 4.07m
	Full Flood	17 / 186	45.82' / 13.93m


Ovation F-265WW

ZOOM POSITION		FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
	Full Spot	160 / 1726	12' / 3.65m
	Full Flood	46 / 500	33.73' / 10.25m

Ovation FD-205WW

ZOOM POSITION		FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
	Full Spot	227 / 2444	8.82' / 2.68m
	Full Flood	18 / 193	36.33' / 11.04m


Ovation F-915VW

ZOOM POSITION		FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
	Full Spot	69 / 752	13.4' / 4.07m
	Full Flood	16 / 178	45.82' / 13.93m

Ver especificaciones en la página 8

Clase 6"


Ovation F-415FC

ZOOM POSITION		FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
	Full Spot	36 / 393	12' / 3.65m
	Full Flood	7 / 81	33.73' / 10.25m


Ovation F-145WW

ZOOM POSITION		FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
	Full Spot	51 / 555	11.08' / 3.37m
	Full Flood	10 / 108	31.85' / 9.68m

Ovation FD-105WW

ZOOM POSITION		FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
	Full Spot	264 / 2845	6.14' / 1.87m
	Full Flood	14 / 146	30.64' / 9.31m


Ovation F-415VW

ZOOM POSITION		FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
	Full Spot	32 / 344	12' / 3.65m
	Full Flood	6 / 65	33.73' / 10.25m


Ver especificaciones en la página 9

Clase de 3"

Ovation F-55FC

ZOOM POSITION		FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
	Full Spot	1.5 / 15.5	14.34' / 4.36m
	Full Flood	0.72 / 7.75	47.45' / 14.42m



Ovation F-55WW / FTD-55WW

ZOOM POSITION		FC/LUX @ 25'/7.6M	BEAM SPREAD
	Full Spot	11 / 120	13.40' / 4.07m
	Full Flood	4 / 43	34.36' / 10.45m


Ver especificaciones en la página 10

PARS


Ovation P-56FC

LENS		FC/LUX @ 25/7.6M	BEAM SPREAD
	Medium	54 / 581	15.76' / 4.79m
	Wide	10 / 109	43.46' / 13.21m

Ovation P-56WW

ZOOM POSITION		FC/LUX @ 25/7.6M	BEAM SPREAD
	Narrow	267 / 2,876	10.63' / 3.23m
	Medium	99 / 1,063	17.71' / 5.38m
	Wide	19 / 205	42.7' / 12.98m

Ovation P-56VW

ZOOM POSITION		FC/LUX @ 25/7.6M	BEAM SPREAD
	Medium	48 / 525	15.76' / 4.79m
	Wide	9 / 94	45.02' / 13.69m

Ver especificaciones en la página 12



UNRIVALE^D...

ahorro de energía

Las luminarias LED generan menos calor y consumen menos energía, lo que reduce los costos de HVAC.

bajos costos de operación

Debido a que los LED tienen una vida útil prolongada y generan menos calor, ahorrará en reemplazos de lámparas y otros consumibles. Las luminarias LED también eliminan la necesidad de atenuadores y la costosa infraestructura necesaria para soportarlos.

Adiós gel, ¡hola libertad creativa!

No se gastará más dinero en geles caros porque las lámparas LED pueden crear sus propios colores y darle la flexibilidad para cambiar los colores de forma remota. Ahora tiene más libertad para elegir dónde colocar sus luminarias.

más con menos

Desde que las luminarias pueden cambiar de color, ya no es necesario duplicar o triplicar luminarias colgadas para cambiar los colores y estados de ánimo.

Conoce más en chauvettheatre.com

