


# ÉPIX

DRIVE 2000 IP

## Quick Reference Guide

|            |    |
|------------|----|
| English    | EN |
| Español    | ES |
| Français   | FR |
| Nederlands | NL |

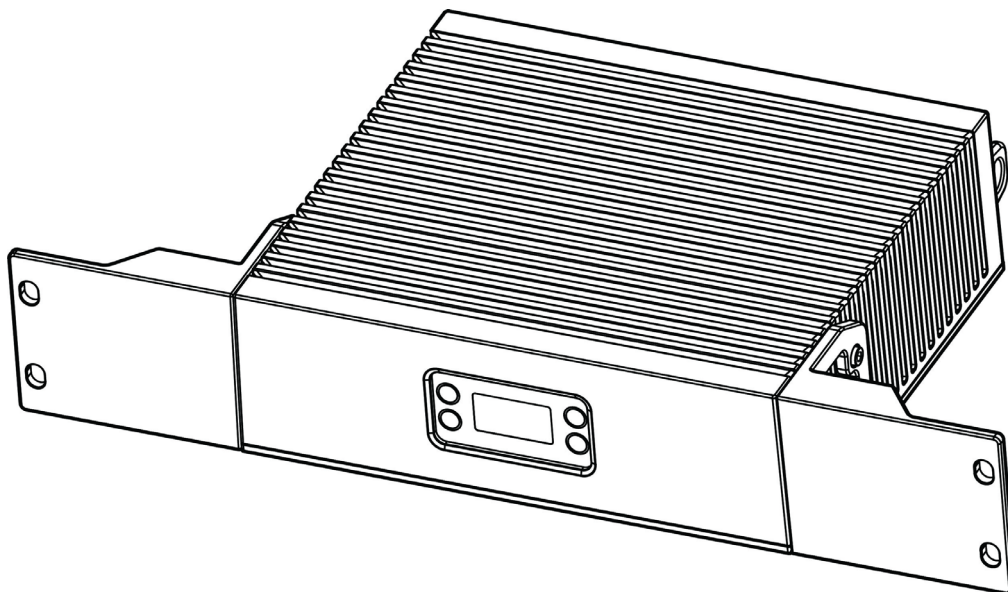

## About This Guide

The ÉPIX Drive 2000 IP Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and control values. Download the User Manual from [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) for more details.

### Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

### LIMITED WARRANTY

**FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.**

**For Customers in the United States and Mexico:** [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

**For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany:** [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor

### Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT submerge this product (IP65). Temporary outdoor operation is fine.
- When using this product in an outdoor environment, use IP65 (or higher) rated power and data cables. Be sure to secure unused power and data ports with attached IP65 covers.
- DO NOT operate this product if the housing, ports, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.


### Contact

Outside the US, UK, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico contact your distributor to request support or return a product. Visit [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) for contact information.

### What is Included

- ÉPIX Drive 2000 IP
- Seetronic Powerkon IP65 Power Cord
- Omega Bracket with Mounting Hardware
- 2 Rack Ears and Screws
- Quick Reference Guide

### Product Overview

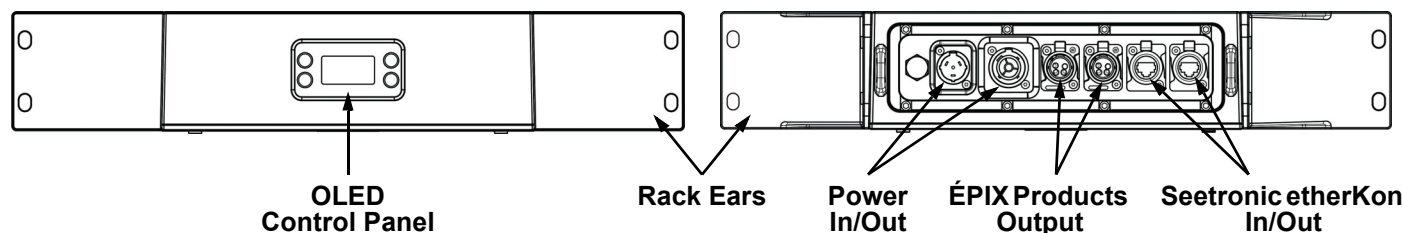

## AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

### Power Linking

You can link up to 3 ÉPIX Drive 2000 IP products at 120 V, 4 products at 108 V, or 5 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

### AC Plug

| Connection | Wire (U.S.)  | Wire (Europe) | Screw Color  |
|------------|--------------|---------------|--------------|
| AC Live    | Black        | Brown         | Yellow/Brass |
| AC Neutral | White        | Blue          | Silver       |
| AC Ground  | Green/Yellow | Green/Yellow  | Green        |



To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

## Signal Connections

The ÉPIX Drive 2000 IP can link to a controller or controller software using an ethernet connection. If using other Art-Net™, sACN, or Kling-Net-compatible products with the ÉPIX Drive 2000 IP, they can all be controlled individually on a single network. See the User Manual for information about how to connect and configure the product for these signals.

### Control Personalities

The ÉPIX Drive 2000 IP uses Art-Net™ an sACN for its control personalities:

| Personality  | Channels              | Description                                     |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Pixel        | 300 per ÉPIX Strip IP | Complete pixel control                          |
| 7-CH-Drive   | 7                     | Dimmer, auto programs, and strobe               |
| 8-CH-fixture | 8 per product         | Dimmer, auto programs, strobe, and dimmer speed |
| 5-Section    | 15 per ÉPIX Strip IP  | Controls LED output in 5 groups of 20 LEDs      |
| 10-Section   | 30 per ÉPIX Strip IP  | Controls LED output in 10 groups of 10 LEDs     |
| 25-Section   | 75 per ÉPIX Strip IP  | Controls LED output in 25 groups of 4 LEDs      |
| 50-Section   | 150 per ÉPIX Strip IP | Controls LED output in 50 groups of 2 LEDs      |

### Art-Net™ Connection

Art-Net™ is an Ethernet protocol that uses TCP/IP that transfers large amount of DMX512 data using an etherCON RJ45 connection over a large network. An Art-Net™ protocol document is available from [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com).

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.



This product is not designed to respond to controllers sending in Broadcast mode via Art-Net™. For best results, use Unicast mode. For information about which control protocol your controller uses, please contact the manufacturer of your controller.

### sACN Connection

Also known as ANSI E1.31, Streaming-ACN is an Ethernet protocol that uses the layering and formatting of Architecture for Control Networks to transport DMX512 data over IP or any other ACN compatible network. ACN is maintained by the Professional Lighting and Sound Association (PLASA).

### Kling-Net Connection

Kling-Net is a network protocol that allows auto configuration of display devices using an etherCON RJ45 Ethernet connection. Refer to the ArKaos software manual for detailed instructions on programming this product.




For smooth-running operation, ArKaos Kling-Net requires a gigabit (1000 Mbps) Ethernet card and network router.

## Connecting ÉPIX Products

The ÉPIX Drive 2000 IP is the power supply for the ÉPIX IP and ÉPIX Tour series of products. Each product must be daisy-chained together in series. This power supply is capable of powering up to 2000 LEDs in the various configurations.

Length of cables between ÉPIX Drive 2000 IP and 1st product must not exceed 65 ft (20 m) when shielded, or 200 ft (60 m) when unshielded

Length of cables between products must not exceed 60 ft (18 m) when shielded, or 75 ft (23 m) when unshielded

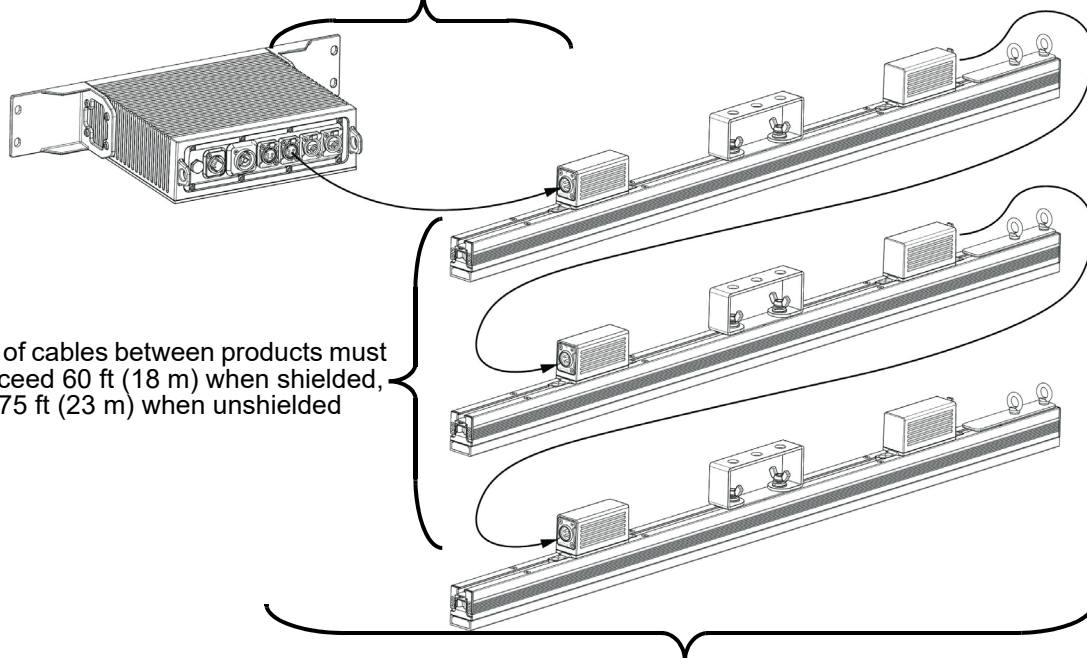

Total length of cables cannot exceed 210 ft (64 m) when shielded, or 300 ft (91 m) when unshielded



1 = Power + (12 AWG or larger)  
2 = Data + (18–24 AWG)  
3 = Data - (18–24 AWG)  
4 = Power - (12 AWG or larger)

The ÉPIX Drive 2000 IP can support various ÉPIX products daisy chained in the various configurations, up to a total of 2000 LEDs (up to 1000 LEDs per port).

Example configurations for each port include:

- 10 ÉPIX Strip IP products
- 20 ÉPIX Strip IP 50 products
- 18 ÉPIX Strip Tour products
- 36 ÉPIX Strip Tour 50 products
- 6 ÉPIX Bar Tour products
- 5 ÉPIX Strip IP products and 9 ÉPIX Strip Tour products
- 5 ÉPIX Strip IP products and 3 ÉPIX Bar Tour products
- 5 ÉPIX Strip IP products, 3 ÉPIX Strip Tour products, and 2 ÉPIX Bar Tour products

Make sure the total length of the connecting shielded 4-pin XLR cables does not exceed 210 ft (64 m). Using unshielded cables will increase the maximum cable lengths to 300 ft (91 m) shown in the diagram above. Download the User Manual from [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) for more details.

NOTE: Do not combine the ÉPIX Strip IP with the ÉPIX Strip Tour or ÉPIX Bar Tour on the same output of the ÉPIX Drive 2000 IP if any personality other than Pixel is selected.



Standard 4-pin XLR “Scroller Cables” are typically shielded.




Use ONLY IP65 4-pin XLR cables with the ÉPIX Drive 2000 IP. For our CHAUVET Professional line of IP65 4-pin XLR cables, go to <https://www.chauvetprofessional.com/accessories>.

## Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least one mounting point per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our CHAUVET Professional line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/products>. The rack mount ears are not shipped connected to the product.

### Mounting Diagram

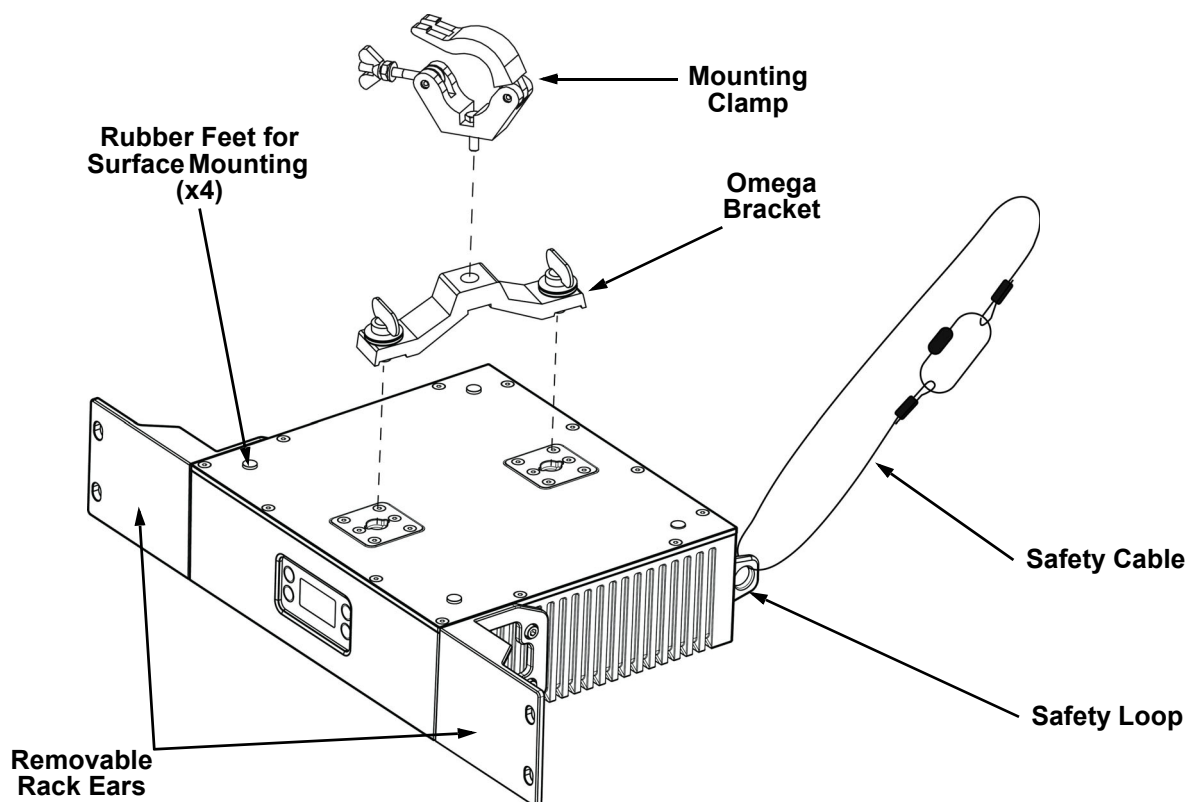

## Mounting Guidelines

Chauvet recommends using the following guidelines when mounting this product:

- Before deciding on a location, always make sure there is easy access to the product for maintenance and programming.
- Make sure that the structure or surface onto which you are mounting the product can support the product's weight (see the User Manual).
- When mounting the product overhead, always use a safety cable. Mount the product securely to a rigging point, such as an elevated platform or a truss.
- When rigging the product onto a truss, use a mounting clamp of appropriate weight capacity.
- When mounting the product on the floor, make sure that the product and cables are away from people and vehicles.

## Control Panel Description

| Button    | Function                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀ <LEFT>  | Exits from the current menu or function or navigates downwards through the Main Level list           |
| ▶ <RIGHT> | Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function |
| ▲ <UP>    | Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function            |
| ▼ <DOWN>  | Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function          |

EN

## Menu Map

| Main Level                         | Programming Levels                                         |                                      |                     | Description                                                                             |                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Address                       | No                                                         |                                      |                     | Automatically finds and addresses the products                                          |                                                                                  |
|                                    | Yes                                                        |                                      |                     |                                                                                         |                                                                                  |
| View Linked Fixtures               | Port A                                                     | 1. _ _ _ _ – 18. _ _ _ _             |                     | Displays the connected products                                                         |                                                                                  |
|                                    | Port B                                                     |                                      |                     |                                                                                         |                                                                                  |
| LED Output                         | Off                                                        |                                      |                     | Turns off all LED output                                                                |                                                                                  |
|                                    | Red                                                        |                                      |                     | Red LEDs at full                                                                        |                                                                                  |
|                                    | Green                                                      |                                      |                     | Green LEDs at full                                                                      |                                                                                  |
|                                    | Blue                                                       |                                      |                     | Blue LEDs at full                                                                       |                                                                                  |
|                                    | White                                                      |                                      |                     | All LEDs at full                                                                        |                                                                                  |
|                                    | Fade                                                       |                                      |                     | Color fade program                                                                      |                                                                                  |
|                                    | Scroll                                                     |                                      |                     | Color scroll program                                                                    |                                                                                  |
| Protocol                           | Port A                                                     | Art-Net                              |                     | Selects the protocol for each port and determines what other menu options are available |                                                                                  |
|                                    |                                                            | Kling-Net                            | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    |                                                            | sACN                                 |                     |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    | Port B                                                     | Art-Net                              |                     |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    |                                                            | Kling-Net                            | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    |                                                            | sACN                                 |                     |                                                                                         |                                                                                  |
| Display Inverse                    | No                                                         |                                      |                     | Rotates display 180°                                                                    |                                                                                  |
|                                    | Yes                                                        |                                      |                     |                                                                                         |                                                                                  |
| Factory Reset                      | No                                                         |                                      |                     | Resets the product to factory defaults                                                  |                                                                                  |
|                                    | Yes                                                        |                                      |                     |                                                                                         |                                                                                  |
| Port A<br>(Art-Net™ and sACN only) | Personality                                                | Pixel                                |                     | Sets control personality for Port A (see <a href="#">Control Personalities</a> )        |                                                                                  |
|                                    |                                                            | 7-CH-Drive                           |                     |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    |                                                            | 8-CH-fixture                         |                     |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    |                                                            | 5-Section                            |                     |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    |                                                            | 10-Section                           |                     |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    |                                                            | 25-Section                           |                     |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    | Universe                                                   | 000–246 (Art-Net™)<br>001–247 (sACN) |                     | Sets the lowest of the 6 consecutive universes to which Port A is assigned              |                                                                                  |
|                                    |                                                            | IP Address                           | IP Address #1–6     | 1–126 . 0–255 . 0–255 . 0–255                                                           | Sets the IP addresses for Port A<br>Note: all addresses must be unique           |
|                                    |                                                            | DMX Address                          | 001–_ _ _ _         |                                                                                         | Sets the starting address for Port A (highest channel determined by Personality) |
| Port B<br>(Art-Net™ and sACN only) | Personality                                                | Pixel                                |                     | Sets control personality for Port B (see <a href="#">Control Personalities</a> )        |                                                                                  |
|                                    |                                                            | 7-CH-Drive                           |                     |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    |                                                            | 8-CH-fixture                         |                     |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    |                                                            | 5-Section                            |                     |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    |                                                            | 10-Section                           |                     |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    |                                                            | 25-Section                           |                     |                                                                                         |                                                                                  |
|                                    | Universe                                                   | 000–246 (Art-Net™)<br>001–247 (sACN) |                     | Sets the lowest of the 6 consecutive universes to which Port B is assigned              |                                                                                  |
|                                    |                                                            | IP Address                           | IP Address #1–6     | 1–126 . 0–255 . 0–255 . 0–255                                                           | Sets the IP addresses for Port B<br>Note: all addresses must be unique           |
|                                    |                                                            | DMX Address                          | 001–_ _ _ _         |                                                                                         | Sets the starting address for Port B (highest channel determined by Personality) |
| Screen Lock                        | No                                                         |                                      |                     | Locks Screen                                                                            |                                                                                  |
|                                    | Yes                                                        |                                      |                     | Passcode: UP, DOWN, UP, DOWN, RIGHT                                                     |                                                                                  |
| Software Version                   | Port A: _ _ _ _ _ - V _ _ _<br>Port B: _ _ _ _ _ - V _ _ _ |                                      |                     | Displays the current software version                                                   |                                                                                  |

## Control Values

### Pixel Mode (300 Channels per ÉPIX Strip IP)

| Channel | Function | Value     | Percent/Setting |
|---------|----------|-----------|-----------------|
| 1       | Red 1    | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 2       | Green 1  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 3       | Blue 1   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 4       | Red 2    | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 5       | Green 2  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 6       | Blue 2   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 7       | Red 3    | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 8       | Green 3  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 9       | Blue 3   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 10      | Red 4    | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 11      | Green 4  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 12      | Blue 4   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 13      | Red 5    | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 14      | Green 5  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 15      | Blue 5   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 16      | Red 6    | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 17      | Green 6  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 18      | Blue 6   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 19      | Red 7    | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 20      | Green 7  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 21      | Blue 7   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 22      | Red 8    | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 23      | Green 8  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 24      | Blue 8   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 25      | Red 9    | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 26      | Green 9  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 27      | Blue 9   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 28      | Red 10   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 29      | Green 10 | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 30      | Blue 10  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 31      | Red 11   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 32      | Green 11 | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 33      | Blue 11  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 34      | Red 12   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 35      | Green 12 | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 36      | Blue 12  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 37      | Red 13   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 38      | Green 13 | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 39      | Blue 13  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 40      | Red 14   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 41      | Green 14 | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 42      | Blue 14  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 43      | Red 15   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 44      | Green 15 | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 45      | Blue 15  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 46      | Red 16   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 47      | Green 16 | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 48      | Blue 16  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 49      | Red 17   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 50      | Green 17 | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 51      | Blue 17  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 52      | Red 18   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 53      | Green 18 | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 54      | Blue 18  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function | Value     | Percent/Setting |
|---------|----------|-----------|-----------------|
| 55      | Red 19   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 56      | Green 19 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 57      | Blue 19  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 58      | Red 20   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 59      | Green 20 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 60      | Blue 20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 61      | Red 21   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 62      | Green 21 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 63      | Blue 21  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 64      | Red 22   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 65      | Green 22 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 66      | Blue 22  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 67      | Red 23   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 68      | Green 23 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 69      | Blue 23  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 70      | Red 24   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 71      | Green 24 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 72      | Blue 24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 73      | Red 25   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 74      | Green 25 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 75      | Blue 25  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 76      | Red 26   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 77      | Green 26 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 78      | Blue 26  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 79      | Red 27   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 80      | Green 27 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 81      | Blue 27  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 82      | Red 28   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 83      | Green 28 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 84      | Blue 28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 85      | Red 29   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 86      | Green 29 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 87      | Blue 29  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 88      | Red 30   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 89      | Green 30 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 90      | Blue 30  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 91      | Red 31   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 92      | Green 31 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 93      | Blue 31  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 94      | Red 32   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 95      | Green 32 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 96      | Blue 32  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 97      | Red 33   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 98      | Green 33 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 99      | Blue 33  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 100     | Red 34   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 101     | Green 34 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 102     | Blue 34  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 103     | Red 35   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 104     | Green 35 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 105     | Blue 35  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 106     | Red 36   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 107     | Green 36 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 108     | Blue 36  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 109     | Red 37   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 110     | Green 37 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 111     | Blue 37  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function | Value     | Percent/Setting |
|---------|----------|-----------|-----------------|
| 112     | Red 38   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 113     | Green 38 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 114     | Blue 38  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 115     | Red 39   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 116     | Green 39 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 117     | Blue 39  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 118     | Red 40   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 119     | Green 40 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 120     | Blue 40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 121     | Red 41   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 122     | Green 41 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 123     | Blue 41  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 124     | Red 42   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 125     | Green 42 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 126     | Blue 42  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 127     | Red 43   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 128     | Green 43 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 129     | Blue 43  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 130     | Red 44   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 131     | Green 44 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 132     | Blue 44  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 133     | Red 45   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 134     | Green 45 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 135     | Blue 45  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 136     | Red 46   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 137     | Green 46 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 138     | Blue 46  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 139     | Red 47   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 140     | Green 47 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 141     | Blue 47  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 142     | Red 48   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 143     | Green 48 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 144     | Blue 48  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 145     | Red 49   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 146     | Green 49 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 147     | Blue 49  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 148     | Red 50   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 149     | Green 50 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 150     | Blue 50  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 151     | Red 51   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 152     | Green 51 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 153     | Blue 51  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 154     | Red 52   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 155     | Green 52 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 156     | Blue 52  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 157     | Red 53   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 158     | Green 53 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 159     | Blue 53  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 160     | Red 54   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 161     | Green 54 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 162     | Blue 54  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 163     | Red 55   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 164     | Green 55 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 165     | Blue 55  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 166     | Red 56   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 167     | Green 56 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 168     | Blue 56  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function | Value     | Percent/Setting |
|---------|----------|-----------|-----------------|
| 169     | Red 57   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 170     | Green 57 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 171     | Blue 57  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 172     | Red 58   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 173     | Green 58 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 174     | Blue 58  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 175     | Red 59   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 176     | Green 59 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 177     | Blue 59  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 178     | Red 60   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 179     | Green 60 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 180     | Blue 60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 181     | Red 61   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 182     | Green 61 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 183     | Blue 61  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 184     | Red 62   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 185     | Green 62 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 186     | Blue 62  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 187     | Red 63   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 188     | Green 63 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 189     | Blue 63  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 190     | Red 64   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 191     | Green 64 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 192     | Blue 64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 193     | Red 65   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 194     | Green 65 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 195     | Blue 65  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 196     | Red 66   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 197     | Green 66 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 198     | Blue 66  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 199     | Red 67   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 200     | Green 67 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 201     | Blue 67  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 202     | Red 68   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 203     | Green 68 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 204     | Blue 68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 205     | Red 69   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 206     | Green 69 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 207     | Blue 69  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 208     | Red 70   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 209     | Green 70 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 210     | Blue 70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 211     | Red 71   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 212     | Green 71 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 213     | Blue 71  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 214     | Red 72   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 215     | Green 72 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 216     | Blue 72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 217     | Red 73   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 218     | Green 73 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 219     | Blue 73  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 220     | Red 74   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 221     | Green 74 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 222     | Blue 74  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 223     | Red 75   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 224     | Green 75 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 225     | Blue 75  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function | Value     | Percent/Setting |
|---------|----------|-----------|-----------------|
| 226     | Red 76   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 227     | Green 76 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 228     | Blue 76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 229     | Red 77   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 230     | Green 77 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 231     | Blue 77  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 232     | Red 78   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 233     | Green 78 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 234     | Blue 78  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 235     | Red 79   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 236     | Green 79 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 237     | Blue 79  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 238     | Red 80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 239     | Green 80 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 240     | Blue 80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 241     | Red 81   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 242     | Green 81 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 243     | Blue 81  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 244     | Red 82   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 245     | Green 82 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 246     | Blue 82  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 247     | Red 83   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 248     | Green 83 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 249     | Blue 83  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 250     | Red 84   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 251     | Green 84 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 252     | Blue 84  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 253     | Red 85   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 254     | Green 85 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 255     | Blue 85  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 256     | Red 86   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 257     | Green 86 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 258     | Blue 86  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 259     | Red 87   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 260     | Green 87 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 261     | Blue 87  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 262     | Red 88   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 263     | Green 88 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 264     | Blue 88  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 265     | Red 89   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 266     | Green 89 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 267     | Blue 89  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 268     | Red 90   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 269     | Green 90 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 270     | Blue 90  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 271     | Red 91   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 272     | Green 91 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 273     | Blue 91  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 274     | Red 92   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 275     | Green 92 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 276     | Blue 92  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 277     | Red 93   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 278     | Green 93 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 279     | Blue 93  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 280     | Red 94   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 281     | Green 94 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 282     | Blue 94  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

EN

| Channel | Function  | Value     | Percent/Setting |
|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 283     | Red 95    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 284     | Green 95  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 285     | Blue 95   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 286     | Red 96    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 287     | Green 96  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 288     | Blue 96   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 289     | Red 97    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 290     | Green 97  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 291     | Blue 97   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 292     | Red 98    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 293     | Green 98  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 294     | Blue 98   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 295     | Red 99    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 296     | Green 99  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 297     | Blue 99   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 298     | Red 100   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 299     | Green 100 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 300     | Blue 100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

## 7-CH-Drive Mode

| Channel | Function     | Value     | Percent/Setting                   |
|---------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| 1       | Dimmer       | 000 ⇄ 255 | 0–100%                            |
| 2       | Red          | 000 ⇄ 255 | 0–100%                            |
| 3       | Green        | 000 ⇄ 255 | 0–100%                            |
| 4       | Blue         | 000 ⇄ 255 | 0–100%                            |
| 5       | Auto Program | 000 ⇄ 010 | No function                       |
|         |              | 011 ⇄ 024 | Auto program 1                    |
|         |              | 025 ⇄ 038 | Auto program 2                    |
|         |              | 039 ⇄ 051 | Auto program 3                    |
|         |              | 052 ⇄ 065 | Auto program 4                    |
|         |              | 066 ⇄ 078 | Auto program 5                    |
|         |              | 079 ⇄ 092 | Auto program 6                    |
|         |              | 093 ⇄ 105 | Auto program 7                    |
|         |              | 106 ⇄ 119 | Auto program 8                    |
|         |              | 120 ⇄ 133 | Auto program 9                    |
|         |              | 134 ⇄ 146 | Auto program 10                   |
|         |              | 147 ⇄ 160 | Auto program 11                   |
|         |              | 161 ⇄ 173 | Auto program 12                   |
|         |              | 174 ⇄ 187 | Auto program 13                   |
|         |              | 188 ⇄ 200 | Auto program 14                   |
|         |              | 201 ⇄ 214 | Auto program 15                   |
|         |              | 215 ⇄ 227 | Auto program 16                   |
|         |              | 228 ⇄ 241 | Auto program 17                   |
|         |              | 242 ⇄ 255 | All programs (Auto programs 1–17) |
| 6       | Speed        | 000 ⇄ 255 | 0–100%                            |
| 7       | Strobe       | 000 ⇄ 010 | No function                       |
|         |              | 011 ⇄ 255 | Strobe, slow to fast              |

**8-CH-fixture Mode (8 Channels per Product)**

| Channel | Function          | Value     | Percent/Setting                   |
|---------|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1       | Dimmer            | 000 ⇌ 255 | 0–100%                            |
| 2       | Red               | 000 ⇌ 255 | 0–100%                            |
| 3       | Green             | 000 ⇌ 255 | 0–100%                            |
| 4       | Blue              | 000 ⇌ 255 | 0–100%                            |
| 5       | Auto Program      | 000 ⇌ 010 | No function                       |
|         |                   | 011 ⇌ 024 | Auto program 1                    |
|         |                   | 025 ⇌ 038 | Auto program 2                    |
|         |                   | 039 ⇌ 051 | Auto program 3                    |
|         |                   | 052 ⇌ 065 | Auto program 4                    |
|         |                   | 066 ⇌ 078 | Auto program 5                    |
|         |                   | 079 ⇌ 092 | Auto program 6                    |
|         |                   | 093 ⇌ 105 | Auto program 7                    |
|         |                   | 106 ⇌ 119 | Auto program 8                    |
|         |                   | 120 ⇌ 133 | Auto program 9                    |
|         |                   | 134 ⇌ 146 | Auto program 10                   |
|         |                   | 147 ⇌ 160 | Auto program 11                   |
|         |                   | 161 ⇌ 173 | Auto program 12                   |
|         |                   | 174 ⇌ 187 | Auto program 13                   |
|         |                   | 188 ⇌ 200 | Auto program 14                   |
|         |                   | 201 ⇌ 214 | Auto program 15                   |
|         |                   | 215 ⇌ 227 | Auto program 16                   |
|         |                   | 228 ⇌ 241 | Auto program 17                   |
|         |                   | 242 ⇌ 255 | All programs (Auto programs 1–17) |
| 6       | Speed             | 000 ⇌ 255 | 0–100%                            |
| 7       | Strobe            | 000 ⇌ 010 | No function                       |
|         |                   | 011 ⇌ 255 | Strobe, slow to fast              |
| 8       | Dimmer Speed Mode | 000 ⇌ 101 | Linear dimmer                     |
|         |                   | 102 ⇌ 152 | Fast dimmer                       |
|         |                   | 153 ⇌ 203 | Medium dimmer                     |
|         |                   | 204 ⇌ 255 | Slow dimmer                       |

**5-Section Mode (15 Channels per ÉPIX Strip IP)**

| Channel | Function     | Value     | Percent/Setting |
|---------|--------------|-----------|-----------------|
| 1       | Red 1–20     | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 2       | Green 1–20   | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 3       | Blue 1–20    | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 4       | Red 21–40    | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 5       | Green 21–40  | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 6       | Blue 21–40   | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 7       | Red 41–60    | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 8       | Green 41–60  | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 9       | Blue 41–60   | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 10      | Red 61–80    | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 11      | Green 61–80  | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 12      | Blue 61–80   | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 13      | Red 81–100   | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 14      | Green 81–100 | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |
| 15      | Blue 81–100  | 000 ⇌ 255 | 0–100%          |

EN

**10-Section Mode (30 Channels per ÉPIX Strip IP)**

| Channel | Function     | Value     | Percent/Setting |
|---------|--------------|-----------|-----------------|
| 1       | Red 1–10     | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 2       | Green 1–10   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 3       | Blue 1–10    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 4       | Red 11–20    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 5       | Green 11–20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 6       | Blue 11–20   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 7       | Red 21–30    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 8       | Green 21–30  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 9       | Blue 21–30   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 10      | Red 31–40    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 11      | Green 31–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 12      | Blue 31–40   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 13      | Red 41–50    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 14      | Green 41–50  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 15      | Blue 41–50   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 16      | Red 51–60    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 17      | Green 51–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 18      | Blue 51–60   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 19      | Red 61–70    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 20      | Green 61–70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 21      | Blue 61–70   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 22      | Red 71–80    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 23      | Green 71–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 24      | Blue 71–80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 25      | Red 81–90    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 26      | Green 81–90  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 27      | Blue 81–90   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 28      | Red 91–100   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 29      | Green 91–100 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 30      | Blue 91–100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

**25-Section Mode (75 Channels per ÉPIX Strip IP)**

| Channel | Function    | Value     | Percent/Setting |
|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 1       | Red 1–4     | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 2       | Green 1–4   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 3       | Blue 1–4    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 4       | Red 5–8     | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 5       | Green 5–8   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 6       | Blue 5–8    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 7       | Red 9–12    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 8       | Green 9–12  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 9       | Blue 9–12   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 10      | Red 13–16   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 11      | Green 13–16 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 12      | Blue 13–16  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 13      | Red 17–20   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 14      | Green 17–20 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 15      | Blue 17–20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 16      | Red 21–24   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 17      | Green 21–24 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 18      | Blue 21–24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 19      | Red 25–28   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 20      | Green 25–28 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 21      | Blue 25–28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function     | Value     | Percent/Setting |
|---------|--------------|-----------|-----------------|
| 22      | Red 29–32    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 23      | Green 29–32  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 24      | Blue 29–32   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 25      | Red 33–36    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 26      | Green 33–36  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 27      | Blue 33–36   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 28      | Red 37–40    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 29      | Green 37–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 30      | Blue 37–40   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 31      | Red 41–44    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 32      | Green 41–44  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 33      | Blue 41–44   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 34      | Red 45–48    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 35      | Green 45–48  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 36      | Blue 45–48   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 37      | Red 49–52    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 38      | Green 49–52  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 39      | Blue 49–52   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 40      | Red 53–56    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 41      | Green 53–56  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 42      | Blue 53–56   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 43      | Red 57–60    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 44      | Green 57–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 45      | Blue 57–60   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 46      | Red 61–64    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 47      | Green 61–64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 48      | Blue 61–64   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 49      | Red 65–68    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 50      | Green 65–68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 51      | Blue 65–68   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 52      | Red 69–72    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 53      | Green 69–72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 54      | Blue 69–72   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 55      | Red 73–76    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 56      | Green 73–76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 57      | Blue 73–76   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 58      | Red 77–80    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 59      | Green 77–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 60      | Blue 77–80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 61      | Red 81–84    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 62      | Green 81–84  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 63      | Blue 81–84   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 64      | Red 85–88    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 65      | Green 85–88  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 66      | Blue 85–88   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 67      | Red 89–92    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 68      | Green 89–92  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 69      | Blue 89–92   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 70      | Red 93–96    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 71      | Green 93–96  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 72      | Blue 93–96   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 73      | Red 97–100   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 74      | Green 97–100 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 75      | Blue 97–100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

## 50-Section Mode (150 Channels per ÉPIX Strip IP)

| Channel | Function    | Value     | Percent/Setting |
|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 1       | Red 1–2     | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 2       | Green 1–2   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 3       | Blue 1–2    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 4       | Red 3–4     | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 5       | Green 3–4   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 6       | Blue 3–4    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 7       | Red 5–6     | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 8       | Green 5–6   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 9       | Blue 5–6    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 10      | Red 7–8     | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 11      | Green 7–8   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 12      | Blue 7–8    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 13      | Red 9–10    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 14      | Green 9–10  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 15      | Blue 9–10   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 16      | Red 11–12   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 17      | Green 11–12 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 18      | Blue 11–12  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 19      | Red 13–14   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 20      | Green 13–14 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 21      | Blue 13–14  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 22      | Red 15–16   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 23      | Green 15–16 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 24      | Blue 15–16  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 25      | Red 17–18   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 26      | Green 17–18 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 27      | Blue 17–18  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 28      | Red 19–20   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 29      | Green 19–20 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 30      | Blue 19–20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 31      | Red 21–22   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 32      | Green 21–22 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 33      | Blue 21–22  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 34      | Red 23–24   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 35      | Green 23–24 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 36      | Blue 23–24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 37      | Red 25–26   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 38      | Green 25–26 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 39      | Blue 25–26  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 40      | Red 27–28   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 41      | Green 27–28 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 42      | Blue 27–28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 43      | Red 29–30   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 44      | Green 29–30 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 45      | Blue 29–30  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 46      | Red 31–32   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 47      | Green 31–32 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 48      | Blue 31–32  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 49      | Red 33–34   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 50      | Green 33–34 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 51      | Blue 33–34  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 52      | Red 35–36   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 53      | Green 35–36 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 54      | Blue 35–36  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 55      | Red 37–38   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 56      | Green 37–38 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 57      | Blue 37–38  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function    | Value     | Percent/Setting |
|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 58      | Red 39–40   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 59      | Green 39–40 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 60      | Blue 39–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 61      | Red 41–42   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 62      | Green 41–42 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 63      | Blue 41–42  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 64      | Red 43–44   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 65      | Green 43–44 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 66      | Blue 43–44  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 67      | Red 45–46   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 68      | Green 45–46 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 69      | Blue 45–46  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 70      | Red 47–48   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 71      | Green 47–48 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 72      | Blue 47–48  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 73      | Red 49–50   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 74      | Green 49–50 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 75      | Blue 49–50  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 76      | Red 51–52   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 77      | Green 51–52 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 78      | Blue 51–52  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 79      | Red 53–54   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 80      | Green 53–54 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 81      | Blue 53–54  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 82      | Red 55–56   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 83      | Green 55–56 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 84      | Blue 55–56  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 85      | Red 57–58   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 86      | Green 57–58 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 87      | Blue 57–58  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 88      | Red 59–60   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 89      | Green 59–60 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 90      | Blue 59–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 91      | Red 61–62   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 92      | Green 61–62 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 93      | Blue 61–62  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 94      | Red 63–64   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 95      | Green 63–64 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 96      | Blue 63–64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 97      | Red 65–66   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 98      | Green 65–66 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 99      | Blue 65–66  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 100     | Red 67–68   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 101     | Green 67–68 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 102     | Blue 67–68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 103     | Red 69–70   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 104     | Green 69–70 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 105     | Blue 69–70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 106     | Red 71–72   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 107     | Green 71–72 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 108     | Blue 71–72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 109     | Red 73–74   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 110     | Green 73–74 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 111     | Blue 73–74  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 112     | Red 75–76   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 113     | Green 75–76 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 114     | Blue 75–76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function     | Value     | Percent/Setting |
|---------|--------------|-----------|-----------------|
| 115     | Red 77–78    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 116     | Green 77–78  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 117     | Blue 77–78   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 118     | Red 79–80    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 119     | Green 79–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 120     | Blue 79–80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 121     | Red 81–82    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 122     | Green 81–82  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 123     | Blue 81–82   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 124     | Red 83–84    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 125     | Green 83–84  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 126     | Blue 83–84   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 127     | Red 85–86    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 128     | Green 85–86  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 129     | Blue 85–86   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 130     | Red 87–88    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 131     | Green 87–88  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 132     | Blue 87–88   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 133     | Red 89–90    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 134     | Green 89–90  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 135     | Blue 89–90   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 136     | Red 91–92    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 137     | Green 91–92  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 138     | Blue 91–92   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 139     | Red 93–94    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 140     | Green 93–94  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 141     | Blue 93–94   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 142     | Red 95–96    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 143     | Green 95–96  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 144     | Blue 95–96   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 145     | Red 97–98    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 146     | Green 97–98  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 147     | Blue 97–98   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 148     | Red 99–100   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 149     | Green 99–100 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 150     | Blue 99–100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

## Acerca de esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del ÉPIX Drive 2000 IP contiene información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores de control. Descargue el Manual de Usuario de [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) para información más detallada.

## Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

## GARANTÍA LIMITADA

**PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.**

**Para clientes en los Estados Unidos y México:** [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

**Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania:** [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. **NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS.** Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

## Notas de Seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.

- NO abra este producto. No contiene ninguna pieza reparable por el usuario.
- Para evitar un desgaste innecesario y para alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación mediante el interruptor o desenchufándolo durante periodos en que no se use.
- CUIDADO: cuando traslade el producto entre ambientes de temperatura extrema (p. ej., desde un camión frío a una sala de fiestas húmeda y caliente) se puede formar condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca un fallo, deje que el producto se aclimate totalmente al entorno antes de conectar la alimentación.
- CUIDADO: la carcasa de este producto puede estar caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20 in (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO sumerja este producto (IP65). Es apto para un funcionamiento temporal en exteriores.
- Cuando utilice este producto en exteriores, use cables de datos y alimentación con protección IP65 (o superior). Asegúrese de proteger los puertos de datos y alimentación que no se usen colocando tapas IP65.
- NO ponga en funcionamiento este producto si la carcasa, puertos o cables parecen dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La temperatura ambiente máxima es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

## Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) para información de contacto.

## Qué va Incluido

- |                                                 |                                |                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| • ÉPIX Drive 2000 IP                            | • 2 orejas de rack y tornillos | • Soporte Omega con material de montaje |
| • Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65 | • Guía de Referencia Rápida    |                                         |

## Visión general del producto



## Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.

### Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 3 ÉPIX Drive 2000 IP a 120 V, 4 productos a 208 V o 5 productos a 230 V. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

### Enchufe CA

| Conexión   | Cable (EE.UU)  | Cable (Europa) | Color del Tornillo |
|------------|----------------|----------------|--------------------|
| CA Cargado | Negro          | Marrón         | Amarillo/Bronce    |
| CA Neutro  | Blanco         | Azul           | Plata              |
| CA Tierra  | Verde/Amarillo | Verde/Amarillo | Verde              |



**Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.**

## Conexiones de señal

El ÉPIX Drive 2000 IP puede vincularse a un controlador o al software de un controlador mediante una conexión Ethernet. Si está usando el ÉPIX Drive 2000 IP con otros productos compatibles con Art-Net™, sACN o Kling-Netcon este puede controlar cada uno individualmente en una sola red. Consulte el Manual de usuario para obtener información sobre cómo conectar y configurar el producto para estas señales.

### Personalidades de control

El ÉPIX Drive 2000 IP utiliza Art-Net™ y sACN para sus personalidades de control:

| Personalidad | Canales               | Descripción                                                              |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pixel        | 300 por ÉPIX Strip IP | Control de píxel completo                                                |
| 7-CH-Drive   | 7                     | Atenuador, programas automáticos y estroboscopia                         |
| 8-CH-fixture | 8 por producto        | Atenuador, programas automáticos, estroboscopia y velocidad de atenuador |
| 5-Section    | 15 por ÉPIX Strip IP  | Controla la salida LED en 5 grupos de 20 LED                             |
| 10-Section   | 30 por ÉPIX Strip IP  | Controla la salida LED en 10 grupos de 10 LED                            |
| 25-Section   | 75 por ÉPIX Strip IP  | Controla la salida LED en 25 grupos de 4 LED                             |
| 50-Section   | 150 por ÉPIX Strip IP | Controla la salida LED en 50 grupos de 2 LED                             |

### Conexión Art-Net™

Art-Net™ es un protocolo Ethernet que utiliza TCP/IP para transferir gran cantidad de datos DMX512 usando una conexión etherCON RJ45 sobre una red de gran tamaño. Hay disponible un documento sobre el protocolo Art-Net™ desde [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com). Chauvet Professional recomienda la utilización de modo Unicast para mejores resultados.

Art-Net™ diseñado y copyright por Artistic Licence Holdings Ltd.



**Este producto no está diseñado para responder a controladores que emiten en modo broadcast a través de Art-Net™. Para mejores resultados, utilice modo unicast. Para obtener información sobre qué protocolo de control utiliza su controlador, póngase en contacto con el fabricante de su controlador.**

### Conexión sACN

También conocido como ANSI E1.31, el streaming ACN es un protocolo Ethernet que usa las capas y formato de Architecture for Control Networks (arquitectura para redes de control) para transportar datos DMX512 sobre IP o cualquier otra red compatible con ACN. El mantenimiento de ACN corre a cargo de la Professional Lighting and Sound Association (Asociación de Sonido e Iluminación Profesional, PLASA).

### Conexión Kling-Net

Kling-Net es un protocolo de red que permite la auto-configuración de los dispositivos de imagen usando una conexión Ethernet etherCON RJ45. Consulte el manual del software ArKaos para instrucciones detalladas sobre la programación de este producto.




**Para un funcionamiento fluido, ArKaos Kling-Net precisa una tarjeta Ethernet a gigabit (1000 Mbps) y un router de red.**

## Conexión de productos ÉPIX

El ÉPIX Drive 2000 IP es la fuente de alimentación para la serie de productos ÉPIX IP y ÉPIX Tour. Cada producto se debe alimentar en cadena en serie. Esta fuente de alimentación es capaz de alimentar hasta 2000 LED en las distintas configuraciones.

La longitud de los cables entre el ÉPIX Drive 2000 IP y el 1er producto no debe superar los 65 pies (20 m) si son apantallados o los 200 pies (60 m) si no son apantallados

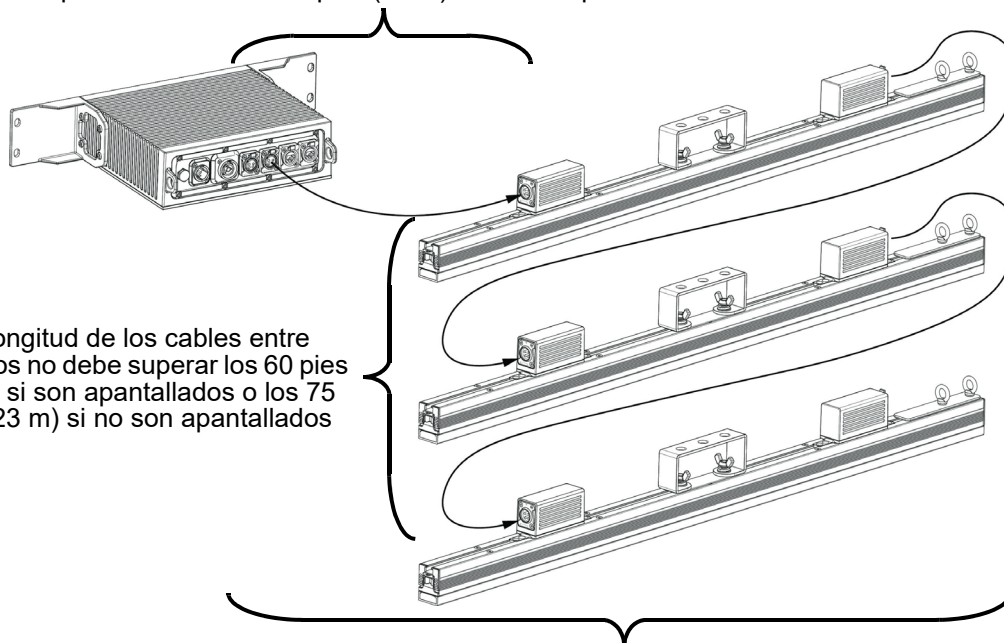

La longitud de los cables entre productos no debe superar los 60 pies (18 m) si son apantallados o los 75 pies (23 m) si no son apantallados

La longitud total de los cables no puede superar los 210 pies (64 m) si son apantallados o los 300 pies (91 m) si no son apantallados



1 = Poder + (12 AWG o más grande)  
2 = Datos + (18–24 AWG)  
3 = Datos - (18–24 AWG)  
4 = Poder - (12 AWG o más grande)

El ÉPIX Drive 2000 IP admite varios productos ÉPIX conectados en cadena en las distintas configuraciones, hasta 2000 LED en total (hasta 1000 LED por puerto).

Configuraciones de ejemplo para cada puerto:

- 10 productos ÉPIX Strip IP
- 20 productos ÉPIX Strip IP 50
- 18 productos ÉPIX Strip Tour
- 36 productos ÉPIX Strip Tour 50
- 6 productos ÉPIX Bar Tour
- 5 productos ÉPIX Strip IP y 9 productos ÉPIX Strip Tour
- 5 productos ÉPIX Strip IP y 3 productos ÉPIX Bar Tour
- 5 productos ÉPIX Strip IP, 3 productos ÉPIX Strip Tour y 2 productos ÉPIX Bar Tour



Asegúrese de que la longitud total de los cables de conexión XLR apantallados no supera los 210 pies (64 m). El uso de cables apantallados aumentará las longitudes máximas de cable a 300 pies (91 m) como se indica en el diagrama de arriba. Descargue el manual de usuario de [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) para una información más detallada.

NOTA: No combine el ÉPIX Strip IP con el ÉPIX Strip Tour o el ÉPIX Bar Tour en la misma salida del ÉPIX Drive 2000 IP si está seleccionada cualquier personalidad que no sea Pixel.



Los cables en rollo XLR de 4 pines estándar son normalmente apantallados.




Utilice SOLAMENTE cables XLR de 4 pines IP65 con el ÉPIX Drive 2000 IP. Para ver nuestra línea CHAUVET Professional de cables XLR de 4 pines, visite <https://www.chauvetprofessional.com/accessories>.

## Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Utilice al menos un punto de montaje por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea de abrazaderas de montaje CHAUVET Professional, visite <http://trusst.com/products>. Las orejas de montaje en rack no se suministran conectadas al producto.

### Diagrama de montaje

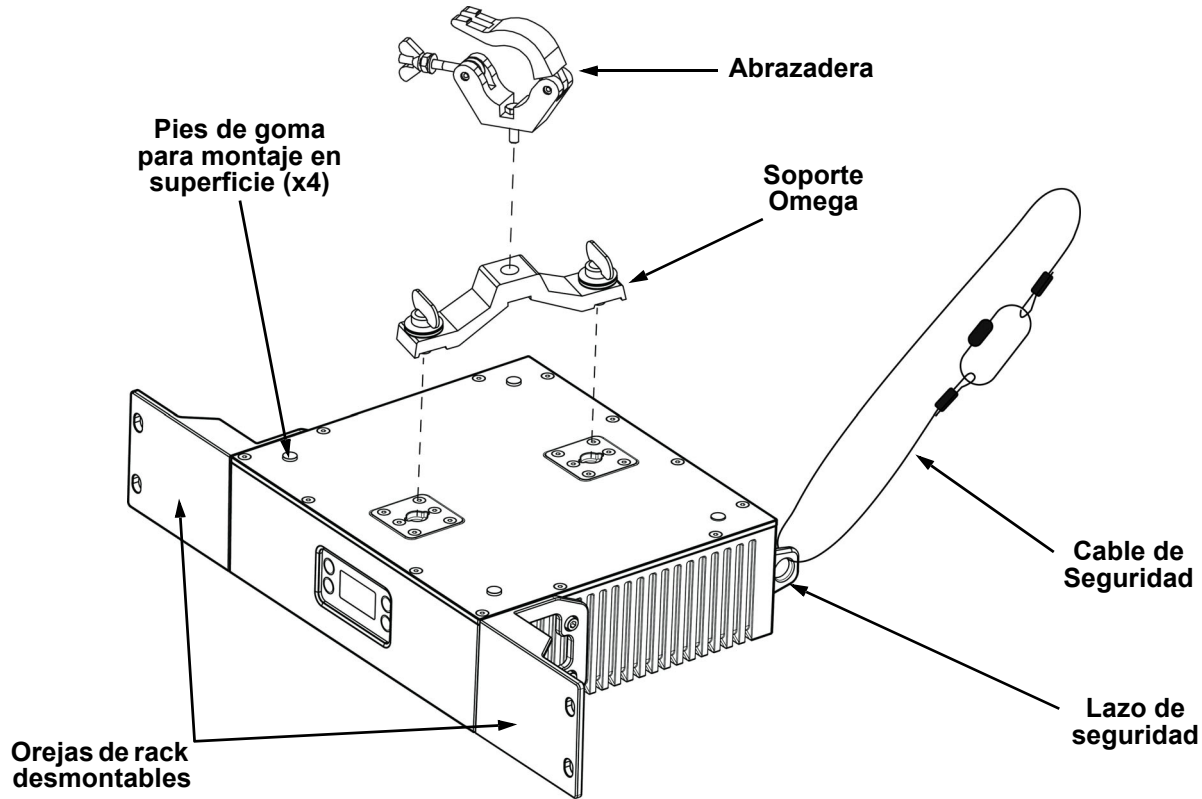

### Directrices de montaje

Chauvet recomienda seguir las siguientes indicaciones cuando monte el producto:

- Antes de decidir una ubicación, asegúrese siempre de que hay fácil acceso al producto para su mantenimiento y programación.
- Asegúrese de que la estructura o superficie sobre la que está montando el producto puede soportar su peso (consulte el Manual de usuario).
- Cuando monte este producto en alto, use siempre un cable de seguridad. Monte el producto con seguridad a un punto de anclaje, como una plataforma elevada o un truss.
- Cuando cuelgue el producto de un truss, utilice una abrazadera de montaje con la resistencia al peso adecuada.
- Cuando monte el producto en el suelo, asegúrese de que el producto y los cables estén fuera del alcance de personas y vehículos.

### Descripción del panel de control

| Botón         | Función                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀ <IZQUIERDA> | Salir del menú o función actual y se desplaza hacia abajo por la lista del nivel principal                               |
| ▶ <DERECHO>   | Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada |
| ▲ <ARRIBA>    | Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función                          |
| ▼ <ABAJO>     | Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función                         |

## Mapa de menú

| Nivel Principal                       | Niveles de Programación                                  |                                      | Descripción                                                                                     |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Address                          | No                                                       |                                      | Encuentra los productos y les asigna dirección automáticamente                                  |                                                                                                          |
|                                       | Yes                                                      |                                      |                                                                                                 |                                                                                                          |
| View Linked Fixtures                  | Port A                                                   | 1. _ _ _ – 18. _ _ _                 | Muestra los productos conectados                                                                |                                                                                                          |
|                                       | Port B                                                   |                                      |                                                                                                 |                                                                                                          |
| LED Output                            | Off                                                      |                                      | Apaga toda la emisión LED                                                                       |                                                                                                          |
|                                       | Red                                                      |                                      | LED rojos a plena potencia                                                                      |                                                                                                          |
|                                       | Green                                                    |                                      | LED verdes a plena potencia                                                                     |                                                                                                          |
|                                       | Blue                                                     |                                      | LED azules a plena potencia                                                                     |                                                                                                          |
|                                       | White                                                    |                                      | Todos los LED a plena potencia                                                                  |                                                                                                          |
|                                       | Fade                                                     |                                      | Programa de fade de color                                                                       |                                                                                                          |
|                                       | Scroll                                                   |                                      | Programa de recorrido de color                                                                  |                                                                                                          |
| Protocol                              | Port A                                                   | Art-Net                              |                                                                                                 | Selecciona el protocolo para cada puerto y determina qué otras opciones de menú están disponibles        |
|                                       |                                                          | Kling-Net                            |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       |                                                          | sACN                                 |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       | Port B                                                   | Art-Net                              |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       |                                                          | Kling-Net                            |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       |                                                          | sACN                                 |                                                                                                 |                                                                                                          |
| Display Inverse                       | No                                                       |                                      | Rota la pantalla 180°                                                                           |                                                                                                          |
|                                       | Yes                                                      |                                      |                                                                                                 |                                                                                                          |
| Factory Reset                         | No                                                       |                                      | Restablece el producto a los valores de fábrica                                                 |                                                                                                          |
|                                       | Yes                                                      |                                      |                                                                                                 |                                                                                                          |
| Port A<br>(solamente Art-Net™ y sACN) | Personality                                              | Pixel                                |                                                                                                 | Configura la personalidad de control para el Puerto A (véase <a href="#">Personalidades de control</a> ) |
|                                       |                                                          | 7-CH-Drive                           |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       |                                                          | 8-CH-fixture                         |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       |                                                          | 5-Section                            |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       |                                                          | 10-Section                           |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       |                                                          | 25-Section                           |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       |                                                          | 50-Section                           |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       | Universe                                                 | 000–246 (Art-Net™)<br>001–247 (sACN) |                                                                                                 | Configura los 6 universos consecutivos más bajos a los que se asigna el Puerto A                         |
|                                       | IP Address                                               | IP Address #1–6                      | 1–126 . 0–255 . 0–255 . 0–255                                                                   | Configura las direcciones IP para el Puerto A<br>Nota: todas las direcciones deben ser únicas            |
| DMX Address                           | 001– _ _ _                                               |                                      | Configura la dirección de inicio para el Puerto A (la Personalidad determina el canal más alto) |                                                                                                          |
| Port B<br>(solamente Art-Net™ y sACN) | Personality                                              | Pixel                                |                                                                                                 | Configura la personalidad de control para el Puerto B (véase <a href="#">Personalidades de control</a> ) |
|                                       |                                                          | 7-CH-Drive                           |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       |                                                          | 8-CH-fixture                         |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       |                                                          | 5-Section                            |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       |                                                          | 10-Section                           |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       |                                                          | 25-Section                           |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       |                                                          | 50-Section                           |                                                                                                 |                                                                                                          |
|                                       | Universe                                                 | 000–246 (Art-Net™)<br>001–247 (sACN) |                                                                                                 | Configura los 6 universos consecutivos más bajos a los que se asigna el Puerto B                         |
|                                       | IP Address                                               | IP Address #1–6                      | 1–126 . 0–255 . 0–255 . 0–255                                                                   | Configura las direcciones IP para el Puerto B<br>Nota: todas las direcciones deben ser únicas            |
| DMX Address                           | 001– _ _ _                                               |                                      | Configura la dirección de inicio para el Puerto B (la Personalidad determina el canal más alto) |                                                                                                          |
| Screen Lock                           | No                                                       |                                      | Bloquea la pantalla                                                                             |                                                                                                          |
|                                       | Yes                                                      |                                      | Código de acceso: ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, DERECHO                                         |                                                                                                          |
| Software Version                      | Port A:– _ _ _ _ _ V _ _ _<br>Port B:– _ _ _ _ _ V _ _ _ |                                      | Muestra la versión actual del software                                                          |                                                                                                          |

ES

## Valores de Control

Modo "Pixel" (300 canales por ÉPIX Strip IP)

| Canal | Función  | Valor     | Porcentaje/Configuración |
|-------|----------|-----------|--------------------------|
| 1     | Rojo 1   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 2     | Verde 1  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 3     | Azul 1   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 4     | Rojo 2   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 5     | Verde 2  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 6     | Azul 2   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 7     | Rojo 3   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 8     | Verde 3  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 9     | Azul 3   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 10    | Rojo 4   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 11    | Verde 4  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 12    | Azul 4   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 13    | Rojo 5   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 14    | Verde 5  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 15    | Azul 5   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 16    | Rojo 6   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 17    | Verde 6  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 18    | Azul 6   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 19    | Rojo 7   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 20    | Verde 7  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 21    | Azul 7   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 22    | Rojo 8   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 23    | Verde 8  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 24    | Azul 8   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 25    | Rojo 9   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 26    | Verde 9  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 27    | Azul 9   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 28    | Rojo 10  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 29    | Verde 10 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 30    | Azul 10  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 31    | Rojo 11  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 32    | Verde 11 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 33    | Azul 11  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 34    | Rojo 12  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 35    | Verde 12 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 36    | Azul 12  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 37    | Rojo 13  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 38    | Verde 13 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 39    | Azul 13  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 40    | Rojo 14  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 41    | Verde 14 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 42    | Azul 14  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 43    | Rojo 15  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 44    | Verde 15 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 45    | Azul 15  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 46    | Rojo 16  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 47    | Verde 16 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 48    | Azul 16  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 49    | Rojo 17  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 50    | Verde 17 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 51    | Azul 17  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 52    | Rojo 18  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 53    | Verde 18 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 54    | Azul 18  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |

| Canal | Función  | Valor     | Porcentaje/Configuración |
|-------|----------|-----------|--------------------------|
| 55    | Rojo 19  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 56    | Verde 19 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 57    | Azul 19  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 58    | Rojo 20  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 59    | Verde 20 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 60    | Azul 20  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 61    | Rojo 21  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 62    | Verde 21 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 63    | Azul 21  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 64    | Rojo 22  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 65    | Verde 22 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 66    | Azul 22  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 67    | Rojo 23  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 68    | Verde 23 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 69    | Azul 23  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 70    | Rojo 24  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 71    | Verde 24 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 72    | Azul 24  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 73    | Rojo 25  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 74    | Verde 25 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 75    | Azul 25  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 76    | Rojo 26  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 77    | Verde 26 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 78    | Azul 26  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 79    | Rojo 27  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 80    | Verde 27 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 81    | Azul 27  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 82    | Rojo 28  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 83    | Verde 28 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 84    | Azul 28  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 85    | Rojo 29  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 86    | Verde 29 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 87    | Azul 29  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 88    | Rojo 30  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 89    | Verde 30 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 90    | Azul 30  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 91    | Rojo 31  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 92    | Verde 31 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 93    | Azul 31  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 94    | Rojo 32  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 95    | Verde 32 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 96    | Azul 32  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 97    | Rojo 33  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 98    | Verde 33 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 99    | Azul 33  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 100   | Rojo 34  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 101   | Verde 34 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 102   | Azul 34  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 103   | Rojo 35  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 104   | Verde 35 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 105   | Azul 35  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 106   | Rojo 36  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 107   | Verde 36 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 108   | Azul 36  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 109   | Rojo 37  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 110   | Verde 37 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 111   | Azul 37  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |

| Canal | Función  | Valor     | Porcentaje/Configuración |
|-------|----------|-----------|--------------------------|
| 112   | Rojo 38  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 113   | Verde 38 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 114   | Azul 38  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 115   | Rojo 39  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 116   | Verde 39 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 117   | Azul 39  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 118   | Rojo 40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 119   | Verde 40 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 120   | Azul 40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 121   | Rojo 41  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 122   | Verde 41 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 123   | Azul 41  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 124   | Rojo 42  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 125   | Verde 42 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 126   | Azul 42  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 127   | Rojo 43  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 128   | Verde 43 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 129   | Azul 43  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 130   | Rojo 44  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 131   | Verde 44 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 132   | Azul 44  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 133   | Rojo 45  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 134   | Verde 45 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 135   | Azul 45  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 136   | Rojo 46  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 137   | Verde 46 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 138   | Azul 46  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 139   | Rojo 47  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 140   | Verde 47 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 141   | Azul 47  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 142   | Rojo 48  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 143   | Verde 48 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 144   | Azul 48  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 145   | Rojo 49  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 146   | Verde 49 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 147   | Azul 49  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 148   | Rojo 50  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 149   | Verde 50 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 150   | Azul 50  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 151   | Rojo 51  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 152   | Verde 51 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 153   | Azul 51  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 154   | Rojo 52  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 155   | Verde 52 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 156   | Azul 52  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 157   | Rojo 53  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 158   | Verde 53 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 159   | Azul 53  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 160   | Rojo 54  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 161   | Verde 54 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 162   | Azul 54  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 163   | Rojo 55  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 164   | Verde 55 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 165   | Azul 55  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 166   | Rojo 56  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 167   | Verde 56 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 168   | Azul 56  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |

| Canal | Función  | Valor     | Porcentaje/Configuración |
|-------|----------|-----------|--------------------------|
| 169   | Rojo 57  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 170   | Verde 57 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 171   | Azul 57  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 172   | Rojo 58  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 173   | Verde 58 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 174   | Azul 58  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 175   | Rojo 59  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 176   | Verde 59 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 177   | Azul 59  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 178   | Rojo 60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 179   | Verde 60 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 180   | Azul 60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 181   | Rojo 61  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 182   | Verde 61 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 183   | Azul 61  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 184   | Rojo 62  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 185   | Verde 62 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 186   | Azul 62  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 187   | Rojo 63  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 188   | Verde 63 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 189   | Azul 63  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 190   | Rojo 64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 191   | Verde 64 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 192   | Azul 64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 193   | Rojo 65  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 194   | Verde 65 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 195   | Azul 65  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 196   | Rojo 66  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 197   | Verde 66 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 198   | Azul 66  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 199   | Rojo 67  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 200   | Verde 67 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 201   | Azul 67  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 202   | Rojo 68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 203   | Verde 68 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 204   | Azul 68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 205   | Rojo 69  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 206   | Verde 69 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 207   | Azul 69  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 208   | Rojo 70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 209   | Verde 70 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 210   | Azul 70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 211   | Rojo 71  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 212   | Verde 71 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 213   | Azul 71  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 214   | Rojo 72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 215   | Verde 72 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 216   | Azul 72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 217   | Rojo 73  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 218   | Verde 73 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 219   | Azul 73  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 220   | Rojo 74  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 221   | Verde 74 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 222   | Azul 74  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 223   | Rojo 75  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 224   | Verde 75 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 225   | Azul 75  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |

| Canal | Función  | Valor     | Porcentaje/Configuración |
|-------|----------|-----------|--------------------------|
| 226   | Rojo 76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 227   | Verde 76 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 228   | Azul 76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 229   | Rojo 77  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 230   | Verde 77 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 231   | Azul 77  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 232   | Rojo 78  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 233   | Verde 78 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 234   | Azul 78  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 235   | Rojo 79  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 236   | Verde 79 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 237   | Azul 79  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 238   | Rojo 80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 239   | Verde 80 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 240   | Azul 80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 241   | Rojo 81  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 242   | Verde 81 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 243   | Azul 81  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 244   | Rojo 82  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 245   | Verde 82 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 246   | Azul 82  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 247   | Rojo 83  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 248   | Verde 83 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 249   | Azul 83  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 250   | Rojo 84  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 251   | Verde 84 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 252   | Azul 84  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 253   | Rojo 85  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 254   | Verde 85 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 255   | Azul 85  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 256   | Rojo 86  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 257   | Verde 86 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 258   | Azul 86  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 259   | Rojo 87  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 260   | Verde 87 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 261   | Azul 87  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 262   | Rojo 88  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 263   | Verde 88 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 264   | Azul 88  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 265   | Rojo 89  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 266   | Verde 89 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 267   | Azul 89  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 268   | Rojo 90  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 269   | Verde 90 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 270   | Azul 90  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 271   | Rojo 91  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 272   | Verde 91 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 273   | Azul 91  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 274   | Rojo 92  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 275   | Verde 92 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 276   | Azul 92  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 277   | Rojo 93  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 278   | Verde 93 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 279   | Azul 93  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 280   | Rojo 94  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 281   | Verde 94 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 282   | Azul 94  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |

| Canal | Función   | Valor     | Porcentaje/Configuración |
|-------|-----------|-----------|--------------------------|
| 283   | Rojo 95   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 284   | Verde 95  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 285   | Azul 95   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 286   | Rojo 96   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 287   | Verde 96  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 288   | Azul 96   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 289   | Rojo 97   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 290   | Verde 97  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 291   | Azul 97   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 292   | Rojo 98   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 293   | Verde 98  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 294   | Azul 98   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 295   | Rojo 99   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 296   | Verde 99  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 297   | Azul 99   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 298   | Rojo 100  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 299   | Verde 100 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |
| 300   | Azul 100  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                   |

**Modo “7-CH-Drive”**

| Canal | Función             | Valor     | Porcentaje/Configuración                     |
|-------|---------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 1     | Atenuador           | 000 ⇌ 255 | 0–100%                                       |
| 2     | Rojo                | 000 ⇌ 255 | 0–100%                                       |
| 3     | Verde               | 000 ⇌ 255 | 0–100%                                       |
| 4     | Azul                | 000 ⇌ 255 | 0–100%                                       |
| 5     | Programa automático | 000 ⇌ 010 | Sin función                                  |
|       |                     | 011 ⇌ 024 | Programa automático 1                        |
|       |                     | 025 ⇌ 038 | Programa automático 2                        |
|       |                     | 039 ⇌ 051 | Programa automático 3                        |
|       |                     | 052 ⇌ 065 | Programa automático 4                        |
|       |                     | 066 ⇌ 078 | Programa automático 5                        |
|       |                     | 079 ⇌ 092 | Programa automático 6                        |
|       |                     | 093 ⇌ 105 | Programa automático 7                        |
|       |                     | 106 ⇌ 119 | Programa automático 8                        |
|       |                     | 120 ⇌ 133 | Programa automático 9                        |
|       |                     | 134 ⇌ 146 | Programa automático 10                       |
|       |                     | 147 ⇌ 160 | Programa automático 11                       |
|       |                     | 161 ⇌ 173 | Programa automático 12                       |
|       |                     | 174 ⇌ 187 | Programa automático 13                       |
|       |                     | 188 ⇌ 200 | Programa automático 14                       |
|       |                     | 201 ⇌ 214 | Programa automático 15                       |
|       |                     | 215 ⇌ 227 | Programa automático 16                       |
|       |                     | 228 ⇌ 241 | Programa automático 17                       |
|       |                     | 242 ⇌ 255 | Programas todos (Programas automáticos 1–17) |
| 6     | Velocidad           | 000 ⇌ 255 | 0–100%                                       |
| 7     | Estroboscopio       | 000 ⇌ 010 | Sin función                                  |
|       |                     | 011 ⇌ 255 | Estroboscopio, lento a rápido                |

ES

**Modo “8-CH-fixture”** (8 canales por producto)

| Canal | Función                | Valor     | Porcentaje/Configuración                     |
|-------|------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 1     | Atenuador              | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                       |
| 2     | Rojo                   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                       |
| 3     | Verde                  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                       |
| 4     | Azul                   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                       |
| 5     | Programa automático    | 000 ⇔ 010 | Sin función                                  |
|       |                        | 011 ⇔ 024 | Programa automático 1                        |
|       |                        | 025 ⇔ 038 | Programa automático 2                        |
|       |                        | 039 ⇔ 051 | Programa automático 3                        |
|       |                        | 052 ⇔ 065 | Programa automático 4                        |
|       |                        | 066 ⇔ 078 | Programa automático 5                        |
|       |                        | 079 ⇔ 092 | Programa automático 6                        |
|       |                        | 093 ⇔ 105 | Programa automático 7                        |
|       |                        | 106 ⇔ 119 | Programa automático 8                        |
|       |                        | 120 ⇔ 133 | Programa automático 9                        |
|       |                        | 134 ⇔ 146 | Programa automático 10                       |
|       |                        | 147 ⇔ 160 | Programa automático 11                       |
|       |                        | 161 ⇔ 173 | Programa automático 12                       |
|       |                        | 174 ⇔ 187 | Programa automático 13                       |
|       |                        | 188 ⇔ 200 | Programa automático 14                       |
|       |                        | 201 ⇔ 214 | Programa automático 15                       |
|       |                        | 215 ⇔ 227 | Programa automático 16                       |
|       |                        | 228 ⇔ 241 | Programa automático 17                       |
|       |                        | 242 ⇔ 255 | Programas todos (Programas automáticos 1–17) |
| 6     | Velocidad              | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                       |
| 7     | Estroboscopio          | 000 ⇔ 010 | Sin función                                  |
|       |                        | 011 ⇔ 255 | Estroboscopio, lento a rápido                |
| 8     | Velocidad de atenuador | 000 ⇔ 101 | Atenuador lineal                             |
|       |                        | 102 ⇔ 152 | Atenuador rápido                             |
|       |                        | 153 ⇔ 203 | Atenuador medio                              |
|       |                        | 204 ⇔ 255 | Atenuador lento                              |

**Modo “5-Section”** (15 canales por ÉPIX Strip IP)

| Canal | Función      | Valor     | Porcentaje/Configuración |
|-------|--------------|-----------|--------------------------|
| 1     | Rojo 1–20    | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 2     | Verde 1–20   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 3     | Azul 1–20    | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 4     | Rojo 21–40   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 5     | Verde 21–40  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 6     | Azul 21–40   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 7     | Rojo 41–60   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 8     | Verde 41–60  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 9     | Azul 41–60   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 10    | Rojo 61–80   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 11    | Verde 61–80  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 12    | Azul 61–80   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 13    | Rojo 81–100  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 14    | Verde 81–100 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |
| 15    | Azul 81–100  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                   |

**Modo “10-Section” (30 canales por ÉPIX Strip IP)**

| Canal | Función      | Valor     | Porcentaje/Configuración |
|-------|--------------|-----------|--------------------------|
| 1     | Rojo 1–10    | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 2     | Verde 1–10   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 3     | Azul 1–10    | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 4     | Rojo 11–20   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 5     | Verde 11–20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 6     | Azul 11–20   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 7     | Rojo 21–30   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 8     | Verde 21–30  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 9     | Azul 21–30   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 10    | Rojo 31–40   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 11    | Verde 31–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 12    | Azul 31–40   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 13    | Rojo 41–50   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 14    | Verde 41–50  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 15    | Azul 41–50   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 16    | Rojo 51–60   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 17    | Verde 51–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 18    | Azul 51–60   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 19    | Rojo 61–70   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 20    | Verde 61–70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 21    | Azul 61–70   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 22    | Rojo 71–80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 23    | Verde 71–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 24    | Azul 71–80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 25    | Rojo 81–90   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 26    | Verde 81–90  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 27    | Azul 81–90   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 28    | Rojo 91–100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 29    | Verde 91–100 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 30    | Azul 91–100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |

**Modo “25-Section” (75 canales por ÉPIX Strip IP)**

| Canal | Función     | Valor     | Porcentaje/Configuración |
|-------|-------------|-----------|--------------------------|
| 1     | Rojo 1–4    | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 2     | Verde 1–4   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 3     | Azul 1–4    | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 4     | Rojo 5–8    | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 5     | Verde 5–8   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 6     | Azul 5–8    | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 7     | Rojo 9–12   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 8     | Verde 9–12  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 9     | Azul 9–12   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 10    | Rojo 13–16  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 11    | Verde 13–16 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 12    | Azul 13–16  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 13    | Rojo 17–20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 14    | Verde 17–20 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 15    | Azul 17–20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 16    | Rojo 21–24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 17    | Verde 21–24 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 18    | Azul 21–24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 19    | Rojo 25–28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 20    | Verde 25–28 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 21    | Azul 25–28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |

| Canal | Función      | Valor     | Porcentaje/Configuración |
|-------|--------------|-----------|--------------------------|
| 22    | Rojo 29–32   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 23    | Verde 29–32  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 24    | Azul 29–32   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 25    | Rojo 33–36   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 26    | Verde 33–36  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 27    | Azul 33–36   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 28    | Rojo 37–40   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 29    | Verde 37–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 30    | Azul 37–40   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 31    | Rojo 41–44   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 32    | Verde 41–44  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 33    | Azul 41–44   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 34    | Rojo 45–48   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 35    | Verde 45–48  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 36    | Azul 45–48   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 37    | Rojo 49–52   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 38    | Verde 49–52  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 39    | Azul 49–52   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 40    | Rojo 53–56   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 41    | Verde 53–56  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 42    | Azul 53–56   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 43    | Rojo 57–60   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 44    | Verde 57–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 45    | Azul 57–60   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 46    | Rojo 61–64   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 47    | Verde 61–64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 48    | Azul 61–64   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 49    | Rojo 65–68   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 50    | Verde 65–68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 51    | Azul 65–68   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 52    | Rojo 69–72   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 53    | Verde 69–72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 54    | Azul 69–72   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 55    | Rojo 73–76   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 56    | Verde 73–76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 57    | Azul 73–76   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 58    | Rojo 77–80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 59    | Verde 77–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 60    | Azul 77–80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 61    | Rojo 81–84   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 62    | Verde 81–84  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 63    | Azul 81–84   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 64    | Rojo 85–88   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 65    | Verde 85–88  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 66    | Azul 85–88   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 67    | Rojo 89–92   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 68    | Verde 89–92  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 69    | Azul 89–92   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 70    | Rojo 93–96   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 71    | Verde 93–96  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 72    | Azul 93–96   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 73    | Rojo 97–100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 74    | Verde 97–100 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |
| 75    | Azul 97–100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                   |

**Modo “50-Section” (150 canales por ÉPIX Strip IP)**

| Channel | Function    | Value     | Percent/Setting |
|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 1       | Rojo 1–2    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 2       | Verde 1–2   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 3       | Azul 1–2    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 4       | Rojo 3–4    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 5       | Verde 3–4   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 6       | Azul 3–4    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 7       | Rojo 5–6    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 8       | Verde 5–6   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 9       | Azul 5–6    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 10      | Rojo 7–8    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 11      | Verde 7–8   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 12      | Azul 7–8    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 13      | Rojo 9–10   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 14      | Verde 9–10  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 15      | Azul 9–10   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 16      | Rojo 11–12  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 17      | Verde 11–12 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 18      | Azul 11–12  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 19      | Rojo 13–14  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 20      | Verde 13–14 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 21      | Azul 13–14  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 22      | Rojo 15–16  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 23      | Verde 15–16 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 24      | Azul 15–16  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 25      | Rojo 17–18  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 26      | Verde 17–18 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 27      | Azul 17–18  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 28      | Rojo 19–20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 29      | Verde 19–20 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 30      | Azul 19–20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 31      | Rojo 21–22  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 32      | Verde 21–22 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 33      | Azul 21–22  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 34      | Rojo 23–24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 35      | Verde 23–24 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 36      | Azul 23–24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 37      | Rojo 25–26  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 38      | Verde 25–26 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 39      | Azul 25–26  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 40      | Rojo 27–28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 41      | Verde 27–28 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 42      | Azul 27–28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 43      | Rojo 29–30  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 44      | Verde 29–30 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 45      | Azul 29–30  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 46      | Rojo 31–32  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 47      | Verde 31–32 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 48      | Azul 31–32  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 49      | Rojo 33–34  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 50      | Verde 33–34 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 51      | Azul 33–34  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 52      | Rojo 35–36  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 53      | Verde 35–36 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 54      | Azul 35–36  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 55      | Rojo 37–38  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 56      | Verde 37–38 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 57      | Azul 37–38  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function    | Value     | Percent/Setting |
|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 58      | Rojo 39–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 59      | Verde 39–40 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 60      | Azul 39–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 61      | Rojo 41–42  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 62      | Verde 41–42 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 63      | Azul 41–42  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 64      | Rojo 43–44  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 65      | Verde 43–44 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 66      | Azul 43–44  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 67      | Rojo 45–46  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 68      | Verde 45–46 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 69      | Azul 45–46  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 70      | Rojo 47–48  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 71      | Verde 47–48 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 72      | Azul 47–48  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 73      | Rojo 49–50  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 74      | Verde 49–50 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 75      | Azul 49–50  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 76      | Rojo 51–52  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 77      | Verde 51–52 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 78      | Azul 51–52  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 79      | Rojo 53–54  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 80      | Verde 53–54 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 81      | Azul 53–54  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 82      | Rojo 55–56  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 83      | Verde 55–56 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 84      | Azul 55–56  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 85      | Rojo 57–58  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 86      | Verde 57–58 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 87      | Azul 57–58  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 88      | Rojo 59–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 89      | Verde 59–60 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 90      | Azul 59–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 91      | Rojo 61–62  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 92      | Verde 61–62 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 93      | Azul 61–62  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 94      | Rojo 63–64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 95      | Verde 63–64 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 96      | Azul 63–64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 97      | Rojo 65–66  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 98      | Verde 65–66 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 99      | Azul 65–66  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 100     | Rojo 67–68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 101     | Verde 67–68 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 102     | Azul 67–68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 103     | Rojo 69–70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 104     | Verde 69–70 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 105     | Azul 69–70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 106     | Rojo 71–72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 107     | Verde 71–72 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 108     | Azul 71–72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 109     | Rojo 73–74  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 110     | Verde 73–74 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 111     | Azul 73–74  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 112     | Rojo 75–76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 113     | Verde 75–76 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 114     | Azul 75–76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function     | Value     | Percent/Setting |
|---------|--------------|-----------|-----------------|
| 115     | Rojo 77-78   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 116     | Verde 77-78  | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 117     | Azul 77-78   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 118     | Rojo 79-80   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 119     | Verde 79-80  | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 120     | Azul 79-80   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 121     | Rojo 81-82   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 122     | Verde 81-82  | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 123     | Azul 81-82   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 124     | Rojo 83-84   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 125     | Verde 83-84  | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 126     | Azul 83-84   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 127     | Rojo 85-86   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 128     | Verde 85-86  | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 129     | Azul 85-86   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 130     | Rojo 87-88   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 131     | Verde 87-88  | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 132     | Azul 87-88   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 133     | Rojo 89-90   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 134     | Verde 89-90  | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 135     | Azul 89-90   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 136     | Rojo 91-92   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 137     | Verde 91-92  | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 138     | Azul 91-92   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 139     | Rojo 93-94   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 140     | Verde 93-94  | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 141     | Azul 93-94   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 142     | Rojo 95-96   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 143     | Verde 95-96  | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 144     | Azul 95-96   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 145     | Rojo 97-98   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 146     | Verde 97-98  | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 147     | Azul 97-98   | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 148     | Rojo 99-100  | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 149     | Verde 99-100 | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |
| 150     | Azul 99-100  | 000 ⇄ 255 | 0-100%          |

## A propos de ce manuel

Le Manuel de Référence (MdR) du ÉPIX Drive 2000 IP reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs de contrôle. Veuillez télécharger le manuel d'utilisation à partir du site internet [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) pour plus de détails.

### Clause de non Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce MdR sont sujettes à modification sans préavis.

### GARANTIE LIMITÉE

**VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.**

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

### Consignes de Sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien.

- NE PAS ouvrir cet appareil. Il ne renferme aucune pièce réparable.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est déplacé d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION: Le boîtier de ce produit peut devenir chaud lorsque les lumières sont en fonctionnement.
- Installez cet appareil dans un endroit bien ventilé à au moins 50 cm (20 po) des surfaces adjacentes.
- NE PAS laisser de matière inflammable à moins de 50 cm de cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou tout simplement branché.
- UTILISEZ un câble de sécurité lors du montage de cet appareil en hauteur.
- NE PAS immerger ce produit (IP65). Une utilisation ponctuelle en extérieure est possible.
- Lors de l'utilisation de cet appareil en environnement extérieur, utilisez des câbles d'alimentation et de données certifiés IP65 au minimum. Pensez-bien à protéger les ports d'alimentation et de données non utilisés en utilisant les couvercles IP 65 fournis.
- NE PAS utiliser cet appareil si le boîtier, les ports ou les câbles paraissent endommagés.
- Ne connectez jamais l'appareil à un variateur ou un rhéostat.
- Cet appareil DOIT être branché sur un circuit relié à la terre et protégé.
- En cas de graves problèmes de fonctionnement, arrêtez l'appareil immédiatement.
- La température ambiante maximale est de 45 °C (113 °F). Ne faites pas fonctionner cet appareil à des températures plus élevées.


### Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) pour trouver nos coordonnées.

### Ce qui est inclus

- ÉPIX Drive 2000 IP
- Un cordon d'alimentation Seetronic Powerkon IP65
- 2 pattes de fixations et visseries
- Un Manuel de Référence
- Fixation Omega sans matériel de montage

### Vue d'ensemble du produit

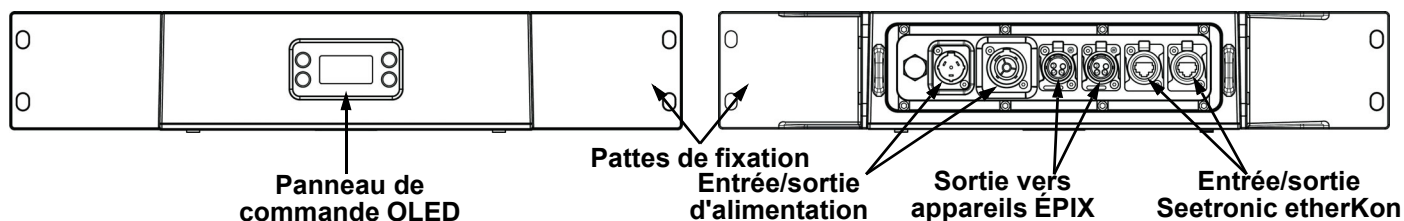

## Alimentation CA

Ce produit est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

### Connexion Electrique

Vous pouvez connecter jusqu'à 3 ÉPIX Drive 2000 IP à 120 V, 4 unités à 208 V ou 5 unités à 230 V. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

### Prise CA

| Connexion     | Câble (États-Unis) | Câble (Europe) | Couleur de la Vis |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Conducteur CA | Noir               | Marron         | Jaune/Cuivré      |
| Neutre CA     | Blanc              | Bleu           | Argenté           |
| Terre CA      | Vert/Jaune         | Vert/Jaune     | Vert              |



**Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.**

## Connexions du signal

Le ÉPIX Drive 2000 IP peut être relié à un contrôleur ou à un logiciel de contrôleur à l'aide d'une connexion Ethernet. Même en cas d'utilisation du ÉPIX Drive 2000 IP conjointement avec d'autres appareils compatibles avec les protocoles Art-Net™, sACN ou Kling-Net, chaque appareil peut être contrôlé individuellement sur un même réseau. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la connexion et la configuration de l'appareil avec ces signaux.

### Personnalités de contrôle

Le ÉPIX Drive 2000 IP utilise les protocoles Art-Net™ et sACN pour ses personnalités de contrôle:

| Personnalité | Canaux                | Description                                                             |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pixel        | 300 par ÉPIX Strip IP | Contrôle total des pixels                                               |
| 7-CH-Drive   | 7                     | Gradateur, programmes automatiques et stroboscope                       |
| 8-CH-fixture | 8 par produit         | Gradateur, programmes automatiques, stroboscope et vitesse de gradation |
| 5-Section    | 15 par ÉPIX Strip IP  | Contrôle de la sortie LED en 5 groupes de 20 LED                        |
| 10-Section   | 30 par ÉPIX Strip IP  | Contrôle de la sortie LED en 10 groupes de 10 LED                       |
| 25-Section   | 75 par ÉPIX Strip IP  | Contrôle de la sortie LED en 25 groupes de 4 LED                        |
| 50-Section   | 150 par ÉPIX Strip IP | Contrôle de la sortie LED en 50 groupes de 2 LED                        |

### Connexion Art-Net™

Art-Net™ est un protocole Ethernet par TCP/IP qui permet de transférer de grandes quantités de données DMX512 en utilisant une connexion etherCON RJ45 sur un grand réseau. Une introduction au protocole Art-Net™ est disponible sur le site internet [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com). Chauvet Professional recommande d'utiliser le mode Unicast pour de meilleurs résultats.

Art-Net™ conçu et droit d'auteur par Artistic Licence Holdings Ltd.



**Cet appareil n'a pas été conçu pour répondre aux contrôleurs émettant en mode Broadcast (diffusion) via le protocole Art-Net™. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le mode Unicast. Pour plus d'informations sur le protocole de contrôle utilisé par votre contrôleur, veuillez contacter le fabricant de votre contrôleur.**

### Connexion sACN

Également appelé ANSI E1.31, le streaming ACN est un protocole Ethernet qui utilise les couches et le formatage de l'Architecture for Control Networks pour transporter des données DMX512 par IP ou tout autre réseau compatible ACN. L'ACN est maintenu par la PLASA (Professional Lighting and Sound Association).

### Connexion Kling-Net

Kling-Net est un protocole réseau qui permet la configuration automatique des appareils d'affichage en utilisant une connexion Ethernet etherCON RJ45. Référez-vous au manuel du logiciel ArKaos pour des instructions détaillées sur la programmation de cet appareil.




**Pour un fonctionnement sans problème, le protocole ArKaos Kling-Net nécessite l'utilisation d'une carte réseau Ethernet gigabit (1000 Mbps) et d'un routeur.**

## Connexion d'appareils ÉPIX

Le ÉPIX Drive 2000 IP est l'alimentation de la gamme d'appareils ÉPIX IP et ÉPIX Tour. Chaque appareil doit être chaîné électriquement en série. Cette alimentation est capable d'alimenter jusqu'à 2000 LED dans diverses configurations.

La longueur des câbles entre le ÉPIX Drive 2000 IP et le 1er appareil ne doit pas dépasser 20 m (65 pi) avec des câbles blindés, ou 60 m (200 pi) avec des câbles non-blindés

La longueur des câbles entre chaque appareil ne doit pas dépasser 18 m (60 pi) avec des câbles blindés, ou 23 m (75 pi) avec des câbles non-blindés

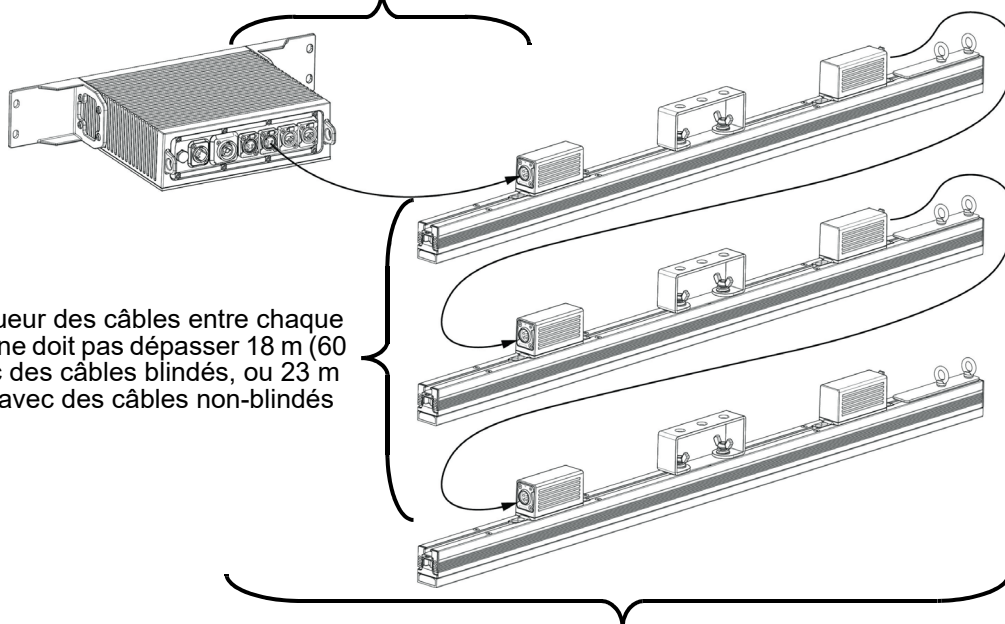

La longueur totale de câbles ne doit pas dépasser 64 m (210 pi) avec des câbles blindés, ou 91 m (300 pi) avec des câbles non blindés



- 1 = Puissance + (Calibre AWG 12 ou plus)
- 2 = Données + (Calibre AWG 18-24)
- 3 = Données - (Calibre AWG 18-24)
- 4 = Puissance - (Calibre AWG 12 ou plus)

Le ÉPIX Drive 2000 IP peut prendre en charge de nombreux appareils chaînés électriquement dans diverses configurations jusqu'à un total de 2000 LED (jusqu'à 1000 LED par port).

Exemple de configurations pour chaque port:

- 10 appareils ÉPIX Strip IP
- 20 appareils ÉPIX Strip IP 50
- 18 appareils ÉPIX Strip Tour
- 36 appareils ÉPIX Strip Tour 50
- 6 appareils ÉPIX Bar Tour
- 5 appareils ÉPIX Strip IP et 9 appareils ÉPIX Strip Tour
- 5 appareils ÉPIX Strip IP et 3 appareils ÉPIX Bar Tour
- 5 appareils ÉPIX Strip IP, 3 appareils ÉPIX Strip Tour et 2 appareils ÉPIX Bar Tour

Assurez-vous que la longueur totale de câbles blindés XLR à 4 broches utilisés pour les connexion ne dépasse pas 64 m (210 pi). L'utilisation de câble non blindés augmente la longueur maximale de câble jusqu'à 91 m (300 pi) tel qu'indiqué dans le schéma ci-dessus. Veuillez télécharger le manuel d'utilisation à l'adresse [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) pour plus de détails.

**REMARQUE:** Ne combinez pas le ÉPIX Strip IP avec le ÉPIX Strip Tour ou le ÉPIX Bar Tour sur la même sortie du ÉPIX Drive 2000 IP si une personnalité autre que Pixel est sélectionnée.



Les câbles Scroller standard à 4 broches sont en règle générale blindés.




Utilisez UNIQUEMENT des câbles XLR 4 broches IP65 avec le ÉPIX Drive 2000 IP. Vous pouvez consulter la gamme CHAUVET Professional de câbles XLR 4 broches IP65 à l'adresse <https://www.chauvetprofessional.com/accessories>.

## Montage

Veuillez lire les [Consignes de Sécurité](#) avant de monter cet appareil. Utilisez au moins un point de fixation par appareil. Assurez-vous que les fixations de montage peuvent supporter le poids de l'appareil. Pour prendre connaissance de la gamme de pinces de montage CHAUVET Professional, veuillez consulter le site internet à l'adresse <http://trusst.com/products>. Les pattes de fixation ne sont pas livrés montés sur l'appareil.

### Schéma de montage de l'appareil

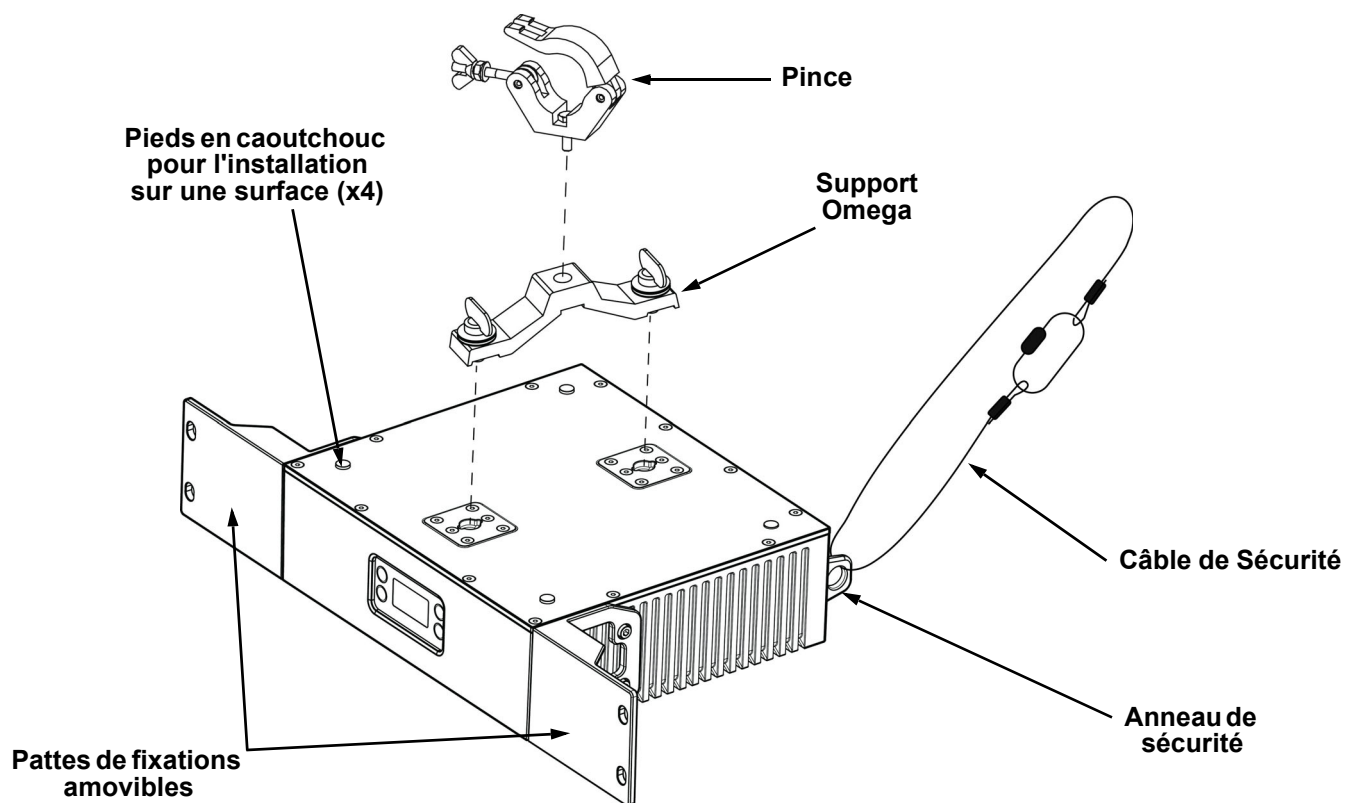

### Recommandations pour le montage

Chauvet préconise de suivre les recommandations suivantes lors du montage de cet appareil:

- Avant de choisir un emplacement, assurez-vous toujours qu'il soit facile d'accéder à l'appareil pour l'entretien et la programmation.
- Assurez-vous que la structure ou la surface sur laquelle vous installez l'appareil peut supporter le poids de l'appareil (référez-vous au manuel d'utilisation).
- En cas de montage de l'appareil en hauteur, veillez à toujours utiliser un câble de sécurité. Installez l'appareil de manière sécurisée à un point d'accroche, tel qu'une plateforme élevée ou un treillis.
- Lors du montage du produit sur un treillis, vous devez utiliser une pince de fixation de la capacité en poids appropriée.
- Lors de l'installation de cet appareil au sol, assurez-vous de tenir l'appareil et les câbles à l'écart des personnes et des véhicules.

### Description du Tableau de Commandes

| Bouton     | Fonction                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀ <GAUCHE> | Permet de sortir du menu ou de la fonction en cours et de naviguer vers le bas dans la liste de menu principal                       |
| ▶ <DROITE> | Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection |
| ▲ <HAUT>   | Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu ou d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction                        |
| ▼ <BAS>    | Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu ou de décrémenter une valeur numérique dans une fonction                        |

FR

## Plan du Menu

| Niveau principal                       | Niveaux de programmation                                     |                                      | Description                                                                                   |                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Address                           | No                                                           |                                      | Permet de trouver et d'adresser automatiquement les appareils                                 |                                                                                                                |
|                                        | Yes                                                          |                                      |                                                                                               |                                                                                                                |
| View Linked Fixtures                   | Port A                                                       | 1. _ _ _ - 18. _ _ _                 | Affiche les produits connectés                                                                |                                                                                                                |
|                                        | Port B                                                       |                                      |                                                                                               |                                                                                                                |
| LED Output                             | Off                                                          |                                      | Permet d'éteindre toutes les LED                                                              |                                                                                                                |
|                                        | Red                                                          |                                      | LED rouges au maximum                                                                         |                                                                                                                |
|                                        | Green                                                        |                                      | LED vertes au maximum                                                                         |                                                                                                                |
|                                        | Blue                                                         |                                      | LED bleues au maximum                                                                         |                                                                                                                |
|                                        | White                                                        |                                      | Toutes les LED au maximum                                                                     |                                                                                                                |
|                                        | Fade                                                         |                                      | Programme de fondu de couleur                                                                 |                                                                                                                |
|                                        | Scroll                                                       |                                      | Programme de défilement de couleurs                                                           |                                                                                                                |
| Protocol                               | Port A                                                       | Art-Net                              |                                                                                               | Permet de sélectionner le protocole pour chaque port et de déterminer les autres options de menu disponibles   |
|                                        |                                                              | Kling-Net                            |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        |                                                              | sACN                                 |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        | Port B                                                       | Art-Net                              |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        |                                                              | Kling-Net                            |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        |                                                              | sACN                                 |                                                                                               |                                                                                                                |
| Display Inverse                        | No                                                           |                                      | Rotation de l'affichage de 180°                                                               |                                                                                                                |
|                                        | Yes                                                          |                                      |                                                                                               |                                                                                                                |
| Factory Reset                          | No                                                           |                                      | Réinitialise l'appareil aux réglages d'usine                                                  |                                                                                                                |
|                                        | Yes                                                          |                                      |                                                                                               |                                                                                                                |
| Port A<br>(Art-Net™ et sACN seulement) | Personality                                                  | Pixel                                |                                                                                               | Permet de définir la personnalité de contrôle pour le port A (voir <a href="#">Personnalités de contrôle</a> ) |
|                                        |                                                              | 7-CH-Drive                           |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        |                                                              | 8-CH-fixture                         |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        |                                                              | 5-Section                            |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        |                                                              | 10-Section                           |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        |                                                              | 25-Section                           |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        |                                                              | 50-Section                           |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        | Universe                                                     | 000–246 (Art-Net™)<br>001–247 (sACN) |                                                                                               | Définit le plus bas des 6 univers consécutifs auquel port A est affecté                                        |
|                                        | IP Address                                                   | IP Address #1–6                      | 1–126 . 0–255 .<br>0–255 . 0–255                                                              | Définit les adresses IP pour le port A<br>Remarque: toutes les adresses doivent être uniques                   |
| DMX Address                            | 001–_ _ _                                                    |                                      | Définit l'adresse de départ pour le port A (canal le plus haut déterminé par la personnalité) |                                                                                                                |
| Port B<br>(Art-Net™ et sACN seulement) | Personality                                                  | Pixel                                |                                                                                               | Permet de définir la personnalité de contrôle pour le port B (voir <a href="#">Personnalités de contrôle</a> ) |
|                                        |                                                              | 7-CH-Drive                           |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        |                                                              | 8-CH-fixture                         |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        |                                                              | 5-Section                            |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        |                                                              | 10-Section                           |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        |                                                              | 25-Section                           |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        |                                                              | 50-Section                           |                                                                                               |                                                                                                                |
|                                        | Universe                                                     | 000–246 (Art-Net™)<br>001–247 (sACN) |                                                                                               | Définit le plus bas des 6 univers consécutifs auquel port B est affecté                                        |
|                                        | IP Address                                                   | IP Address #1–6                      | 1–126 . 0–255 .<br>0–255 . 0–255                                                              | Définit les adresses IP pour le port B<br>Remarque: toutes les adresses doivent être uniques                   |
| DMX Address                            | 001–_ _ _                                                    |                                      | Définit l'adresse de départ pour le port B (canal le plus haut déterminé par la personnalité) |                                                                                                                |
| Screen Lock                            | No                                                           |                                      | Écran de verrouillage.                                                                        |                                                                                                                |
|                                        | Yes                                                          |                                      | Code d'accès: HAUT, BAS, HAUT, BAS, DROITE                                                    |                                                                                                                |
| Software Version                       | Port A:– _ _ _ _ _ –V _ _ _<br>Port B:– _ _ _ _ _ _ –V _ _ _ |                                      | Affiche la version actuelle du logiciel                                                       |                                                                                                                |

## Valeurs de contrôle

Mode "Pixel" (300 canaux par ÉPIX Strip IP)

| Canal | Fonction | Valeur    | Pourcentage/Paramétrage |
|-------|----------|-----------|-------------------------|
| 1     | Rouge 1  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 2     | Vert 1   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 3     | Bleu 1   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 4     | Rouge 2  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 5     | Vert 2   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 6     | Bleu 2   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 7     | Rouge 3  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 8     | Vert 3   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 9     | Bleu 3   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 10    | Rouge 4  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 11    | Vert 4   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 12    | Bleu 4   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 13    | Rouge 5  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 14    | Vert 5   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 15    | Bleu 5   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 16    | Rouge 6  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 17    | Vert 6   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 18    | Bleu 6   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 19    | Rouge 7  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 20    | Vert 7   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 21    | Bleu 7   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 22    | Rouge 8  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 23    | Vert 8   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 24    | Bleu 8   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 25    | Rouge 9  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 26    | Vert 9   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 27    | Bleu 9   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 28    | Rouge 10 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 29    | Vert 10  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 30    | Bleu 10  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 31    | Rouge 11 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 32    | Vert 11  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 33    | Bleu 11  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 34    | Rouge 12 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 35    | Vert 12  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 36    | Bleu 12  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 37    | Rouge 13 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 38    | Vert 13  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 39    | Bleu 13  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 40    | Rouge 14 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 41    | Vert 14  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 42    | Bleu 14  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 43    | Rouge 15 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 44    | Vert 15  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 45    | Bleu 15  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 46    | Rouge 16 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 47    | Vert 16  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 48    | Bleu 16  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 49    | Rouge 17 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 50    | Vert 17  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 51    | Bleu 17  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 52    | Rouge 18 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 53    | Vert 18  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 54    | Bleu 18  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |

| Canal | Fonction | Valeur    | Pourcentage/Paramétrage |
|-------|----------|-----------|-------------------------|
| 55    | Rouge 19 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 56    | Vert 19  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 57    | Bleu 19  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 58    | Rouge 20 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 59    | Vert 20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 60    | Bleu 20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 61    | Rouge 21 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 62    | Vert 21  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 63    | Bleu 21  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 64    | Rouge 22 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 65    | Vert 22  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 66    | Bleu 22  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 67    | Rouge 23 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 68    | Vert 23  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 69    | Bleu 23  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 70    | Rouge 24 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 71    | Vert 24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 72    | Bleu 24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 73    | Rouge 25 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 74    | Vert 25  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 75    | Bleu 25  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 76    | Rouge 26 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 77    | Vert 26  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 78    | Bleu 26  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 79    | Rouge 27 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 80    | Vert 27  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 81    | Bleu 27  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 82    | Rouge 28 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 83    | Vert 28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 84    | Bleu 28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 85    | Rouge 29 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 86    | Vert 29  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 87    | Bleu 29  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 88    | Rouge 30 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 89    | Vert 30  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 90    | Bleu 30  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 91    | Rouge 31 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 92    | Vert 31  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 93    | Bleu 31  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 94    | Rouge 32 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 95    | Vert 32  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 96    | Bleu 32  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 97    | Rouge 33 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 98    | Vert 33  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 99    | Bleu 33  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 100   | Rouge 34 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 101   | Vert 34  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 102   | Bleu 34  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 103   | Rouge 35 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 104   | Vert 35  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 105   | Bleu 35  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 106   | Rouge 36 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 107   | Vert 36  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 108   | Bleu 36  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 109   | Rouge 37 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 110   | Vert 37  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 111   | Bleu 37  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |

| Canal | Fonction | Valeur    | Pourcentage/Paramétrage |
|-------|----------|-----------|-------------------------|
| 112   | Rouge 38 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 113   | Vert 38  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 114   | Bleu 38  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 115   | Rouge 39 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 116   | Vert 39  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 117   | Bleu 39  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 118   | Rouge 40 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 119   | Vert 40  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 120   | Bleu 40  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 121   | Rouge 41 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 122   | Vert 41  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 123   | Bleu 41  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 124   | Rouge 42 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 125   | Vert 42  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 126   | Bleu 42  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 127   | Rouge 43 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 128   | Vert 43  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 129   | Bleu 43  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 130   | Rouge 44 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 131   | Vert 44  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 132   | Bleu 44  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 133   | Rouge 45 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 134   | Vert 45  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 135   | Bleu 45  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 136   | Rouge 46 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 137   | Vert 46  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 138   | Bleu 46  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 139   | Rouge 47 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 140   | Vert 47  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 141   | Bleu 47  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 142   | Rouge 48 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 143   | Vert 48  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 144   | Bleu 48  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 145   | Rouge 49 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 146   | Vert 49  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 147   | Bleu 49  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 148   | Rouge 50 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 149   | Vert 50  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 150   | Bleu 50  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 151   | Rouge 51 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 152   | Vert 51  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 153   | Bleu 51  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 154   | Rouge 52 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 155   | Vert 52  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 156   | Bleu 52  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 157   | Rouge 53 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 158   | Vert 53  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 159   | Bleu 53  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 160   | Rouge 54 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 161   | Vert 54  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 162   | Bleu 54  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 163   | Rouge 55 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 164   | Vert 55  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 165   | Bleu 55  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 166   | Rouge 56 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 167   | Vert 56  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 168   | Bleu 56  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |

| Canal | Fonction | Valeur    | Pourcentage/Paramétrage |
|-------|----------|-----------|-------------------------|
| 169   | Rouge 57 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 170   | Vert 57  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 171   | Bleu 57  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 172   | Rouge 58 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 173   | Vert 58  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 174   | Bleu 58  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 175   | Rouge 59 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 176   | Vert 59  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 177   | Bleu 59  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 178   | Rouge 60 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 179   | Vert 60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 180   | Bleu 60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 181   | Rouge 61 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 182   | Vert 61  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 183   | Bleu 61  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 184   | Rouge 62 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 185   | Vert 62  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 186   | Bleu 62  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 187   | Rouge 63 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 188   | Vert 63  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 189   | Bleu 63  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 190   | Rouge 64 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 191   | Vert 64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 192   | Bleu 64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 193   | Rouge 65 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 194   | Vert 65  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 195   | Bleu 65  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 196   | Rouge 66 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 197   | Vert 66  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 198   | Bleu 66  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 199   | Rouge 67 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 200   | Vert 67  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 201   | Bleu 67  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 202   | Rouge 68 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 203   | Vert 68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 204   | Bleu 68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 205   | Rouge 69 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 206   | Vert 69  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 207   | Bleu 69  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 208   | Rouge 70 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 209   | Vert 70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 210   | Bleu 70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 211   | Rouge 71 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 212   | Vert 71  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 213   | Bleu 71  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 214   | Rouge 72 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 215   | Vert 72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 216   | Bleu 72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 217   | Rouge 73 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 218   | Vert 73  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 219   | Bleu 73  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 220   | Rouge 74 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 221   | Vert 74  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 222   | Bleu 74  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 223   | Rouge 75 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 224   | Vert 75  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 225   | Bleu 75  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |

| Canal | Fonction | Valeur    | Pourcentage/Paramétrage |
|-------|----------|-----------|-------------------------|
| 226   | Rouge 76 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 227   | Vert 76  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 228   | Bleu 76  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 229   | Rouge 77 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 230   | Vert 77  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 231   | Bleu 77  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 232   | Rouge 78 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 233   | Vert 78  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 234   | Bleu 78  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 235   | Rouge 79 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 236   | Vert 79  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 237   | Bleu 79  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 238   | Rouge 80 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 239   | Vert 80  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 240   | Bleu 80  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 241   | Rouge 81 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 242   | Vert 81  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 243   | Bleu 81  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 244   | Rouge 82 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 245   | Vert 82  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 246   | Bleu 82  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 247   | Rouge 83 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 248   | Vert 83  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 249   | Bleu 83  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 250   | Rouge 84 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 251   | Vert 84  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 252   | Bleu 84  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 253   | Rouge 85 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 254   | Vert 85  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 255   | Bleu 85  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 256   | Rouge 86 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 257   | Vert 86  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 258   | Bleu 86  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 259   | Rouge 87 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 260   | Vert 87  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 261   | Bleu 87  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 262   | Rouge 88 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 263   | Vert 88  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 264   | Bleu 88  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 265   | Rouge 89 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 266   | Vert 89  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 267   | Bleu 89  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 268   | Rouge 90 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 269   | Vert 90  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 270   | Bleu 90  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 271   | Rouge 91 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 272   | Vert 91  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 273   | Bleu 91  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 274   | Rouge 92 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 275   | Vert 92  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 276   | Bleu 92  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 277   | Rouge 93 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 278   | Vert 93  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 279   | Bleu 93  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 280   | Rouge 94 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 281   | Vert 94  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |
| 282   | Bleu 94  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                  |

| Canal | Fonction  | Valeur    | Pourcentage/Paramétrage |
|-------|-----------|-----------|-------------------------|
| 283   | Rouge 95  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 284   | Vert 95   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 285   | Bleu 95   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 286   | Rouge 96  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 287   | Vert 96   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 288   | Bleu 96   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 289   | Rouge 97  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 290   | Vert 97   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 291   | Bleu 97   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 292   | Rouge 98  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 293   | Vert 98   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 294   | Bleu 98   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 295   | Rouge 99  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 296   | Vert 99   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 297   | Bleu 99   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 298   | Rouge 100 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 299   | Vert 100  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 300   | Bleu 100  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |

## Mode “7-CH-Drive”

| Canal | Fonction              | Valeur    | Pourcentage/Paramétrage                             |
|-------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1     | Gradateur             | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                              |
| 2     | Rouge                 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                              |
| 3     | Vert                  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                              |
| 4     | Bleu                  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                              |
| 5     | Programme automatique | 000 ⇔ 010 | Pas de fonction                                     |
|       |                       | 011 ⇔ 024 | Programme automatique 1                             |
|       |                       | 025 ⇔ 038 | Programme automatique 2                             |
|       |                       | 039 ⇔ 051 | Programme automatique 3                             |
|       |                       | 052 ⇔ 065 | Programme automatique 4                             |
|       |                       | 066 ⇔ 078 | Programme automatique 5                             |
|       |                       | 079 ⇔ 092 | Programme automatique 6                             |
|       |                       | 093 ⇔ 105 | Programme automatique 7                             |
|       |                       | 106 ⇔ 119 | Programme automatique 8                             |
|       |                       | 120 ⇔ 133 | Programme automatique 9                             |
|       |                       | 134 ⇔ 146 | Programme automatique 10                            |
|       |                       | 147 ⇔ 160 | Programme automatique 11                            |
|       |                       | 161 ⇔ 173 | Programme automatique 12                            |
|       |                       | 174 ⇔ 187 | Programme automatique 13                            |
|       |                       | 188 ⇔ 200 | Programme automatique 14                            |
|       |                       | 201 ⇔ 214 | Programme automatique 15                            |
|       |                       | 215 ⇔ 227 | Programme automatique 16                            |
|       |                       | 228 ⇔ 241 | Programme automatique 17                            |
|       |                       | 242 ⇔ 255 | Toute les programmes (Programmes automatiques 1–17) |
| 6     | Vitesse               | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                              |
| 7     | Stroboscope           | 000 ⇔ 010 | Pas de fonction                                     |
|       |                       | 011 ⇔ 255 | Stroboscope, lente à rapide                         |

**Mode “8-CH-fixture” (8 canaux par produit)**

| Canal | Fonction              | Valeur    | Pourcentage/Paramétrage                             |
|-------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1     | Gradateur             | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                              |
| 2     | Rouge                 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                              |
| 3     | Vert                  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                              |
| 4     | Bleu                  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                              |
| 5     | Programme automatique | 000 ⇔ 010 | Pas de fonction                                     |
|       |                       | 011 ⇔ 024 | Programme automatique 1                             |
|       |                       | 025 ⇔ 038 | Programme automatique 2                             |
|       |                       | 039 ⇔ 051 | Programme automatique 3                             |
|       |                       | 052 ⇔ 065 | Programme automatique 4                             |
|       |                       | 066 ⇔ 078 | Programme automatique 5                             |
|       |                       | 079 ⇔ 092 | Programme automatique 6                             |
|       |                       | 093 ⇔ 105 | Programme automatique 7                             |
|       |                       | 106 ⇔ 119 | Programme automatique 8                             |
|       |                       | 120 ⇔ 133 | Programme automatique 9                             |
|       |                       | 134 ⇔ 146 | Programme automatique 10                            |
|       |                       | 147 ⇔ 160 | Programme automatique 11                            |
|       |                       | 161 ⇔ 173 | Programme automatique 12                            |
|       |                       | 174 ⇔ 187 | Programme automatique 13                            |
|       |                       | 188 ⇔ 200 | Programme automatique 14                            |
|       |                       | 201 ⇔ 214 | Programme automatique 15                            |
|       |                       | 215 ⇔ 227 | Programme automatique 16                            |
|       |                       | 228 ⇔ 241 | Programme automatique 17                            |
|       |                       | 242 ⇔ 255 | Toute les programmes (Programmes automatiques 1–17) |
| 6     | Vitesse               | 000 ⇔ 255 | 0–100%                                              |
| 7     | Stroboscope           | 000 ⇔ 010 | Pas de fonction                                     |
|       |                       | 011 ⇔ 255 | Stroboscope, lente à rapide                         |
| 8     | Vitesse de gradation  | 000 ⇔ 101 | Gradateur linéaire                                  |
|       |                       | 102 ⇔ 152 | Gradateur vite                                      |
|       |                       | 153 ⇔ 203 | Gradateur moyen                                     |
|       |                       | 204 ⇔ 255 | Gradateur lent                                      |

**Mode “5-Section” (15 canaux par ÉPIX Strip IP)**

| Canal | Fonction     | Valeur    | Pourcentage/Paramétrage |
|-------|--------------|-----------|-------------------------|
| 1     | Rouge 1–20   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 2     | Vert 1–20    | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 3     | Bleu 1–20    | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 4     | Rouge 21–40  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 5     | Vert 21–40   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 6     | Bleu 21–40   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 7     | Rouge 41–60  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 8     | Vert 41–60   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 9     | Bleu 41–60   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 10    | Rouge 61–80  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 11    | Vert 61–80   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 12    | Bleu 61–80   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 13    | Rouge 81–100 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 14    | Vert 81–100  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |
| 15    | Bleu 81–100  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                  |

FR

**Mode “10-Section”** (30 canaux par ÉPIX Strip IP)

| Canal | Fonction     | Valeur    | Pourcentage/Paramétrage |
|-------|--------------|-----------|-------------------------|
| 1     | Rouge 1–10   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 2     | Vert 1–10    | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 3     | Bleu 1–10    | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 4     | Rouge 11–20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 5     | Vert 11–20   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 6     | Bleu 11–20   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 7     | Rouge 21–30  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 8     | Vert 21–30   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 9     | Bleu 21–30   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 10    | Rouge 31–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 11    | Vert 31–40   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 12    | Bleu 31–40   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 13    | Rouge 41–50  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 14    | Vert 41–50   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 15    | Bleu 41–50   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 16    | Rouge 51–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 17    | Vert 51–60   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 18    | Bleu 51–60   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 19    | Rouge 61–70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 20    | Vert 61–70   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 21    | Bleu 61–70   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 22    | Rouge 71–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 23    | Vert 71–80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 24    | Bleu 71–80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 25    | Rouge 81–90  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 26    | Vert 81–90   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 27    | Bleu 81–90   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 28    | Rouge 91–100 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 29    | Vert 91–100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 30    | Bleu 91–100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |

## Mode "25-Section" (75 canaux par ÉPIX Strip IP)

| Canal | Fonction    | Valeur    | Pourcentage/Paramétrage |
|-------|-------------|-----------|-------------------------|
| 1     | Rouge 1-4   | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 2     | Vert 1-4    | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 3     | Bleu 1-4    | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 4     | Rouge 5-8   | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 5     | Vert 5-8    | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 6     | Bleu 5-8    | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 7     | Rouge 9-12  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 8     | Vert 9-12   | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 9     | Bleu 9-12   | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 10    | Rouge 13-16 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 11    | Vert 13-16  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 12    | Bleu 13-16  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 13    | Rouge 17-20 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 14    | Vert 17-20  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 15    | Bleu 17-20  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 16    | Rouge 21-24 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 17    | Vert 21-24  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 18    | Bleu 21-24  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 19    | Rouge 25-28 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 20    | Vert 25-28  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 21    | Bleu 25-28  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 22    | Rouge 29-32 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 23    | Vert 29-32  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 24    | Bleu 29-32  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 25    | Rouge 33-36 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 26    | Vert 33-36  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 27    | Bleu 33-36  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 28    | Rouge 37-40 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 29    | Vert 37-40  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 30    | Bleu 37-40  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 31    | Rouge 41-44 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 32    | Vert 41-44  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 33    | Bleu 41-44  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 34    | Rouge 45-48 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 35    | Vert 45-48  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 36    | Bleu 45-48  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 37    | Rouge 49-52 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 38    | Vert 49-52  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 39    | Bleu 49-52  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 40    | Rouge 53-56 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 41    | Vert 53-56  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 42    | Bleu 53-56  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 43    | Rouge 57-60 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 44    | Vert 57-60  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 45    | Bleu 57-60  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 46    | Rouge 61-64 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 47    | Vert 61-64  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 48    | Bleu 61-64  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 49    | Rouge 65-68 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 50    | Vert 65-68  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 51    | Bleu 65-68  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 52    | Rouge 69-72 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 53    | Vert 69-72  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 54    | Bleu 69-72  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 55    | Rouge 73-76 | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 56    | Vert 73-76  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |
| 57    | Bleu 73-76  | 000 ⇄ 255 | 0-100%                  |

| Canal | Fonction     | Valeur    | Pourcentage/Paramétrage |
|-------|--------------|-----------|-------------------------|
| 58    | Rouge 77–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 59    | Vert 77–80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 60    | Bleu 77–80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 61    | Rouge 81–84  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 62    | Vert 81–84   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 63    | Bleu 81–84   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 64    | Rouge 85–88  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 65    | Vert 85–88   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 66    | Bleu 85–88   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 67    | Rouge 89–92  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 68    | Vert 89–92   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 69    | Bleu 89–92   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 70    | Rouge 93–96  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 71    | Vert 93–96   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 72    | Bleu 93–96   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 73    | Rouge 97–100 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 74    | Vert 97–100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |
| 75    | Bleu 97–100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                  |

### Mode “50-Section” (150 canaux par ÉPIX Strip IP)

| Channel | Function    | Value     | Percent/Setting |
|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 1       | Rouge 1–2   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 2       | Vert 1–2    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 3       | Bleu 1–2    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 4       | Rouge 3–4   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 5       | Vert 3–4    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 6       | Bleu 3–4    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 7       | Rouge 5–6   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 8       | Vert 5–6    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 9       | Bleu 5–6    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 10      | Rouge 7–8   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 11      | Vert 7–8    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 12      | Bleu 7–8    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 13      | Rouge 9–10  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 14      | Vert 9–10   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 15      | Bleu 9–10   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 16      | Rouge 11–12 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 17      | Vert 11–12  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 18      | Bleu 11–12  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 19      | Rouge 13–14 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 20      | Vert 13–14  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 21      | Bleu 13–14  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 22      | Rouge 15–16 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 23      | Vert 15–16  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 24      | Bleu 15–16  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 25      | Rouge 17–18 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 26      | Vert 17–18  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 27      | Bleu 17–18  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 28      | Rouge 19–20 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 29      | Vert 19–20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 30      | Bleu 19–20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 31      | Rouge 21–22 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 32      | Vert 21–22  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 33      | Bleu 21–22  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function    | Value     | Percent/Setting |
|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 34      | Rouge 23–24 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 35      | Vert 23–24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 36      | Bleu 23–24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 37      | Rouge 25–26 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 38      | Vert 25–26  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 39      | Bleu 25–26  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 40      | Rouge 27–28 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 41      | Vert 27–28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 42      | Bleu 27–28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 43      | Rouge 29–30 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 44      | Vert 29–30  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 45      | Bleu 29–30  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 46      | Rouge 31–32 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 47      | Vert 31–32  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 48      | Bleu 31–32  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 49      | Rouge 33–34 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 50      | Vert 33–34  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 51      | Bleu 33–34  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 52      | Rouge 35–36 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 53      | Vert 35–36  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 54      | Bleu 35–36  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 55      | Rouge 37–38 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 56      | Vert 37–38  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 57      | Bleu 37–38  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 58      | Rouge 39–40 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 59      | Vert 39–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 60      | Bleu 39–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 61      | Rouge 41–42 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 62      | Vert 41–42  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 63      | Bleu 41–42  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 64      | Rouge 43–44 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 65      | Vert 43–44  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 66      | Bleu 43–44  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 67      | Rouge 45–46 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 68      | Vert 45–46  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 69      | Bleu 45–46  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 70      | Rouge 47–48 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 71      | Vert 47–48  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 72      | Bleu 47–48  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 73      | Rouge 49–50 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 74      | Vert 49–50  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 75      | Bleu 49–50  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 76      | Rouge 51–52 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 77      | Vert 51–52  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 78      | Bleu 51–52  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 79      | Rouge 53–54 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 80      | Vert 53–54  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 81      | Bleu 53–54  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 82      | Rouge 55–56 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 83      | Vert 55–56  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 84      | Bleu 55–56  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 85      | Rouge 57–58 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 86      | Vert 57–58  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 87      | Bleu 57–58  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function    | Value     | Percent/Setting |
|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 88      | Rouge 59–60 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 89      | Vert 59–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 90      | Bleu 59–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 91      | Rouge 61–62 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 92      | Vert 61–62  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 93      | Bleu 61–62  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 94      | Rouge 63–64 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 95      | Vert 63–64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 96      | Bleu 63–64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 97      | Rouge 65–66 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 98      | Vert 65–66  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 99      | Bleu 65–66  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 100     | Rouge 67–68 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 101     | Vert 67–68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 102     | Bleu 67–68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 103     | Rouge 69–70 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 104     | Vert 69–70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 105     | Bleu 69–70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 106     | Rouge 71–72 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 107     | Vert 71–72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 108     | Bleu 71–72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 109     | Rouge 73–74 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 110     | Vert 73–74  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 111     | Bleu 73–74  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 112     | Rouge 75–76 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 113     | Vert 75–76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 114     | Bleu 75–76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 115     | Rouge 77–78 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 116     | Vert 77–78  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 117     | Bleu 77–78  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 118     | Rouge 79–80 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 119     | Vert 79–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 120     | Bleu 79–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 121     | Rouge 81–82 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 122     | Vert 81–82  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 123     | Bleu 81–82  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 124     | Rouge 83–84 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 125     | Vert 83–84  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 126     | Bleu 83–84  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 127     | Rouge 85–86 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 128     | Vert 85–86  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 129     | Bleu 85–86  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 130     | Rouge 87–88 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 131     | Vert 87–88  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 132     | Bleu 87–88  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 133     | Rouge 89–90 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 134     | Vert 89–90  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 135     | Bleu 89–90  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 136     | Rouge 91–92 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 137     | Vert 91–92  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 138     | Bleu 91–92  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 139     | Rouge 93–94 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 140     | Vert 93–94  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 141     | Bleu 93–94  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function     | Value     | Percent/Setting |
|---------|--------------|-----------|-----------------|
| 142     | Rouge 95–96  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 143     | Vert 95–96   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 144     | Bleu 95–96   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 145     | Rouge 97–98  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 146     | Vert 97–98   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 147     | Bleu 97–98   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 148     | Rouge 99–100 | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 149     | Vert 99–100  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 150     | Bleu 99–100  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |

## Over deze handleiding

De ÉPIX Drive 2000 IP Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en regelwaarden. Download de gebruikershandleiding op [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) voor meer informatie.

### Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### BEPERKTE GARANTIE

**GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.**

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

### Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.

- Open het product NIET. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats GEEN ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Dit product NIET onderdompelen (IP65). Tijdelijk gebruik buitenshuis is prima.
- Wanneer dit product buiten wordt gebruikt moeten stroom- en gegevenskabels met een IP65-certificering (of hoger) worden gebruikt. Zorg ervoor dat ongebruikte stroom- en gegevenspoorten worden afgesloten met de aangehechte IP65-afdekkingen.
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, poorten of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.


### Contact

Van buiten de VS, VK, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) voor contactinformatie.

### Wat is inbegrepen

- ÉPIX Drive 2000 IP
- Seetronic Powerkon IP65 stroomsnoer
- 2 rekoren en schroeven
- Beknopte handleiding
- Omegabeugel met bevestigingsapparatuur

### Productoverzicht

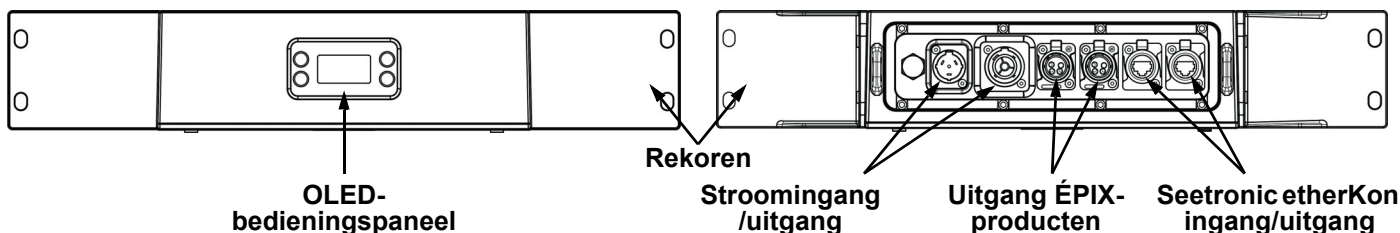

## AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

### Power Linking

U kunt tot 3 ÉPIX Drive 2000 IP-producten koppelen bij 120 V, 4 producten bij 208 V of 5 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

### AC-stekker

| Aansluiting | Snoer (VS) | Snoer (Europa) | Schroefkleur |
|-------------|------------|----------------|--------------|
| AC Live     | Zwart      | Bruin          | Geel/messing |
| AC Neutraal | Wit        | Blauw          | Zilver       |
| AC Aarde    | Groen/geel | Groen/geel     | Groen        |



Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

## Signaalverbindingen

De ÉPIX Drive 2000 IP is met een controller te koppelen of met controllersoftware met behulp van een ethernetverbinding. Als andere Art-Net™, sACN of Kling-Net-compatibele producten worden gebruikt met de ÉPIX Drive 2000 IP, kunnen ze allemaal individueel worden aangestuurd op een enkel netwerk. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor deze signalen.

### Aansturingspersoonlijkheden

De ÉPIX Drive 2000 IP gebruikt Art-Net™ en sACN voor zijn aanstuurpersoonlijkheden:

| Persoonlijkheid | Kanalen               | Beschrijving                                                    |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pixel           | 300 per ÉPIX Strip IP | Volledige pixelregeling                                         |
| 7-CH-Drive      | 7                     | Dimmer, automatische programma's en stroboscoop                 |
| 8-CH-fixture    | 8 per product         | Dimmer, automatische programma's, stroboscoop en dimmersnelheid |
| 5-Section       | 15 per ÉPIX Strip IP  | Controleert LED-uitvoer in 5 groepen van 20 LED's               |
| 10-Section      | 30 per ÉPIX Strip IP  | Controleert LED-uitvoer in 10 groepen van 10 LED's              |
| 25-Section      | 75 per ÉPIX Strip IP  | Controleert LED-uitvoer in 25 groepen van 4 LED's               |
| 50-Section      | 150 per ÉPIX Strip IP | Controleert LED-uitvoer in 50 groepen van 2 LED's               |

### Art-Net™-aansluiting

Art-Net™ is een ethernet-protocol dat gebruikmaakt van TCP/IP dat over een groot netwerk grote hoeveelheden DMX512-gegevens verzendt met behulp van een etherCON RJ45-verbinding. Een Art-Net™-protocoldocument is te verkrijgen op [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com). Chauvet Professional raadt het gebruik van unicast-modus voor het beste resultaat.

Art-Net™ ontworpen en auteursrecht door Artistic Licence Holdings Ltd.



Dit product is niet ontworpen om te reageren op regelaar die verzenden in Broadcast-modus via Art-Net™. Gebruik Unicast-modus voor de beste resultaten. Voor informatie over welk regelprotocol uw regelaar gebruikt kunt u contact opnemen met de fabrikant van uw controller.

### sACN-aansluiting

Streaming-ACN staat ook wel bekend als ANSI E1.31 en is een ethernetprotocol dat de laag- en opmaakstructuur gebruikt van Architecture for Control Networks om DMX512-gegevens te transporteren over IP of een ander ACN compatibel netwerk. ACN wordt onderhouden door de Professional Lighting and Sound Association (PLASA).

### Kling-Net-aansluiting

Kling-Net is een networkprotocol dat de automatische configuratie van displayapparaten met een etherCON RJ45 Ethernet-verbinding mogelijk maakt. Raadpleeg de ArKaos softwarehandleiding voor uitgebreide instructies over het programmeren van dit product.




Voor een goede werking heeft de ArKaos Kling-Net een gigabit (1000 Mbps) Ethernet-kaart en een netwerkrouter nodig.

## Verbinden van ÉPIX-producten


De ÉPIX Drive 2000 IP is de voeding voor de ÉPIX IP en ÉPIX Tour-serie producten. Elk product moet in serie zijn verbonden. Deze voeding kan tot 200 LED-lampen in verschillende configuraties voeden.

De lengte van de kabels tussen de ÉPIX Drive 2000 IP en het 1e product mag niet langer zijn dan 20 m wanneer het is afgeschermd of 60 m wanneer het niet is afgeschermd

De lengte van de kabels tussen de producten mag niet langer zijn dan 18 m wanneer het is afgeschermd of 23 m wanneer het niet is afgeschermd

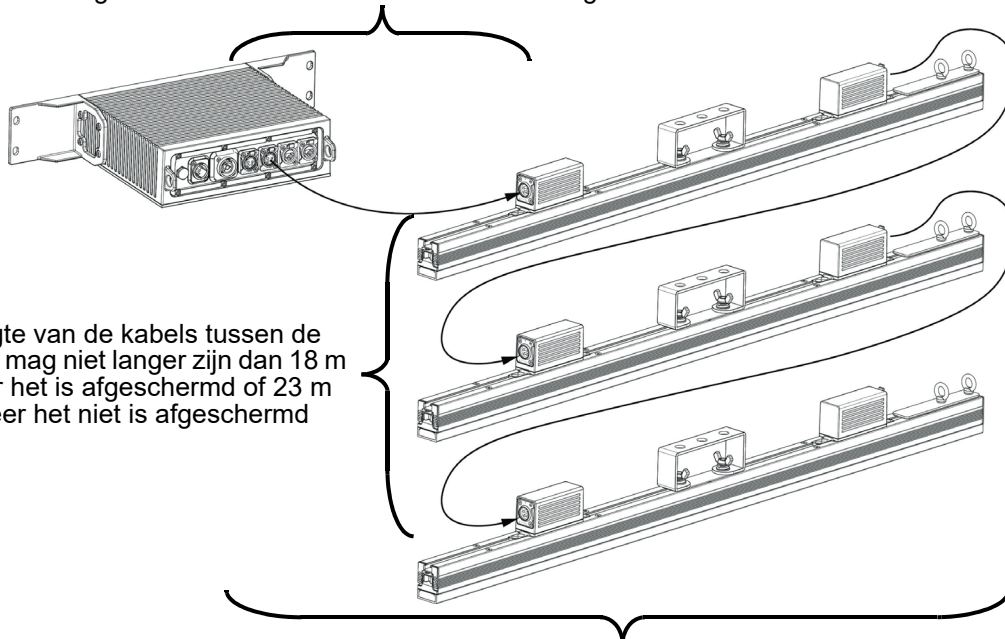

De totale lengte van de kabels mag niet langer zijn dan 64 m wanneer ze zijn afgeschermd of 91 m wanneer ze niet zijn afgeschermd



- 1 = Vermogen + (12 AWG of groter)
- 2 = Gegevens + (18–24 AWG)
- 3 = Gegevens - (18–24 AWG)
- 4 = Vermogens - (12 AWG of groter)

De ÉPIX Drive 2000 IP kan verschillende ÉPIX-producten ondersteunen die in serie zijn verbonden in de verschillende configuraties tot een totaal van 2000 LED-lampen (tot 1000 LED's per poort).

Voorbeeldconfiguraties voor elke poort omvatten:

- 10 ÉPIX Strip IP-producten
- 20 ÉPIX Strip IP 50-producten
- 18 ÉPIX Strip Tour-producten
- 36 ÉPIX Strip Tour 50-producten
- 6 ÉPIX Bar Tour-producten
- 5 ÉPIX Strip IP-producten en 9 ÉPIX Strip Tour-producten
- 5 ÉPIX Strip IP-producten en 3 ÉPIX Bar Tour-producten
- 5 ÉPIX Strip IP-producten, 3 ÉPIX Strip Tour-producten en 2 ÉPIX Bar Tour-producten

Zorg ervoor dat de totale lengte van de verbonden afgeschermd 4-pins XLR-kabels niet langer is dan 64 m. Het gebruik van onafgeschermd kabel vergroot de maximum kabellengtes naar 91 m, zoals is afgebeeld in het bovenstaande diagram. Download de gebruikershandleiding van [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) voor meer informatie.

LET OP: Sluit de ÉPIX Strip IP niet met de ÉPIX Strip Tour of ÉPIX Bar Tour op dezelfde uitgang van de ÉPIX Drive 2000 IP als er een andere persoonlijkheid dan Pixel is geselecteerd.



Standaard 4-pins XLR “scroller-kabels” zijn meestal afgeschermd.




Gebruik **UITSLUITEND** IP65 4-pins XLR-kabels met de ÉPIX Drive 2000 IP. Ga voor onze CHAUVET Professional-lijn van IP65 4-pins XLR-kabels naar <https://www.chauvetprofessional.com/accessories>.



## Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). Gebruik ten minste één montagepunt per product. Controleer of de montageklemmen het gewicht van het product kunnen dragen. Ga voor onze CHAUVET Professional-serie montageklemmen naar <http://trusst.com/products>. De rekmontage-oren worden niet-aangesloten op het product verstuurd.

## Montagediagram

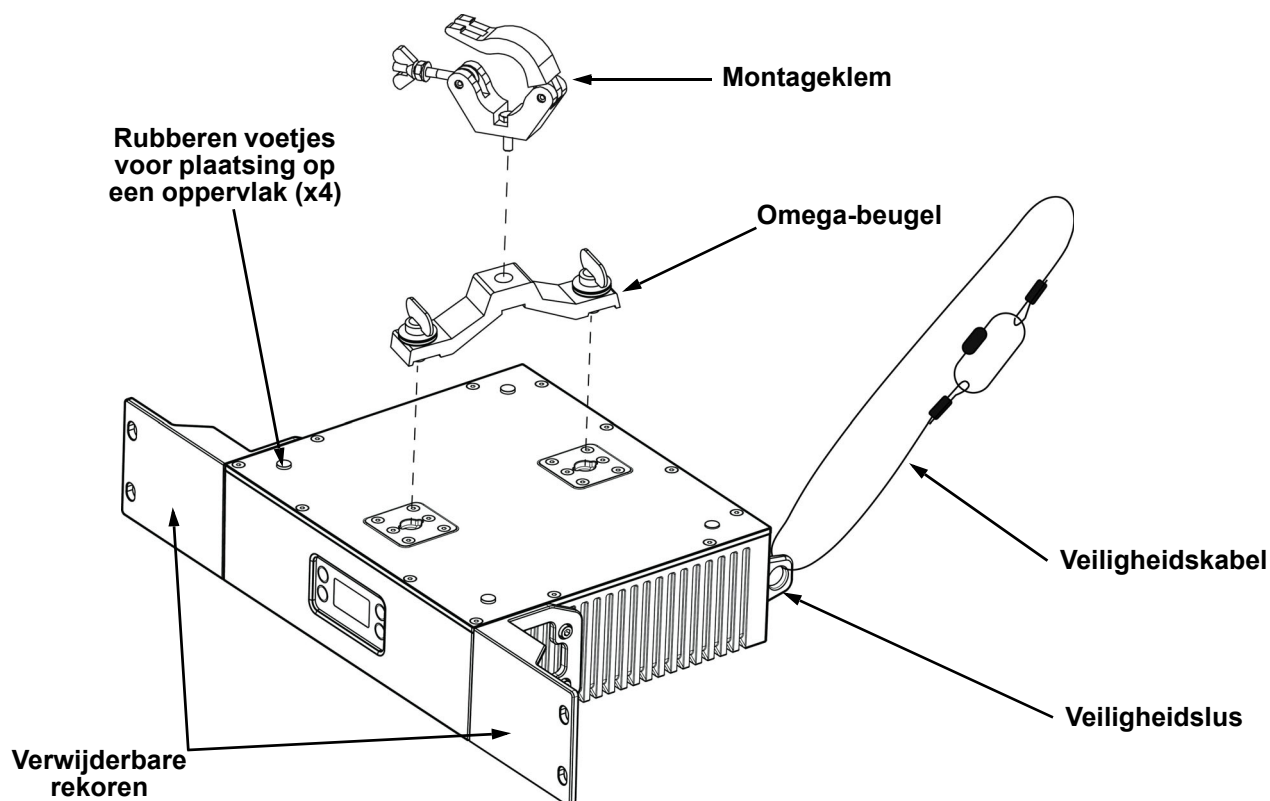

## Montagerichtlijnen

Chauvet beveelt de volgende richtlijnen aan bij het monteren van dit product:

- Vóór het nemen van een besluit over de locatie, moet u er altijd voor zorgen dat er eenvoudige toegang is tot het product, voor onderhoud en programmering.
- Controleer of de constructie of het oppervlak waar u het product op monteert het gewicht van het product kan dragen (zie de gebruikershandleiding).
- Gebruik altijd een veiligheidskabel wanneer het product boven lichaamshoogte wordt gemonteerd. Monteer het product stevig aan een bevestigingspunt, zoals een verhoogd platform of een spant.
- Gebruik bij het opbouwen van het product op een spant een montageklem met voldoende draagvermogen.
- Wanneer het product op de vloer wordt gemonteerd moet u er voor zorgen dat het product en de kabels uit de buurt van mensen en voertuigen liggen.

## Beschrijving bedieningspaneel

| Toets                                                                                       | Functie                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <LINKS>  | Sluit het huidige menu of de functie af en navigeert omlaag naar de hoofdmenulijst                         |
|  <RECHTS> | Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie |
|  <OMHOOG> | Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie                       |
|  <OMLAAG> | Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie                       |

## Menumap

| Hoofdniveau                         | Programmeerniveaus                                               |                                      |                                                                                    | Beschrijving                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Address                        | No                                                               |                                      |                                                                                    | Vindt en adresseert de producten automatisch                                                           |
|                                     | Yes                                                              |                                      |                                                                                    |                                                                                                        |
| View Linked Fixtures                | Port A                                                           | 1. _ _ _ _ – 18. _ _ _ _             |                                                                                    | Toont de aangesloten producten                                                                         |
|                                     | Port B                                                           |                                      |                                                                                    |                                                                                                        |
| LED Output                          | Off                                                              |                                      |                                                                                    | Schakelt de LED-uitgang uit                                                                            |
|                                     | Red                                                              |                                      |                                                                                    | Rode LED's op maximaal vermogen                                                                        |
|                                     | Green                                                            |                                      |                                                                                    | Groene LED's op maximaal vermogen                                                                      |
|                                     | Blue                                                             |                                      |                                                                                    | Blauwe LED's op maximaal vermogen                                                                      |
|                                     | White                                                            |                                      |                                                                                    | Alle LED's op maximaal vermogen                                                                        |
|                                     | Fade                                                             |                                      |                                                                                    | Kleurenfade-programma                                                                                  |
|                                     | Scroll                                                           |                                      |                                                                                    | Kleurensroll-programma                                                                                 |
| Protocol                            | Port A                                                           | Art-Net                              |                                                                                    | Selecteert voor elke poort het protocol en bepaalt welke andere menuopties beschikbaar zijn            |
|                                     |                                                                  | Kling-Net                            | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                |                                                                                                        |
|                                     |                                                                  | sACN                                 |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     | Port B                                                           | Art-Net                              |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     |                                                                  | Kling-Net                            | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                |                                                                                                        |
|                                     |                                                                  | sACN                                 |                                                                                    |                                                                                                        |
| Display Inverse                     | No                                                               |                                      |                                                                                    | Roteert de weergave 180°                                                                               |
|                                     | Yes                                                              |                                      |                                                                                    |                                                                                                        |
| Factory Reset                       | No                                                               |                                      |                                                                                    | Herstelt het product naar de fabrieksinstellingen                                                      |
|                                     | Yes                                                              |                                      |                                                                                    |                                                                                                        |
| Port A<br>(Alleen Art-Net™ en sACN) | Personality                                                      | Pixel                                |                                                                                    | Stelt de aansturingspersoonlijkheid in voor Poort A (zie <a href="#">Aansturingspersoonlijkheden</a> ) |
|                                     |                                                                  | 7-CH-Drive                           |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     |                                                                  | 8-CH-fixture                         |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     |                                                                  | 5-Section                            |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     |                                                                  | 10-Section                           |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     |                                                                  | 25-Section                           |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     |                                                                  | 50-Section                           |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     | Universe                                                         | 000–246 (Art-Net™)<br>001–247 (sACN) |                                                                                    | Stelt de laagste van de 6 opeenvolgende universa in waaraan Poort A is toegewezen                      |
|                                     | IP Address                                                       | IP Address #1–6                      | 1–126 . 0–255 .<br>0–255 . 0–255                                                   | Stelt de IP-adressen in voor poort A<br>NB: alle adressen moeten uniek zijn                            |
| DMX Address                         | 001–_ _ _ _                                                      |                                      | Stelt het startadres in voor Poort A (hoogste kanaal bepaald door persoonlijkheid) |                                                                                                        |
| Port B<br>(Alleen Art-Net™ en sACN) | Personality                                                      | Pixel                                |                                                                                    | Stelt de aansturingspersoonlijkheid in voor Poort B (zie <a href="#">Aansturingspersoonlijkheden</a> ) |
|                                     |                                                                  | 7-CH-Drive                           |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     |                                                                  | 8-CH-fixture                         |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     |                                                                  | 5-Section                            |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     |                                                                  | 10-Section                           |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     |                                                                  | 25-Section                           |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     |                                                                  | 50-Section                           |                                                                                    |                                                                                                        |
|                                     | Universe                                                         | 000–246 (Art-Net™)<br>001–247 (sACN) |                                                                                    | Stelt de laagste van de 6 opeenvolgende universa in waaraan Poort B is toegewezen                      |
|                                     | IP Address                                                       | IP Address #1–6                      | 1–126 . 0–255 .<br>0–255 . 0–255                                                   | Stelt de IP-adressen in voor poort B<br>NB: alle adressen moeten uniek zijn                            |
| DMX Address                         | 001–_ _ _ _                                                      |                                      | Stelt het startadres in voor Poort B (hoogste kanaal bepaald door persoonlijkheid) |                                                                                                        |
| Screen Lock                         | No                                                               |                                      |                                                                                    | Vergrendelt het scherm                                                                                 |
|                                     | Yes                                                              |                                      |                                                                                    | Toegangscode: OMHOOG, OMLAAG, OMHOOG, OMLAAG, RECHTS                                                   |
| Software Version                    | Port A:– _ _ _ _ _ – V _ . _ _<br>Port B:– _ _ _ _ _ – V _ . _ _ |                                      |                                                                                    | Toont de huidige geïnstalleerde softwareversie                                                         |

## Regelwaarden

“Pixel” Modus (300 kanalen per ÉPIX Strip IP)

| Kanaal | Functie  | Waarde    | Percentage/Instelling |
|--------|----------|-----------|-----------------------|
| 1      | Rood 1   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 2      | Groen 1  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 3      | Blauw 1  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 4      | Rood 2   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 5      | Groen 2  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 6      | Blauw 2  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 7      | Rood 3   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 8      | Groen 3  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 9      | Blauw 3  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 10     | Rood 4   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 11     | Groen 4  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 12     | Blauw 4  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 13     | Rood 5   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 14     | Groen 5  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 15     | Blauw 5  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 16     | Rood 6   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 17     | Groen 6  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 18     | Blauw 6  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 19     | Rood 7   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 20     | Groen 7  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 21     | Blauw 7  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 22     | Rood 8   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 23     | Groen 8  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 24     | Blauw 8  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 25     | Rood 9   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 26     | Groen 9  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 27     | Blauw 9  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 28     | Rood 10  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 29     | Groen 10 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 30     | Blauw 10 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 31     | Rood 11  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 32     | Groen 11 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 33     | Blauw 11 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 34     | Rood 12  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 35     | Groen 12 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 36     | Blauw 12 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 37     | Rood 13  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 38     | Groen 13 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 39     | Blauw 13 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 40     | Rood 14  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 41     | Groen 14 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 42     | Blauw 14 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 43     | Rood 15  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 44     | Groen 15 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 45     | Blauw 15 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 46     | Rood 16  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 47     | Groen 16 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 48     | Blauw 16 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 49     | Rood 17  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 50     | Groen 17 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 51     | Blauw 17 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 52     | Rood 18  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 53     | Groen 18 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 54     | Blauw 18 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |

| Kanaal | Functie  | Waarde    | Percentage/Instelling |
|--------|----------|-----------|-----------------------|
| 55     | Rood 19  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 56     | Groen 19 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 57     | Blauw 19 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 58     | Rood 20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 59     | Groen 20 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 60     | Blauw 20 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 61     | Rood 21  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 62     | Groen 21 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 63     | Blauw 21 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 64     | Rood 22  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 65     | Groen 22 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 66     | Blauw 22 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 67     | Rood 23  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 68     | Groen 23 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 69     | Blauw 23 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 70     | Rood 24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 71     | Groen 24 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 72     | Blauw 24 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 73     | Rood 25  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 74     | Groen 25 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 75     | Blauw 25 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 76     | Rood 26  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 77     | Groen 26 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 78     | Blauw 26 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 79     | Rood 27  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 80     | Groen 27 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 81     | Blauw 27 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 82     | Rood 28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 83     | Groen 28 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 84     | Blauw 28 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 85     | Rood 29  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 86     | Groen 29 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 87     | Blauw 29 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 88     | Rood 30  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 89     | Groen 30 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 90     | Blauw 30 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 91     | Rood 31  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 92     | Groen 31 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 93     | Blauw 31 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 94     | Rood 32  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 95     | Groen 32 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 96     | Blauw 32 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 97     | Rood 33  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 98     | Groen 33 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 99     | Blauw 33 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 100    | Rood 34  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 101    | Groen 34 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 102    | Blauw 34 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 103    | Rood 35  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 104    | Groen 35 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 105    | Blauw 35 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 106    | Rood 36  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 107    | Groen 36 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 108    | Blauw 36 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 109    | Rood 37  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 110    | Groen 37 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 111    | Blauw 37 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |

| Kanaal | Functie  | Waarde    | Percentage/Instelling |
|--------|----------|-----------|-----------------------|
| 112    | Rood 38  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 113    | Groen 38 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 114    | Blauw 38 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 115    | Rood 39  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 116    | Groen 39 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 117    | Blauw 39 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 118    | Rood 40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 119    | Groen 40 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 120    | Blauw 40 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 121    | Rood 41  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 122    | Groen 41 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 123    | Blauw 41 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 124    | Rood 42  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 125    | Groen 42 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 126    | Blauw 42 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 127    | Rood 43  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 128    | Groen 43 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 129    | Blauw 43 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 130    | Rood 44  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 131    | Groen 44 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 132    | Blauw 44 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 133    | Rood 45  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 134    | Groen 45 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 135    | Blauw 45 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 136    | Rood 46  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 137    | Groen 46 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 138    | Blauw 46 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 139    | Rood 47  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 140    | Groen 47 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 141    | Blauw 47 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 142    | Rood 48  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 143    | Groen 48 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 144    | Blauw 48 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 145    | Rood 49  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 146    | Groen 49 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 147    | Blauw 49 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 148    | Rood 50  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 149    | Groen 50 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 150    | Blauw 50 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 151    | Rood 51  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 152    | Groen 51 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 153    | Blauw 51 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 154    | Rood 52  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 155    | Groen 52 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 156    | Blauw 52 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 157    | Rood 53  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 158    | Groen 53 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 159    | Blauw 53 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 160    | Rood 54  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 161    | Groen 54 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 162    | Blauw 54 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 163    | Rood 55  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 164    | Groen 55 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 165    | Blauw 55 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 166    | Rood 56  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 167    | Groen 56 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 168    | Blauw 56 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |

| Kanaal | Functie  | Waarde    | Percentage/Instelling |
|--------|----------|-----------|-----------------------|
| 169    | Rood 57  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 170    | Groen 57 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 171    | Blauw 57 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 172    | Rood 58  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 173    | Groen 58 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 174    | Blauw 58 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 175    | Rood 59  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 176    | Groen 59 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 177    | Blauw 59 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 178    | Rood 60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 179    | Groen 60 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 180    | Blauw 60 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 181    | Rood 61  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 182    | Groen 61 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 183    | Blauw 61 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 184    | Rood 62  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 185    | Groen 62 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 186    | Blauw 62 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 187    | Rood 63  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 188    | Groen 63 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 189    | Blauw 63 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 190    | Rood 64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 191    | Groen 64 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 192    | Blauw 64 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 193    | Rood 65  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 194    | Groen 65 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 195    | Blauw 65 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 196    | Rood 66  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 197    | Groen 66 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 198    | Blauw 66 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 199    | Rood 67  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 200    | Groen 67 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 201    | Blauw 67 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 202    | Rood 68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 203    | Groen 68 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 204    | Blauw 68 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 205    | Rood 69  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 206    | Groen 69 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 207    | Blauw 69 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 208    | Rood 70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 209    | Groen 70 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 210    | Blauw 70 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 211    | Rood 71  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 212    | Groen 71 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 213    | Blauw 71 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 214    | Rood 72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 215    | Groen 72 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 216    | Blauw 72 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 217    | Rood 73  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 218    | Groen 73 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 219    | Blauw 73 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 220    | Rood 74  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 221    | Groen 74 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 222    | Blauw 74 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 223    | Rood 75  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 224    | Groen 75 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 225    | Blauw 75 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |

| Kanaal | Functie  | Waarde    | Percentage/Instelling |
|--------|----------|-----------|-----------------------|
| 226    | Rood 76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 227    | Groen 76 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 228    | Blauw 76 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 229    | Rood 77  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 230    | Groen 77 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 231    | Blauw 77 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 232    | Rood 78  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 233    | Groen 78 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 234    | Blauw 78 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 235    | Rood 79  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 236    | Groen 79 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 237    | Blauw 79 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 238    | Rood 80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 239    | Groen 80 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 240    | Blauw 80 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 241    | Rood 81  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 242    | Groen 81 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 243    | Blauw 81 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 244    | Rood 82  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 245    | Groen 82 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 246    | Blauw 82 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 247    | Rood 83  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 248    | Groen 83 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 249    | Blauw 83 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 250    | Rood 84  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 251    | Groen 84 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 252    | Blauw 84 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 253    | Rood 85  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 254    | Groen 85 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 255    | Blauw 85 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 256    | Rood 86  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 257    | Groen 86 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 258    | Blauw 86 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 259    | Rood 87  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 260    | Groen 87 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 261    | Blauw 87 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 262    | Rood 88  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 263    | Groen 88 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 264    | Blauw 88 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 265    | Rood 89  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 266    | Groen 89 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 267    | Blauw 89 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 268    | Rood 90  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 269    | Groen 90 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 270    | Blauw 90 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 271    | Rood 91  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 272    | Groen 91 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 273    | Blauw 91 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 274    | Rood 92  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 275    | Groen 92 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 276    | Blauw 92 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 277    | Rood 93  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 278    | Groen 93 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 279    | Blauw 93 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 280    | Rood 94  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 281    | Groen 94 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 282    | Blauw 94 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |

| Kanaal | Functie   | Waarde    | Percentage/Instelling |
|--------|-----------|-----------|-----------------------|
| 283    | Rood 95   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 284    | Groen 95  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 285    | Blauw 95  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 286    | Rood 96   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 287    | Groen 96  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 288    | Blauw 96  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 289    | Rood 97   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 290    | Groen 97  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 291    | Blauw 97  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 292    | Rood 98   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 293    | Groen 98  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 294    | Blauw 98  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 295    | Rood 99   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 296    | Groen 99  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 297    | Blauw 99  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 298    | Rood 100  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 299    | Groen 100 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |
| 300    | Blauw 100 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                |

## “7-CH-Drive” Modus

| Kanaal | Functie                | Waarde    | Percentage/Instelling                           |
|--------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 1      | Dimmer                 | 000 ⇌ 255 | 0–100%                                          |
| 2      | Rood                   | 000 ⇌ 255 | 0–100%                                          |
| 3      | Groen                  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                                          |
| 4      | Blauw                  | 000 ⇌ 255 | 0–100%                                          |
| 5      | Automatische Programma | 000 ⇌ 010 | Geen functie                                    |
|        |                        | 011 ⇌ 024 | Automatische programma 1                        |
|        |                        | 025 ⇌ 038 | Automatische programma 2                        |
|        |                        | 039 ⇌ 051 | Automatische programma 3                        |
|        |                        | 052 ⇌ 065 | Automatische programma 4                        |
|        |                        | 066 ⇌ 078 | Automatische programma 5                        |
|        |                        | 079 ⇌ 092 | Automatische programma 6                        |
|        |                        | 093 ⇌ 105 | Automatische programma 7                        |
|        |                        | 106 ⇌ 119 | Automatische programma 8                        |
|        |                        | 120 ⇌ 133 | Automatische programma 9                        |
|        |                        | 134 ⇌ 146 | Automatische programma 10                       |
|        |                        | 147 ⇌ 160 | Automatische programma 11                       |
|        |                        | 161 ⇌ 173 | Automatische programma 12                       |
|        |                        | 174 ⇌ 187 | Automatische programma 13                       |
|        |                        | 188 ⇌ 200 | Automatische programma 14                       |
|        |                        | 201 ⇌ 214 | Automatische programma 15                       |
|        |                        | 215 ⇌ 227 | Automatische programma 16                       |
|        |                        | 228 ⇌ 241 | Automatische programma 17                       |
|        |                        | 242 ⇌ 255 | Alle programma's (Automatisch programma's 1–17) |
| 6      | Snelheid               | 000 ⇌ 255 | 0–100%                                          |
| 7      | Strobeoscoop           | 000 ⇌ 010 | Geen functie                                    |
|        |                        | 011 ⇌ 255 | Stroboscoop, langzaam tot snel                  |

# “8-CH-fixture” Modus (8 kanalen per product)

| Kanaal | Functie                | Waarde    | Percentage/Instelling                           |
|--------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 1      | Dimmer                 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                                          |
| 2      | Rood                   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                                          |
| 3      | Groen                  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                                          |
| 4      | Blauw                  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                                          |
| 5      | Automatische Programma | 000 ⇄ 010 | Geen functie                                    |
|        |                        | 011 ⇄ 024 | Automatische programma 1                        |
|        |                        | 025 ⇄ 038 | Automatische programma 2                        |
|        |                        | 039 ⇄ 051 | Automatische programma 3                        |
|        |                        | 052 ⇄ 065 | Automatische programma 4                        |
|        |                        | 066 ⇄ 078 | Automatische programma 5                        |
|        |                        | 079 ⇄ 092 | Automatische programma 6                        |
|        |                        | 093 ⇄ 105 | Automatische programma 7                        |
|        |                        | 106 ⇄ 119 | Automatische programma 8                        |
|        |                        | 120 ⇄ 133 | Automatische programma 9                        |
|        |                        | 134 ⇄ 146 | Automatische programma 10                       |
|        |                        | 147 ⇄ 160 | Automatische programma 11                       |
|        |                        | 161 ⇄ 173 | Automatische programma 12                       |
|        |                        | 174 ⇄ 187 | Automatische programma 13                       |
|        |                        | 188 ⇄ 200 | Automatische programma 14                       |
|        |                        | 201 ⇄ 214 | Automatische programma 15                       |
|        |                        | 215 ⇄ 227 | Automatische programma 16                       |
|        |                        | 228 ⇄ 241 | Automatische programma 17                       |
|        |                        | 242 ⇄ 255 | Alle programma's (Automatisch programma's 1–17) |
| 6      | Snelheid               | 000 ⇄ 255 | 0–100%                                          |
| 7      | Strobeoscoop           | 000 ⇄ 010 | Geen functie                                    |
|        |                        | 011 ⇄ 255 | Stroboscoop, langzaam tot snel                  |
| 8      | Dimmersnelheidmodus    | 000 ⇄ 101 | Lineaire dimmer                                 |
|        |                        | 102 ⇄ 152 | Snelle dimmer                                   |
|        |                        | 153 ⇄ 203 | Gemiddelde dimmer                               |
|        |                        | 204 ⇄ 255 | Langzame dimmer                                 |

# “5-Section” Modus (15 kanalen per ÉPIX Strip IP)

| Kanaal | Functie      | Waarde    | Percentage/Instelling |
|--------|--------------|-----------|-----------------------|
| 1      | Rood 1–20    | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 2      | Groen 1–20   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 3      | Blauw 1–20   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 4      | Rood 21–40   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 5      | Groen 21–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 6      | Blauw 21–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 7      | Rood 41–60   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 8      | Groen 41–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 9      | Blauw 41–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 10     | Rood 61–80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 11     | Groen 61–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 12     | Blauw 61–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 13     | Rood 81–100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 14     | Groen 81–100 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 15     | Blauw 81–100 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |

NL

**“10-Section” Modus (30 kanalen per ÉPIX Strip IP)**

| Kanaal | Functie      | Waarde    | Percentage/Instelling |
|--------|--------------|-----------|-----------------------|
| 1      | Rood 1–10    | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 2      | Groen 1–10   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 3      | Blauw 1–10   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 4      | Rood 11–20   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 5      | Groen 11–20  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 6      | Blauw 11–20  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 7      | Rood 21–30   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 8      | Groen 21–30  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 9      | Blauw 21–30  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 10     | Rood 31–40   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 11     | Groen 31–40  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 12     | Blauw 31–40  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 13     | Rood 41–50   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 14     | Groen 41–50  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 15     | Blauw 41–50  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 16     | Rood 51–60   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 17     | Groen 51–60  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 18     | Blauw 51–60  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 19     | Rood 61–70   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 20     | Groen 61–70  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 21     | Blauw 61–70  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 22     | Rood 71–80   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 23     | Groen 71–80  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 24     | Blauw 71–80  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 25     | Rood 81–90   | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 26     | Groen 81–90  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 27     | Blauw 81–90  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 28     | Rood 91–100  | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 29     | Groen 91–100 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |
| 30     | Blauw 91–100 | 000 ⇔ 255 | 0–100%                |

# “25-Section” Modus (75 kanalen per ÉPIX Strip IP)

| Kanaal | Functie     | Waarde    | Percentage/Instelling |
|--------|-------------|-----------|-----------------------|
| 1      | Rood 1–4    | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 2      | Groen 1–4   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 3      | Blauw 1–4   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 4      | Rood 5–8    | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 5      | Groen 5–8   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 6      | Blauw 5–8   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 7      | Rood 9–12   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 8      | Groen 9–12  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 9      | Blauw 9–12  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 10     | Rood 13–16  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 11     | Groen 13–16 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 12     | Blauw 13–16 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 13     | Rood 17–20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 14     | Groen 17–20 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 15     | Blauw 17–20 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 16     | Rood 21–24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 17     | Groen 21–24 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 18     | Blauw 21–24 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 19     | Rood 25–28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 20     | Groen 25–28 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 21     | Blauw 25–28 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 22     | Rood 29–32  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 23     | Groen 29–32 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 24     | Blauw 29–32 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 25     | Rood 33–36  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 26     | Groen 33–36 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 27     | Blauw 33–36 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 28     | Rood 37–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 29     | Groen 37–40 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 30     | Blauw 37–40 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 31     | Rood 41–44  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 32     | Groen 41–44 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 33     | Blauw 41–44 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 34     | Rood 45–48  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 35     | Groen 45–48 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 36     | Blauw 45–48 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 37     | Rood 49–52  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 38     | Groen 49–52 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 39     | Blauw 49–52 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 40     | Rood 53–56  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 41     | Groen 53–56 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 42     | Blauw 53–56 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 43     | Rood 57–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 44     | Groen 57–60 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 45     | Blauw 57–60 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 46     | Rood 61–64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 47     | Groen 61–64 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 48     | Blauw 61–64 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 49     | Rood 65–68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 50     | Groen 65–68 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 51     | Blauw 65–68 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 52     | Rood 69–72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 53     | Groen 69–72 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 54     | Blauw 69–72 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |

| Kanaal | Functie      | Waarde    | Percentage/Instelling |
|--------|--------------|-----------|-----------------------|
| 55     | Rood 73–76   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 56     | Groen 73–76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 57     | Blauw 73–76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 58     | Rood 77–80   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 59     | Groen 77–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 60     | Blauw 77–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 61     | Rood 81–84   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 62     | Groen 81–84  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 63     | Blauw 81–84  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 64     | Rood 85–88   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 65     | Groen 85–88  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 66     | Blauw 85–88  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 67     | Rood 89–92   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 68     | Groen 89–92  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 69     | Blauw 89–92  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 70     | Rood 93–96   | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 71     | Groen 93–96  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 72     | Blauw 93–96  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 73     | Rood 97–100  | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 74     | Groen 97–100 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |
| 75     | Blauw 97–100 | 000 ⇄ 255 | 0–100%                |

“50-Section” Modus (150 kanalen per ÉPIX Strip IP)

| Channel | Function    | Value     | Percent/Setting |
|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 1       | Rood 1–2    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 2       | Groen 1–2   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 3       | Blauw 1–2   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 4       | Rood 3–4    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 5       | Groen 3–4   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 6       | Blauw 3–4   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 7       | Rood 5–6    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 8       | Groen 5–6   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 9       | Blauw 5–6   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 10      | Rood 7–8    | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 11      | Groen 7–8   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 12      | Blauw 7–8   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 13      | Rood 9–10   | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 14      | Groen 9–10  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 15      | Blauw 9–10  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 16      | Rood 11–12  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 17      | Groen 11–12 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 18      | Blauw 11–12 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 19      | Rood 13–14  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 20      | Groen 13–14 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 21      | Blauw 13–14 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 22      | Rood 15–16  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 23      | Groen 15–16 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 24      | Blauw 15–16 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 25      | Rood 17–18  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 26      | Groen 17–18 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 27      | Blauw 17–18 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 28      | Rood 19–20  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 29      | Groen 19–20 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 30      | Blauw 19–20 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function    | Value     | Percent/Setting |
|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 31      | Rood 21–22  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 32      | Groen 21–22 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 33      | Blauw 21–22 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 34      | Rood 23–24  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 35      | Groen 23–24 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 36      | Blauw 23–24 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 37      | Rood 25–26  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 38      | Groen 25–26 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 39      | Blauw 25–26 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 40      | Rood 27–28  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 41      | Groen 27–28 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 42      | Blauw 27–28 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 43      | Rood 29–30  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 44      | Groen 29–30 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 45      | Blauw 29–30 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 46      | Rood 31–32  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 47      | Groen 31–32 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 48      | Blauw 31–32 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 49      | Rood 33–34  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 50      | Groen 33–34 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 51      | Blauw 33–34 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 52      | Rood 35–36  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 53      | Groen 35–36 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 54      | Blauw 35–36 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 55      | Rood 37–38  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 56      | Groen 37–38 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 57      | Blauw 37–38 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 58      | Rood 39–40  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 59      | Groen 39–40 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 60      | Blauw 39–40 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 61      | Rood 41–42  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 62      | Groen 41–42 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 63      | Blauw 41–42 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 64      | Rood 43–44  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 65      | Groen 43–44 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 66      | Blauw 43–44 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 67      | Rood 45–46  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 68      | Groen 45–46 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 69      | Blauw 45–46 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 70      | Rood 47–48  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 71      | Groen 47–48 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 72      | Blauw 47–48 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 73      | Rood 49–50  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 74      | Groen 49–50 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 75      | Blauw 49–50 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 76      | Rood 51–52  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 77      | Groen 51–52 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 78      | Blauw 51–52 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 79      | Rood 53–54  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 80      | Groen 53–54 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 81      | Blauw 53–54 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 82      | Rood 55–56  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 83      | Groen 55–56 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 84      | Blauw 55–56 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function    | Value     | Percent/Setting |
|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 85      | Rood 57–58  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 86      | Groen 57–58 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 87      | Blauw 57–58 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 88      | Rood 59–60  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 89      | Groen 59–60 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 90      | Blauw 59–60 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 91      | Rood 61–62  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 92      | Groen 61–62 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 93      | Blauw 61–62 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 94      | Rood 63–64  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 95      | Groen 63–64 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 96      | Blauw 63–64 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 97      | Rood 65–66  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 98      | Groen 65–66 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 99      | Blauw 65–66 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 100     | Rood 67–68  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 101     | Groen 67–68 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 102     | Blauw 67–68 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 103     | Rood 69–70  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 104     | Groen 69–70 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 105     | Blauw 69–70 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 106     | Rood 71–72  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 107     | Groen 71–72 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 108     | Blauw 71–72 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 109     | Rood 73–74  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 110     | Groen 73–74 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 111     | Blauw 73–74 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 112     | Rood 75–76  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 113     | Groen 75–76 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 114     | Blauw 75–76 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 115     | Rood 77–78  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 116     | Groen 77–78 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 117     | Blauw 77–78 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 118     | Rood 79–80  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 119     | Groen 79–80 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 120     | Blauw 79–80 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 121     | Rood 81–82  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 122     | Groen 81–82 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 123     | Blauw 81–82 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 124     | Rood 83–84  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 125     | Groen 83–84 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 126     | Blauw 83–84 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 127     | Rood 85–86  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 128     | Groen 85–86 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 129     | Blauw 85–86 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 130     | Rood 87–88  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 131     | Groen 87–88 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 132     | Blauw 87–88 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 133     | Rood 89–90  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 134     | Groen 89–90 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 135     | Blauw 89–90 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 136     | Rood 91–92  | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 137     | Groen 91–92 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |
| 138     | Blauw 91–92 | 000 ⇄ 255 | 0–100%          |

| Channel | Function     | Value     | Percent/Setting |
|---------|--------------|-----------|-----------------|
| 139     | Rood 93–94   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 140     | Groen 93–94  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 141     | Blauw 93–94  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 142     | Rood 95–96   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 143     | Groen 95–96  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 144     | Blauw 95–96  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 145     | Rood 97–98   | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 146     | Groen 97–98  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 147     | Blauw 97–98  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 148     | Rood 99–100  | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 149     | Groen 99–100 | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |
| 150     | Blauw 99–100 | 000 ⇔ 255 | 0–100%          |

## Contact Us

| General Information                                                                                                                                    | Technical Support                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chauvet World Headquarters</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Address: 5200 NW 108th Ave.<br>Sunrise, FL 33351<br>Voice: (954) 577-4455<br>Fax: (954) 929-5560<br>Toll Free: (800) 762-1084                          | Voice: (844) 393-7575<br>Fax: (954) 756-8015<br>Email: <a href="mailto:chauvetcs@chauvetlighting.com">chauvetcs@chauvetlighting.com</a><br>Website: <a href="http://www.chauvetprofessional.com">www.chauvetprofessional.com</a> |
| <b>Chauvet Europe Ltd</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Address: Unit 1C<br>Brookhill Road Industrial Estate<br>Pinxton, Nottingham, UK<br>NG16 6NT<br>Voice: +44 (0) 1773 511115<br>Fax: +44 (0) 1773 511110  | Email: <a href="mailto:UKtech@chauvetlighting.eu">UKtech@chauvetlighting.eu</a><br>Website: <a href="http://www.chauvetprofessional.eu">www.chauvetprofessional.eu</a>                                                           |
| <b>Chauvet Europe BVBA</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Address: Stokstraat 18<br>9770 Kruishoutem<br>Belgium<br>Voice: +32 9 388 93 97                                                                        | Email: <a href="mailto:BNLtech@chauvetlighting.eu">BNLtech@chauvetlighting.eu</a><br>Website: <a href="http://www.chauvetprofessional.eu">www.chauvetprofessional.eu</a>                                                         |
| <b>Chauvet France</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Address: 3, Rue Ampère<br>91380 Chilly-Mazarin<br>France<br>Voice: +33 1 78 85 33 59                                                                   | Email: <a href="mailto:FRtech@chauvetlighting.fr">FRtech@chauvetlighting.fr</a><br>Website: <a href="http://www.chauvetprofessional.eu">www.chauvetprofessional.eu</a>                                                           |
| <b>Chauvet Germany</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Address: Bruno-Bürger-Str. 11<br>28759 Bremen<br>Germany<br>Voice: +49 421 62 60 20                                                                    | Email: <a href="mailto:DEtech@chauvetlighting.de">DEtech@chauvetlighting.de</a><br>Website: <a href="http://www.chauvetprofessional.eu">www.chauvetprofessional.eu</a>                                                           |
| <b>Chauvet Mexico</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Address: Av. de las Partidas 34 - 3B<br>(Entrance by Calle 2)<br>Zona Industrial Lerma<br>Lerma, Edo. de México, CP 52000<br>Voice: +52 (728) 690-2010 | Email: <a href="mailto:servicio@chauvet.com.mx">servicio@chauvet.com.mx</a><br>Website: <a href="http://www.chauvetprofessional.mx">www.chauvetprofessional.mx</a>                                                               |

Outside the U.S., U.K., Ireland, France, Germany, Benelux, or Mexico, contact the dealer of record. Follow the instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

